INFOREST

2026

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS



ÍNDICE

INDEX PÁG. 2
INTRODUCCIÓN PÁG. 6

INCENDIOS FORESTALES PÁG. 12

EQUIPOS DE AGUA PÁG. 13
Adaptadores y acoples PÁG. 14
Bifurcadores y robadores de agua PÁG. 15
Carretel Inforest V3 PÁG. 17
Enrollador de manguera PÁG. 18
Equipo de ataque rápido Argentina PÁG. 20
Equipo de ataque rápido Madrid PÁG. 24
Kit de motobomba flotante PÁG. 25
Kit portátil para ataque de incendios PÁG. 26
Lanza 301 PÁG. 27
Lanza 309 PÁG. 28
Lanza 360 PÁG. 29
Lanza 366 PÁG. 30
Lanza acortinadora 25 mm PÁG. 31
Lanza chorro fijo PÁG. 32
Lanza de autoprotección PÁG. 34
Lanza plástica 1" PÁG. 35
Lanza plástica 1,5" PÁG. 36
Lavador de manguera PÁG. 37
Lavador de manguera portátil PÁG. 38
Llave forestal PÁG. 39
Manguera Fire Break II Autohumectante PÁG. 40
Manguera Fireboss PÁG. 41
Manguera Mity-Flo PÁG. 42
Manguera seca FLD Forestry PÁG. 43
Manguera seca Forestguard II PÁG. 44
Manguera semirrígida para carretel PÁG. 45
Manguera Tipsa Armtex One PÁG. 46
Mochila de agua con acople rápido PÁG. 48
Mochila de agua con acople tradicional PÁG. 50
Mochila de agua light PÁG. 52
Mochila extintora Mapache PÁG. 53
Mochila extintora rígida PÁG. 54
Mochila para espuma PÁG. 55
Mochila de agua – accesorios y repuestos PÁG. 56
Motobomba Wick 100M PÁG. 57
Motobomba Wick 100 - 4H PÁG. 59
Motobomba Wick 100 - 4M PÁG. 61
Motobomba Wick 250 PÁG. 63
Motobomba Wick SI 250 PÁG. 65
Motobomba Wick 375 PÁG. 67
Motobomba Wick FT200 PÁG. 69
Motobomba Wick FT200 4B PÁG. 71
Motobomba Wick XP2 - 18B PÁG. 73
Motobomba Wick XP4 - 13H PÁG. 75
Motobomba Wick XP4 - 14B PÁG. 77
Motobomba Wick XP4 - 18B PÁG. 79
Motobomba Wick XP4 - 23B PÁG. 81

Motobomba - cabezal de bomba Wick W4 PÁG. 83
Motobomba Wick Ultraflo 18B PÁG. 85
Motobomba Wick Ultraflo 23B PÁG. 87
Rociadores e inyectores PÁG. 89
Servicio de mandrilado y atado de mangas PÁG. 90
Tanque de agua australiano desmontable PÁG. 91
Tanque de agua autosoportado PÁG. 92
Tanque de agua colapsable PÁG. 93
Tanque de agua para helicóptero Fireflyer PÁG. 94
Tanque de agua plegable PÁG. 95
Wick Fire Pack PÁG. 96

HERRAMIENTAS PÁG. 98
Anemómetro digital PÁG. 99
Antorcha de goteo 1 L PÁG. 100
Antorcha de goteo 5 L PÁG. 101
Azada cuadrada PÁG. 102
Azada forestal Hilara PÁG. 103
Azada triangular PÁG. 104
Batefuego con cabo de fibra de vidrio PÁG. 105
Batefuego de aluminio fijo PÁG. 106
Batefuego de aluminio telescópico PÁG. 107
Chicote PÁG. 108
Chicote simple PÁG. 109
Hacha de doble filo con cabo de fibra de vidrio PÁG. 110
Hacha mazo con cabo de fibra de vidrio PÁG. 111
Hacha mazo Light PÁG. 112
Machete forestal 12 con funda PÁG. 113
Machete forestal 20 con funda PÁG. 114
Pala con cabo de fibra de vidrio PÁG. 115
Pala forestal PÁG. 116
Pulaski con cabo de fibra de vidrio PÁG. 117
Pulaski Big John PÁG. 118
Rastrillo combinado Derki PÁG. 119
Rastrillo escobeta PÁG. 120
Rastrillo Mc Leod PÁG. 121
Rastrillo segador PÁG. 122
Rozón Ave PÁG. 123
Tajamata PÁG. 124

BOLSOS Y MOCHILAS PÁG. 125
Day Pack ES Mochila Forestal PÁG. 126
Day Pack CR Mochila Forestal PÁG. 129
Mochila 14 litros – trekking PÁG. 132
Mochila 30 litros – plan PÁG. 133
Mochila 30 litros – trekking PÁG. 134
Mochila 60 litros – trekking PÁG. 135
Mochila forestal rígida de aluminio PÁG. 136
Mochila forestal rígida de caño PÁG. 137
Mochila porta manguera colapsable PÁG. 138
Pechera de comunicación PÁG. 139
Pechera Peto España PÁG. 140
Portaobjetos PÁG. 141

PROTECCIÓN PERSONAL PÁG. 142

ROPA IGNÍFUGA **PÁG. 143**
Anteojo de seguridad Dual X5 PÁG. 144
Antiparra Helmet 611 PÁG. 145
Antiparra Steel Pro Zex PÁG. 146
Antiparras Everest AF PÁG. 147
Bandana forestal Euro XV PÁG. 148
Botas forestales Euro XV PÁG. 149
Botas forestales Euro XVI PÁG. 150
Camisa forestal Euro XV PÁG. 152
Camisa pantalón forestal Euro XVI PÁG. 155
Camperón forestal Euro XVI PÁG. 160
Capucha ignífuga Euro XV PÁG. 162
Casco Bullard PXS PÁG. 163
Casco Forestal Sicor EOM PÁG. 164
Casco Urbano Sicor VFR EVO PÁG. 166
Cinto para pantalón forestal PÁG. 167
Cinto táctico con anclaje de metal PÁG. 168
Cobertor forestal PÁG. 169
Cortina ignífuga PÁG. 170
Faldón ignífugo PÁG. 171
Guante estructural PÁG. 172
Guante Forestal Euro XVI – Puño abierto PÁG. 173
Guante Forestal Euro XVI – Puño cerrado PÁG. 174
Linterna frontal Enduro Pro PÁG. 175
Mameluco forestal Euro XVI PÁG. 176
Pantalón forestal Euro XV PÁG. 179
Pernera anticorte PÁG. 182
Refugio colectivo ignífugo PÁG. 183
Refugio individual FS6 Pág. 184

ROPA DE TRABAJO **PÁG. 185**
Camisa laboral Euro XV PÁG. 186
Camisa laboral Euro XVI PÁG. 188
Camperón laboral Euro XVI PÁG. 190
Chaleco técnico PÁG. 192
Guante de extricación PÁG. 194
Mameluco laboral Euro XVI PÁG. 195
Pantalón laboral Euro XV PÁG. 197
Pantalón laboral Euro XVI PÁG. 199

TIEMPO LIBRE **PÁG. 202**
Campera Helsinki PÁG. 203
Campera Micropolar PÁG. 204
Campera Oslo PÁG. 205
Chaleco Micropolar PÁG. 206

INCENDIO ESTRUCTURAL PÁG. 207

EQUIPO DE AGUA **PÁG. 208**
Adaptadores y reductores Storz PÁG. 209

Adaptadores y reductores Whitworth PÁG. 211
Carretel Inforest V3 PÁG. 212
Enrolladora de manguera PÁG. 213
Lavador de manguera portátil PÁG. 214
Lanza 360 PÁG. 215
Lanza 366 PÁG. 216
Lanza para espuma PÁG. 217
Llave de ajuste universal PÁG. 218
Manguera para uso profesional PÁG. 219
Manguera semirrígida para devanadera PÁG. 220


HERRAMIENTAS **PÁG. 221**
Escarriador de punta PÁG. 222
Escarriador telescópico PÁG. 223
Hacha de entrada forzosa PÁG. 224
Hacha filo punta con cabo de fibra de vidrio PÁG. 225
Hacha mazo con cabo de fibra de vidrio PÁG. 226
Hachita multipropósito PÁG. 227
Halligan de entrada forzada PÁG. 228
Halligan Fibra de Vidrio PÁG. 229
Herramienta de rescate 8 en 1 PÁG. 230
Linterna multifunción Beartrap PÁG. 231
Linterna PolyTac 90 X PÁG. 232
Linterna portátil Scene Light PÁG. 233
Linterna portátil Scene Light II PÁG. 234

RESCATE **PÁG. 235**

BOLSOS Y MOCHILAS **PÁG. 236**
Bolso de trauma chico PÁG. 237
Bolso de trauma grande PÁG. 238
Mochila botiquín chica PÁG. 239
Mochila botiquín grande PÁG. 240

INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO **PÁG. 241**
Camilla canasto de rescate PÁG. 242
Chaleco de extricación adulto PÁG. 243
Chaleco de extricación pediátrico PÁG. 244
Cintas de sujeción PÁG. 245
Colchón de vacío PÁG. 246
Collar cervical multimedida adulto PÁG. 247
Collar cervical multimedida pediátrico PÁG. 248
Corta cinturón PÁG. 249
Férulas de vacío – set de 3 piezas PÁG. 250
Férulas semirrígidas PÁG. 251
Férulas semirrígidas corrugadas PÁG. 252
Inmovilizador lateral de cabeza PÁG. 253
Inmovilizador pediátrico PÁG. 254
Spider PÁG. 255
Tabla raquis plástica adulto PÁG. 256


Principios básicos de los incendios forestales

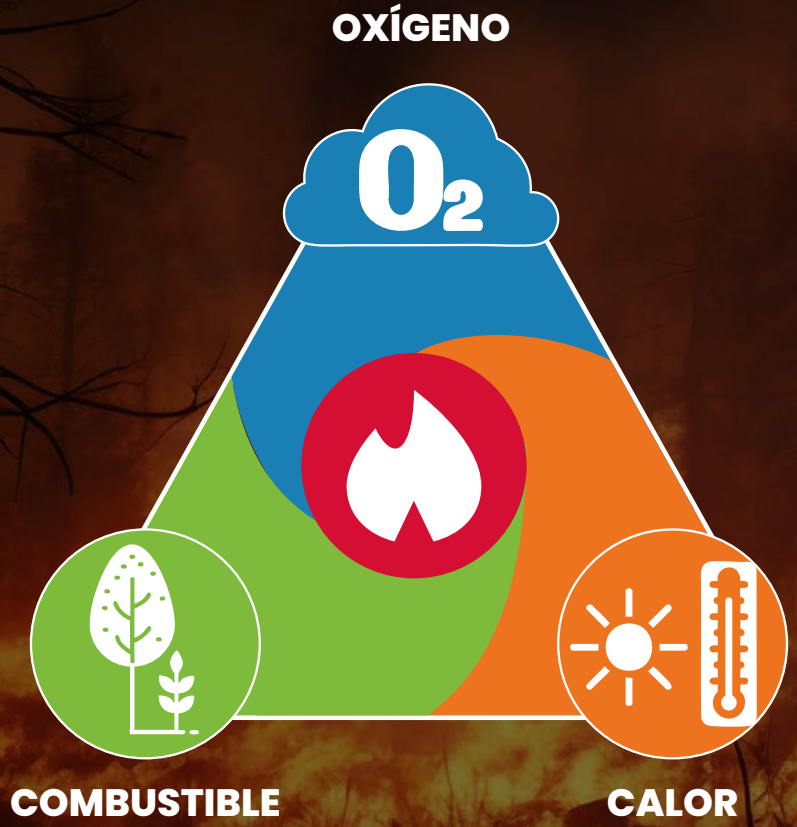

El fuego es una reacción química que sólo puede mantenerse si coexisten tres elementos: **O_2 oxígeno,** **combustible** y **calor.**

Este equilibrio, representado en el **Triángulo del Fuego,** explica cómo se originan y sostienen los incendios forestales.
Romper cualquiera de sus lados significa interrumpir el fuego.

Principios básicos de los incendios forestales

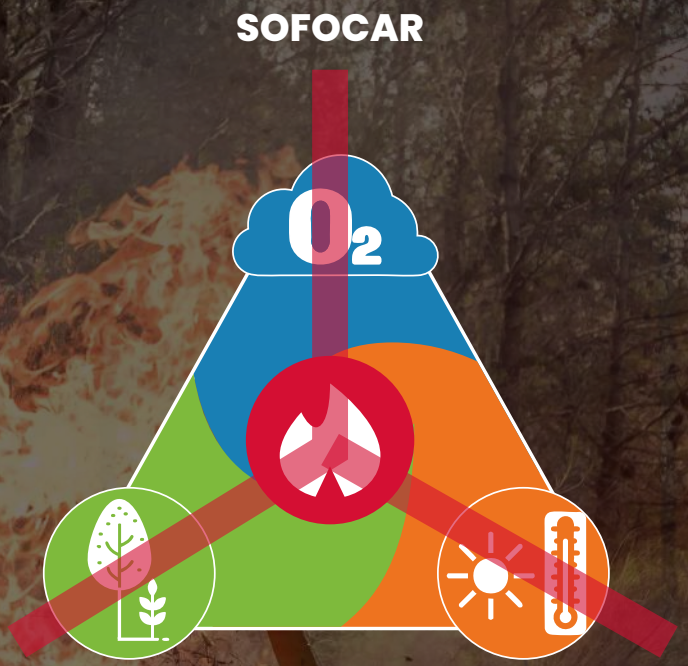

Las técnicas básicas de combate buscan **eliminar uno de los tres componentes** del fuego:
Enfriar: reducir la temperatura aplicando agua o espuma.
Neutralizar: quitar o remover el combustible.
Sofocar: limitar el oxígeno que alimenta las llamas.

Estas acciones se realizan con **herramientas manuales y motobombas,** adaptadas a cada terreno y tipo de combustible.



El **método directo** actúa sobre la línea de fuego con herramientas como batefuegos, bombas de espalda y motobombas.

El método indirecto se aplica a distancia, creando líneas de control libres de combustible o mediante fuego técnico para encerrar el incendio.

Ambos métodos se complementan según la intensidad del fuego y las condiciones del entorno.




Cada herramienta forestal cumple una función específica:

MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE ESPALDA PARA ENFRIAR.

BATEFUEGOS Y HERRAMIENTAS COMBINADAS PARA SOFOCAR O NEUTRALIZAR.

Para ser efectivas deben reunir cualidades esenciales: **productividad, portabilidad, ligereza, seguridad y durabilidad.**

¿DÓNDE ESTAMOS?

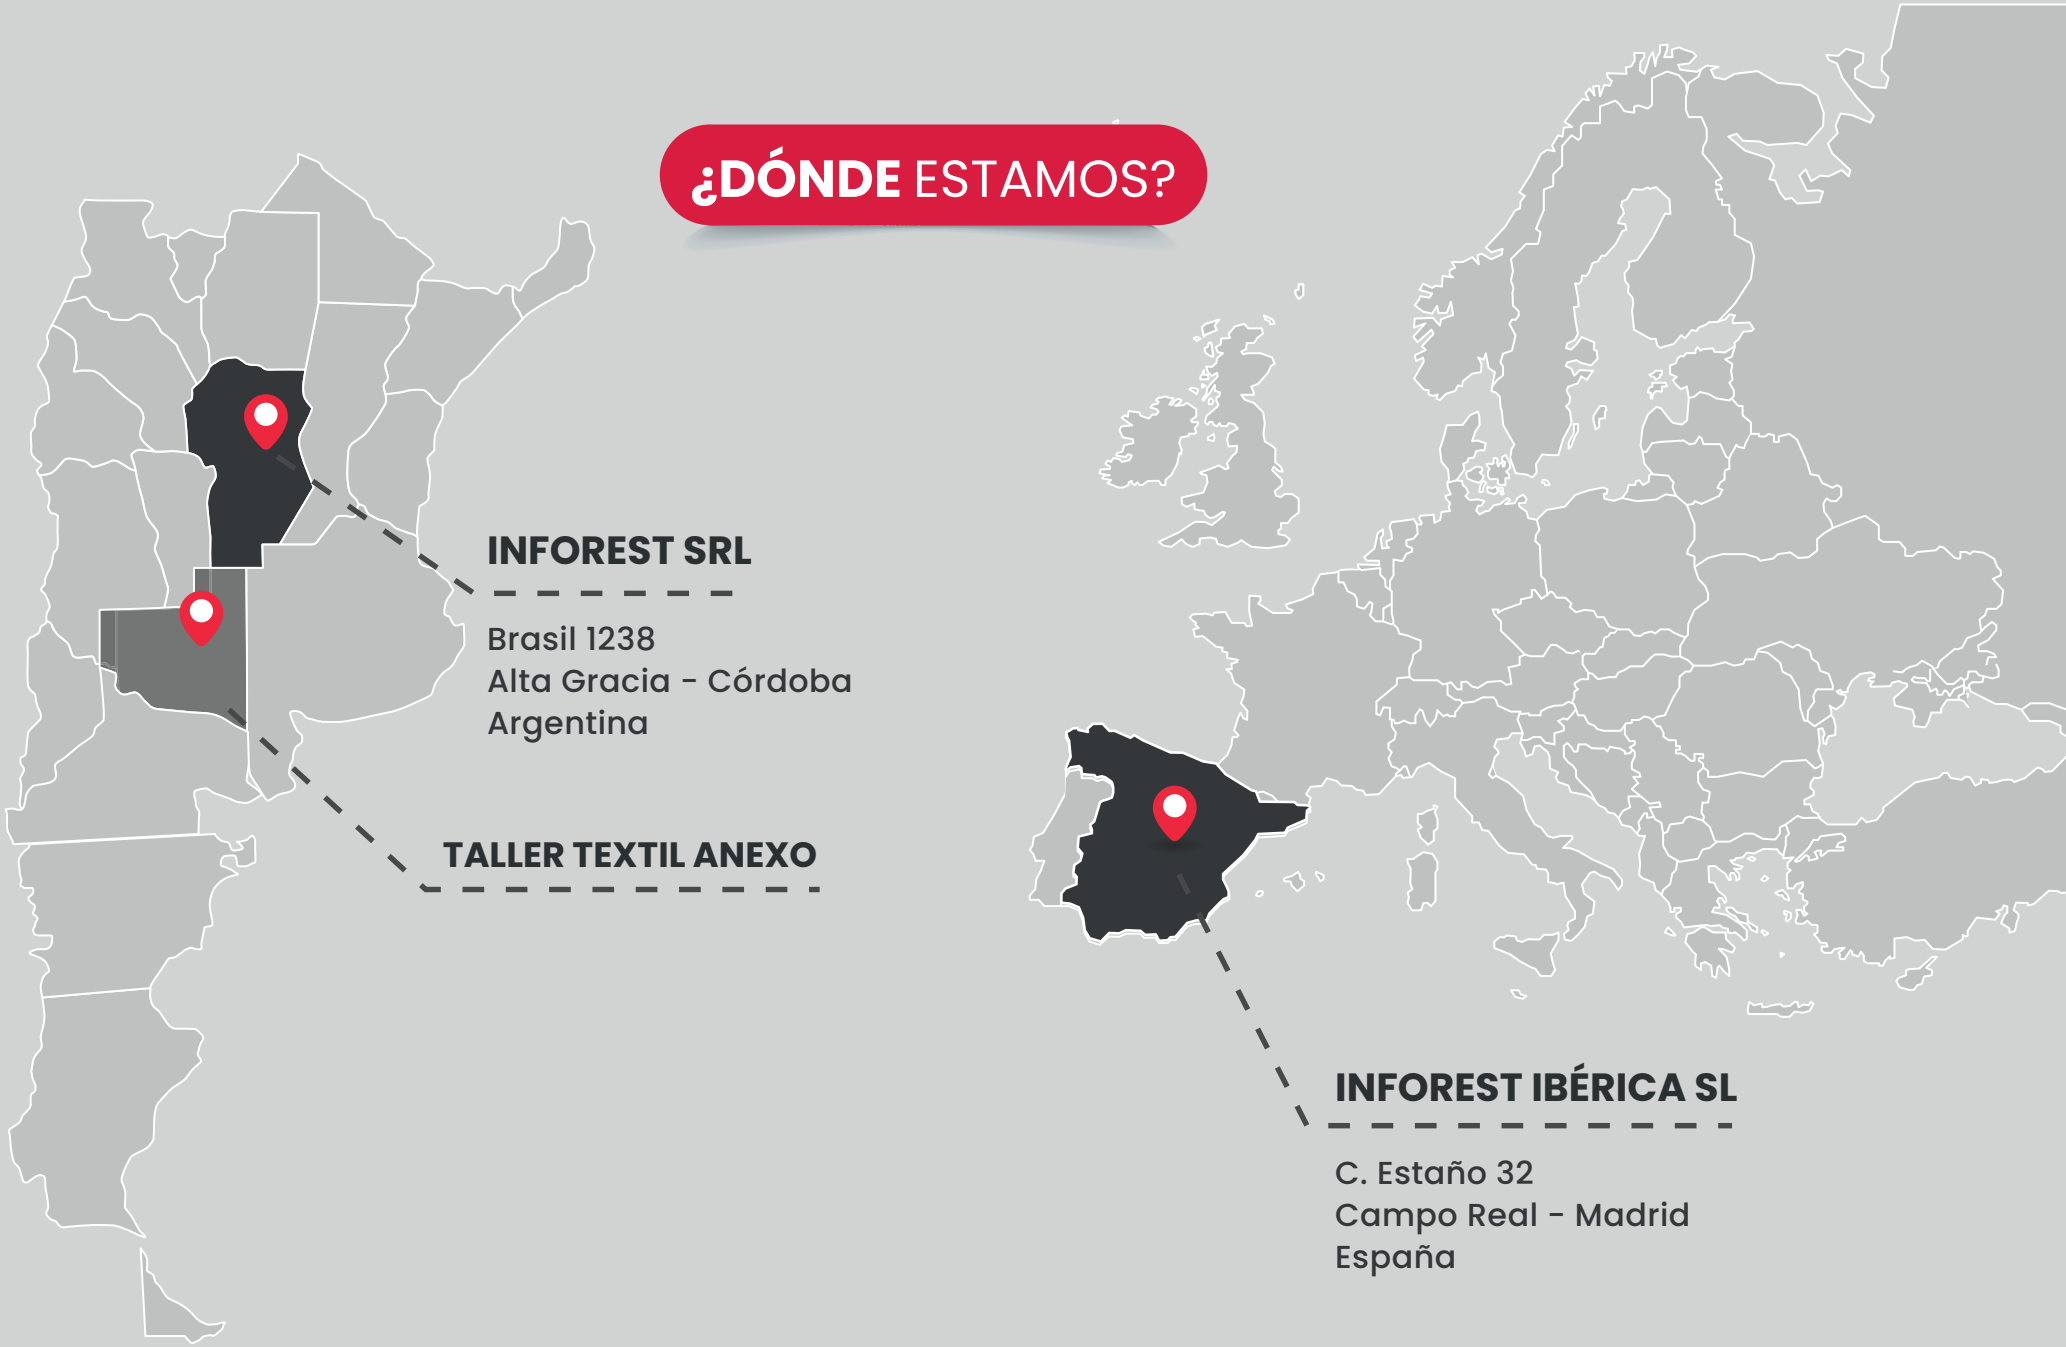

INFOREST SRL

Brasil 1238
Alta Gracia - Córdoba
Argentina

TALLER TEXTIL ANEXO

INFOREST IBÉRICA SL

C. Estaño 32
Campo Real - Madrid
España

INFOREST

DISTRIBUCIÓN MÁSTER

en Latam y Europa

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Innovación a su disposición.





INCENDIOS FORESTALES

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com



INFOREST

INCENDIOS FORESTALES

▶ EQUIPOS DE AGUA

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Adaptadores y acoples

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

LOS ACOPLES PUEDEN SER:

- **Acoples con rosca: NPSH y BSP.**
- **Acoples rápidos: Tipo Storz o QC (Quick Connect).**

ADAPTADORES DISPONIBLES

- Contamos con adaptadores diseñados para garantizar la compatibilidad entre diferentes normativas de acoplamiento. Esto permite que el trabajo conjunto sea eficiente y efectivo, asegurando un flujo continuo de agua sin inconvenientes.



1. **Acople rápido CamLock**
2. **Acople rápido CamLock**
3. **Adaptador tándem NPSH/QC**
4. **Adaptador rosca macho 2" a rosca hembra 1,5" NPSH**
5. **Protector de rosca**
6. **Tapa rosca hembra 1,5"**
7. **Adaptador rosca hembra a Storz**
8. **Adaptador rosca macho a Storz**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







Bifurcadores y robadores de agua

BIFURCADORES

Los bifurcadores, disponibles con o sin llave de corte, permiten un control total del flujo de agua. Son ideales para dividir una línea de mangueras en dos, o para combinar dos líneas en una sola, asegurando una distribución eficiente del agua según sea necesario.

FABRICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

- Los bifurcadores están fabricados en aleación de aluminio, lo que les otorga una alta resistencia. Soportan las presiones de trabajo en tándem y son altamente resistentes a la corrosión, lo que asegura su durabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





Bifurcadores y robadores de agua

ROBADORES O LADRONES DE AGUA

Los robadores de agua se utilizan para insertar en una línea de manguera y extraer agua para diversos usos, como alimentar mangueras más pequeñas para apagar incendios, rociadores, llenar tanques mochilas, entre otros. Están disponibles en versiones con o sin corte y con o sin manguera de derivación, adaptándose a distintas necesidades operativas.





INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Carretel Inforest V3

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS

La practicidad del carretel INFOREST se basa en su diseño sencillo y funcional. Incorpora dispositivos eficaces, como el sistema de bloqueo automático multi-posiciones, que facilita la tarea del operario, asegurando un manejo eficiente y seguro durante su uso.

El sistema compacto del carretel INFOREST permite incorporar hasta 50 mts. de devanadera de hasta 1". Gracias al montaje del eje sobre rodamientos, se logra un movimiento suave y continuo, lo que minimiza el desgaste físico al accionar la manivela manual. Además, a solicitud, se puede incorporar un motor neumático o eléctrico, facilitando aún más la recolección de la manguera.

MATERIAL

- El carretel INFOREST cuenta con una terminación en pintura poliéster horneada texturada, lo que asegura una alta perdurabilidad incluso en condiciones climáticas adversas, asegurando su resistencia al desgaste y la corrosión a lo largo del tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO	**24 Kg.**
ANCHO	**65 cm.**
LARGO	**54 cm.**
ALTO	**58,5 cm.**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Enrollador de manguera

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Diseñado para enrollar mangueras en el suelo de manera fácil, rápida y cómoda. Es compatible con mangueras de hasta 75 mm (3") de diámetro y una longitud máxima de 30 m (100 pies). Las mangueras pueden enrollarse al estilo holandés o plegarse individualmente en aproximadamente 10 segundos, optimizando así el proceso y facilitando el trabajo del operario.

DISEÑO

- El mango adherido magnéticamente en la horquilla de enrollado garantiza un desprendimiento sin esfuerzo de mangueras firmemente enrolladas y plegadas en el centro.
- Su pie de apoyo plegable asegura un estacionamiento rápido y seguro en la zona de trabajo, proporcionando estabilidad durante el uso.
- Los dos neumáticos no neumáticos aseguran que el enrollador no requiera mantenimiento, ofreciendo una mayor durabilidad y eficiencia operativa.

ACCESORIOS:

- Mango extensible.
- Soporte de ayuda para desmontar mangueras.
- Pie de apoyo (Opcional).
- Guía de manguera ajustable para mangueras con acoplamientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	**Acero**
DIMENSIONES (SIN MANGO)	**1.400 x 430 mm.**
DIMENSIONES (CON MANGO)	**750 x 430 x 210 mm.**
PESO	**11.6 kg.**

*No disponible en Argentina.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Equipo de ataque rápido Argentina

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

El equipo de ataque rápido INFOREST se destaca por su funcionalidad, pudiendo acceder a espacios reducidos donde las demás autobombas no pueden adentrarse. Por sus características, ideales para combatir incendios en su etapa inicial, ofrece una respuesta rápida a diferentes tipos de emergencias.

Construido con un tanque de PRFV con rompeolas y reforzado con acero inoxidable, logra un producto liviano (90 kilos vacío) y una capacidad de carga de hasta 750 litros de agua y 15 litros de espumígeno; desmontable gracias a la incorporación de los patines inferiores y manijas laterales. Por sus dimensiones acotadas de 1 metro cúbico, el Equipo de Ataque Rápido ha sido diseñado para ser montado en cualquier camioneta cabina simple o doble.

Sus conexiones y cañerías todas de acero inoxidable.

El sistema incorpora además el carretel marca INFOREST, de accionamiento manual con 25 metros de devanadera de 1" y con dispositivo de bloqueo automático.
Disponible con motobombas marca Mercedes Textiles modelos Wick 100-4H (motor 4 tiempos), Wick 100M (motor 2 tiempos) y Wick SI 250 (motor 4 tiempos). Al ser centrífugas, permiten aplicar espuma o agua, con capacidad de reabastecerse e incluso de operar con fuentes externas, logrando caudal y presión apta para el trabajo con chorro tipo neblina, sin arrastre de agua por el viento.

Puede utilizar diferentes opciones de lanzas chorro pleno/niebla, chorro fijo o lanza con caudal regulable.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

BOCA DE EXPULSIÓN

Posee una boca de expulsión de 1,5" para conectar mangueras; la potencia de la motobomba permite acoplar 5 tramos con excelente presión y caudal.



TANQUE

El tanque viene con herramientas básicas, cebador de mano, sistema de sujeción, manguerote de succión con válvula de pie y filtro de 5 metros como accesorios regulares.



Motobombas
Mercedes Textiles



MOTOBOMBAS

Cuenta con motobombas centrífugas marca Mercedes Textiles modelos Wick 100-4H (motor 4 tiempos), Wick 100M (motor 2 tiempos) o WickSI 250 (motor 4 tiempos) de alta presión.



Trabajamos con lanza Inforest 360 de caudal regulable, la cual permite una autonomía de hasta 30 minutos, pudiendo también aplicarse espumas o retardantes sólo con la selección de dosificación desde el tanque incorporado a tal fin.



CARRETEL INFOREST

El sistema incorpora el carretel marca INFOREST, de accionamiento manual con 25m. de devanadera de 1" y con dispositivo de bloqueo automático. Se puede optar por un sistema eléctrico o neumático de enrollado.



LANZA

Se dispone de diferentes opciones de lanzas de 1", chorro pleno/niebla fija y de caudal regulable.

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Equipo de ataque rápido "Madrid"

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Equipo de Ataque Rápido "Madrid" (EAR), diseñado para ser montado sobre vehículo tipo Pick Up o Chasis, orientado al equipamiento profesional de las brigadas contra incendios forestales, con bomba centrífuga de hasta 26 bar y con un caudal máximo de hasta 390l/min.

El grupo motobomba se instala sobre un bastidor especialmente diseñado para adaptarse al depósito de agua.

El bastidor se fabrica con chapa de acero plegada, tratado con cataforesis contra la corrosión.

INCLUYE:

Motor	Gasolina 14 HP
Bomba Centrífuga	390l/min / hasta 26bar.
Depósito de agua	500 l en T. Material composite reforzado conpoliester.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

MOTOR BRIGGS AND STRATTON 14HP




Descripción	Cuenta con motor de 4 tiempos, con protección de sobre velocidad. Además, posee arranque eléctrico (con batería opcional) y arranque con re-enrollado manual.
Potencia	14 HP.
Características	Enfriado por aire. Filtro de aire tipo ciclónico. Motor y bomba acoplados por sistema de ajuste rápido de acero inoxidable Corte automático de baja presión para protección de la bomba.

WICK FSP4200 PUMP


Descripción	Bomba centrífuga de 4 etapas que mejora las prestaciones en caudal y en presión. Compatible con utilización de agente espumógeno.
Material	Piezas fabricadas en aluminio. Carcasa fundida a presión con mecanismo de inmersión en aceite.
Presión Máxima	26 bar (380psi)
Revoluciones Máximas	Aumentador de velocidad
Dimensiones	280 x 280 x 280mm
Succión	Ø50mm (2"NPSH)
Caudal Máximo	390l/m
Potencia Consumida	n/dHp
Temperatura Máxima	+60°C
Peso	6,7 kg
Salida	Ø38mm (1,5" NPSH)




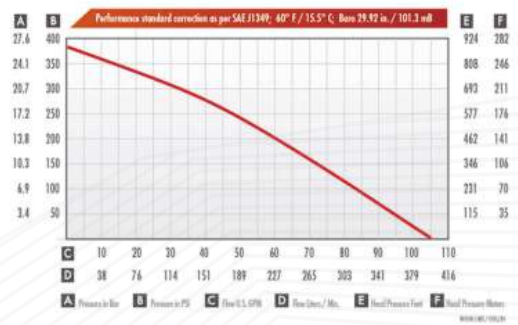

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

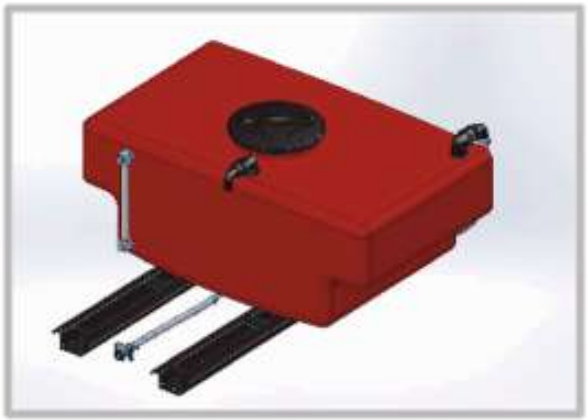

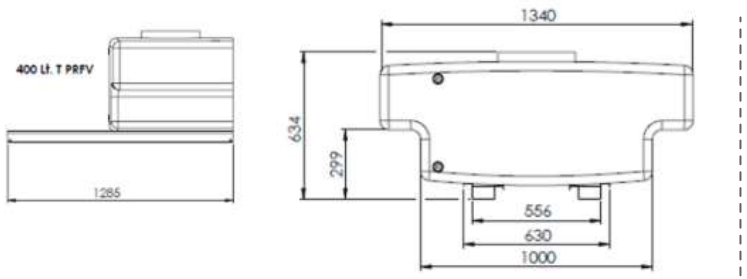

DEPÓSITO EN FORMA DE T

Su bloque monolítico posee una excelente resistencia a presiones internas e impactos externos, gracias a su eficiente estructura, que complementa de forma total la unión química y mecánica de sus partes.

En el fondo posee un diseño especial para el empleo de un carro elevador tipo "toro", que permite, una rápida instalación-desinstalación del kit. Además, para mayor seguridad, cuenta con dos refuerzos de poliuretano de alta densidad, que permiten soportar los esfuerzos a los que estará sujeto cuando el kit esté en funcionamiento.

En la parte central superior está equipado con boca de hombre, para permitir la inspección y mantenimiento del depósito a lo largo de su vida útil.



ELEMENTOS INCLUIDOS

- Venteo de rebose.
- Tubo de alimentación para la bomba.
- Tubo de llenado de tanque.
- Nivel óptico de contenido de agua en el tanque.
- Tubo de vaciado con válvula.

MATERIALES

- Monolítico en material composite reforzado con poliéster de 6.5 mm de espesor.
- Resistente a las llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

500 litros de capacidad.

#depósito de agua

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

DOTACIÓN PARA KIT BAJA PRESIÓN

Devanadera de varilla, resistente y ligera, para almacenamiento y transporte de manguera plana. Sistema de alimentación.



4 tramos de manguera flexible de 3 capas de 25mm de diámetro y 20m de longitud por tramo con Racor Barcelona de aluminio estampado de 25mm en los extremos.



1 lanza INFOREST de caudal regulable modelo 366.
Combina desde una niebla hasta un chorro pleno con solo un cuarto de giro de la boquilla.
Entrada de 1" (25MM)
Caudales seleccionables: 19-37-90-150 LPM



GARANTÍA Y CERTIFICACIONES

GARANTÍA

La garantía del Equipo de Baja Presión Inforest será de un mínimo 2 años a partir de la puesta en marcha del equipo y de 10 años para la cisterna.

NORMATIVA

El depósito cumple con las siguientes normas:
> DIN 53438 – 3: Clasificación F1/37 m/m

DOCUMENTACIÓN

El equipo se entregará con la siguiente documentación:

- Certificado de conformidad CE
- Certificado de garantía
- Manual de Uso y mantenimiento
- Catálogo de repuestos

SEGURIDAD Y SALUD

- Las partes calientes del motor están protegidas frente al contacto directo accidental.
- Los mandos y accionamientos son fácilmente accesibles desde la posición del operador, esto es, en posición de pie desde la parte trasera del vehículo pick-up donde se monte el equipo.
- La salida de gas del motor está orientada para evitar flujo de gases en la dirección del operador del equipo.
- Los equipos son suministrados con manual del operador en español que recoje aspectos de seguridad en el manejo, precauciones a observar, EPIS necesarios en el manejo y programa de revisión y mantenimiento periódico a realizar.

#componentes

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Kit de Motobomba Flotante

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





El kit compuesto de motobomba flotante y manguera de descarga, con la opción de depósito de agua, permite desplegar la motobomba sobre una fuente de agua (piscina, depósito o río), y poder realizar extinción directa.

La motobomba otorga alta presión, superior a 13 bares, y se utiliza de manera sencilla, ya que es autocebante y succiona el agua directamente desde su parte inferior, sin la necesidad de manguerotes. Cuenta con presión para utilizar con tramos de mangueras superiores a 200 metros.

Depósitos de agua autosoportados: 1.000 / 5.000 / 10.000 Litros de capacidad.

COMPONENTES:

MOTOBOMBA FT-200-4B: Motobomba flotante de alta presión con motor de 4 o 2 tiempos.

Performance: Potencia máxima: 13 bares / Caudal Máximo: 300 litros por minuto.

50 m. de manguera.

Lanza de caudal regulable.

*No disponible en Argentina.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







Kit portátil para ataque de incendio

El kit es una solución práctica y portátil que permite desplegar un equipo de extinción sobre cualquier vehículo (UTV, pick-up, remolque), con un depósito flexible de varias capacidades. Luego de la extinción, puede desmontarse y guardarse en su bolsa de transporte, recuperando el vehículo en su forma original.

COMPONENTES:

- Motobomba Wick 100-4H (4 tiempos, 1 etapa) de 7 bar máximo / 265l por minuto.
- Deposito de agua inflable (340 / 410 / 570 / 1120 litros).
- Manguerote de succión al deposito con adaptadores.
- 25 metros de manguera forestal Forestguard Mercedes de 25 mm (1") o 38 mm (1,5").
- Lanza de ataque.

OPCIONAL:

- Motobomba Wick 250 con presión de 12 bares / 340 litros minuto.
- Piso para evitar pinchaduras (el kit puede ser utilizado fuera de la pick up sobre piso).

*No disponible en Argentina.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







Lanza Inforest 301

USOS:

Lanza de 1" con un diseño sencillo y resistente a altas temperaturas y golpes. Dispone de una boquilla giratoria que permite la variación de caudal ajustando facilmente el tipo de chorro o niebla deseada, simplemente girando la boquilla.

CONSTRUCCIÓN:

La lanza está construida en aluminio anodizado, lo que le confiere alta resistencia y durabilidad. Requiere mínimo mantenimiento, lo que garantiza un uso prolongado y eficiente.

ENTRADA Y CAUDAL

- Entrada 1" (25MM) BSP
- Su caudal aproximado va desde los 37 a 115 LPM y su potencia es de 1", lo que permite un buen desempeño para la actividad.

BOQUILLA GIRATORIA:

Cuenta con una boquilla giratoria que permite variar el caudal según el tipo de chorro o niebla que se desee lanzar, proporcionando mayor versatilidad en su uso.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.









Lanza Inforest 309

USOS:

Lanza de 1" con un diseño sencillo y resistente a altas temperaturas y golpes. Dispone de una boquilla giratoria que permite la variación de caudal ajustando facilmente el tipo de chorro o niebla deseada, simplemente girando la boquilla.

CONSTRUCCIÓN:

La lanza está construida en aluminio anodizado, lo que le confiere alta resistencia y durabilidad. Requiere mínimo mantenimiento, lo que garantiza un uso prolongado y eficiente.

ENTRADA Y CAUDAL

- Entrada 1" (25MM) BSP
- Su caudal aproximado va desde los 37 a 115 LPM y su potencia es de 1", lo que permite un buen desempeño para la actividad.

BOQUILLA GIRATORIA:

Cuenta con una boquilla giratoria que permite variar el caudal según el tipo de chorro o niebla que se desee lanzar, proporcionando mayor versatilidad en su uso.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Lanza Inforest 360

USOS:

La lanza de 1" con corte y caudal regulable ofrece hasta 4 flujos diferentes, permitiendo una mayor efectividad en diversas aplicaciones. Su diseño optimiza el uso del agua disponible, reduciendo al mínimo la rotura por impacto del chorro.

Gracias a su capacidad de ajuste, se puede combinar desde una niebla fina hasta un chorro pleno con un simple giro de ¼ de vuelta en la boquilla. Además, su resistencia a presiones de hasta 40 BAR la hace ideal para su uso en líneas y devanaderas de alta presión.

CONSTRUCCIÓN:

- La lanza está fabricada en aluminio anodizado, lo que le proporciona mayor resistencia y durabilidad. Sus componentes clave, como la válvula de cierre y los dientes giratorios están hechos de acero inoxidable, garantizando una alta resistencia a la corrosión. Gracias a estos materiales, la lanza requiere de un mínimo mantenimiento y asegura un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo, incluso en condiciones de uso exigentes.

ENTRADA

- Entrada de 1" (25MM) BSP
- Caudales seleccionables: 19-37-90-150 LPM

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Lanza Inforest 366

USOS:

La lanza de 1.5" con corte y caudal regulable ofrece hasta 4 flujos diferentes, permitiendo una mayor efectividad en diversas aplicaciones. Su diseño optimiza el uso del agua disponible, reduciendo al mínimo la rotura por impacto del chorro.

Gracias a su capacidad de ajuste, se puede combinar desde una niebla fina hasta un chorro pleno con un simple giro de ¼ de vuelta en la boquilla. Además, está diseñada para el uso con mangueras en operaciones de extinción y enfriamiento.

CONSTRUCCIÓN:

- Fabricada en aluminio anodizado, esta estructura permite la aplicación eficiente de espumígeno tipo AFFF. Su diseño requiere un mantenimiento mínimo, ya que la válvula de cierre, los dientes giratorios de acero inoxidable y todos sus componentes son altamente resistentes a la corrosión.

ENTRADA Y CAUDAL

- Entrada de 1,5" (38MM) BSP
- Caudales seleccionables: 115-230-360-475 LPM

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Lanza acortinadora 25mm.

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Lanza acortinadora diseñada para disminuir el peso y el diámetro de las gotas de agua, optimizando su capacidad de absorción de calor y generando un abanico protector frente al frente de fuego.

El agua, al pasar por el interior del racor y el cuerpo, choca contra un escudo frontal de forma cicloidal. A través de la ranura superior, ubicada en la unión del cuerpo y el escudo, el agua sale formando un abanico protector.

El volumen de descarga y la formación del abanico dependen de la presión del agua. Presión óptima de trabajo: 16 bar Racor barcelona según UNE 23400. Consumo: 120 L/min.

Incorpora filtro en "Y" con tamiz de tipo PN16.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Material:** Pantalla en inox de alta resistencia, racor BCN (1 ") macho UNE 23.400 (aluminio).
- Condiciones de uso óptimo:
  - **Presión de trabajo optima:** 16 bar.
  - **Manguera:** 10 a 20 m de 25 mm racor Barcelona UNE 23.00.
  - **Consumo:** 120 l/.
  - **Anchura de pantalla:** 11 metros.
  - **Altura de pantalla:** 4,5 metros.
  - **Peso:** 900 gr.

En estas condiciones se dan las dimensiones de pantalla, litros por minuto y tamaño de gota óptimos para mayor protección y absorción de calor en maniobra de autoprotección.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Lanza chorro fijo



USOS:

- Lanza de 1.5", de chorro estable y sólido.
- Presión y la estabilidad del agua, ayuda a reducir el desplazamiento del personal.

BOQUILLA Y ORIFICIO DE SALIDA

- Lanza de aluminio
- Lanza de boquilla intercambiable
- Orificio de salida cambiable 1/4", 3/8" y 1/2".
- Entrada de 1,5" (38MM) BSP.









INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Lanza de autoprotección

La Lanza de autoprotección fue especialmente diseñada para brindar seguridad y protección a personas y bienes amenazados por el incendio en situaciones de atrapamiento.
Ofrece protección al contacto directo, radiación y el calor convectivo, mediante una pantalla de agua con espumógeno que puede superar los 6 metros de altura y los 10 metros de ancho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MATERIAL DEL CUERPO DE LANZA	**Fabricado en duroaluminio anodizado en sulfúrico.**
MATERIAL DE LA PANTALLA DE PROYECCIÓN	**Fabricada en acero inoxidable.**
MATERIAL DEL CONJUNTO DEL DEPÓSITO	**Fabricado en aluminio.**
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	**9 litros.**
TIPO DE ASA DEL DEPÓSITO	**Tecnopolímero.**
TAPÓN DE LLENADO DEL DEPÓSITO	**Tecnopolímero con filtro de partículas y válvula de sobre presión.**
PESO • DEPÓSITO EN VACÍO • DEPÓSITO CON CARGA (9 L)	 **• 7 Kg** **• 16 Kg**
DIMENSIONES	**(L) 400 mm x (H) 320 mm x (A) 200 mm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material del cuerpo de lanza	Fabricado en duroaluminio anodizado en sulfúrico.
Material de la pantalla de proyección	Fabricada en acero inoxidable.
Material del conjunto del depósito	Fabricada en aluminio.
Capacidad del depósito	9 litros.
Tapón de llenado del depósito	Tecnopolímero con filtro de partículas y válvulas de sobre presión.
Peso • Depósito en vacío • Depósito con carga (9L)	 7 kg 16 kg
Dimensiones	(L) 400 mm x (H) 320 mm x (A) 200 mm
Sistema de conexión incorporado al cuerpo de la lanza	Racor Barcelona UNE-23400 DN25 con rotación 360° moleteado.
Presión de referencia (PR)	6 Bar
Presión nominal (PN)	16 Bar
Presión de rotura (PB)	+40 Bar
Rango presiones de servicio recomendadas	30 bar en alta presión y 12 bar en baja presión, obtenemos 300 l/min.
Sistema de geolocalización (Opcional)	Sistema de geolocalización móvil protegido con funda ignífuga.

BARES BOMBA CAMIÓN	LITROS/ MINUTO	BARES
5	165	5
10	204	10
15	238	15
20	265	20
25	287	25
30	307	30
35	329	35
40	353	40
45	365	45
50	380	50

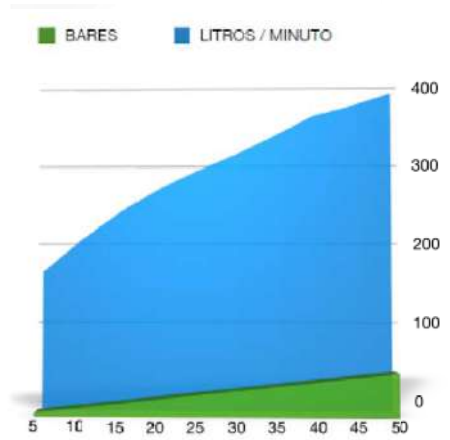

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Lanza plástica 1"

- Lanza de chorro Pleno / Niebla
- Lanza forestal liviana, durable, resistente a la corrosión y de bajo costo.
- Permite aplicar el agua en forma de chorro pleno, agua pulverizada o niebla.
- Fabricada en polipropileno de alta calidad y resistencia, esta lanza ofrece una excelente durabilidad frente a altas temperaturas y condiciones de corrosión.

CAUDALES NOMINALES:

- 1" (25MM): descarga hasta 83 LPM

ENTRADA:

- Entrada de 1" (25MM) BSP

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Lanza plástica 1,5"

- Lanza de chorro Pleno / Niebla
- Lanza forestal liviana, durable, resistente a la corrosión y de bajo costo.
- Permite aplicar el agua en forma de chorro pleno, agua pulverizada o niebla.
- Fabricada en polipropileno de alta calidad y resistencia, esta lanza ofrece una excelente durabilidad frente a altas temperaturas y condiciones de corrosión.

CAUDALES NOMINALES:

- 1,5" (38 MM): descarga hasta 284 LPM

ENTRADA:

- Entrada de 1,5" (38 MM) BSP

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Lavador de manguera

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

Especialmente diseñado para la limpieza de mangueras de uso forestal y municipal. Se trata de una herramienta compacta, sencilla y altamente efectiva.

DISEÑO Y MATERIALES

- Los chorros de agua angulares están diseñados para limpiar de manera efectiva y facilitar el movimiento de la manguera a través del lavador.
- Lava mangueras de 38 mm (1 1/2") con acoples rápidos o roscados; y de 76 mm (3”), solo con acoples roscados

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Lavador de manguera portátil

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Diseñado para limpiar las líneas de manguera de forma simple, eficiente y efectiva antes de abandonar la zona de trabajo. El limpiador utiliza agua suministrada por una bomba, conectada mediante una entrada estándar de 1,5", y se alimenta con una batería estándar intercambiable de 28 V, compatible con las marcas Milwaukee o Genesis. Este dispositivo no requiere accesorios especiales.

USOS:

El dispositivo está equipado con dos cepillos de cerdas largas, accionados por motor de forma independiente. Las cerdas, junto con la distancia fija entre los cepillos, aseguran una presión constante sobre las superficies de la manguera, garantizando así una limpieza óptima.

Al cargar la manguera en el canal de lavado, las cerdas atrapan el acoplamiento y los cepillos tiran automáticamente de la manguera a través de la máquina, lo que permite que una sola persona opere el equipo de manera cómoda y eficiente.

El marco de acero inoxidable facilita el agarre desde cualquier dirección, además de ofrecer una opción práctica para el almacenamiento del limpiador cuando no esté en uso.

ACCESORIOS

- Unidad con ruedas de goma y un asa retráctil estilo equipaje.
- Estructura de tubo de acero inoxidable para un fácil almacenamiento, transporte y manipulación
- Mango retráctil.

***No disponible en Argentina.**

MATERIALES

El exterior cuenta con una carcasa de aluminio de construcción compacta, cubierta con placas de diamante de doble cara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	59 cm x 55 cm x 33 cm
Peso	30 kg

- 2 cepillos giratorios para una limpieza intensiva.
- Canal de lavado para mangueras con acoplamientos hasta 25m
- Estabilizadores extensibles.
- 4 boquillas rociadoras para limpieza y enjuague.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Llave forestal



LLAVE INFOREST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Fundición nodular con protección epoxi color rojo.





LLAVE DE ACOPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Fabricada en aleación de aluminio, se utiliza para uniones de 38 mm (1 1/2") y 51 mm (2"). Puede ser utilizado tanto en uniones de acople rápido o con rosca.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED









Manguera Fire Break II Autohumectante

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Disponible en 1" y 1,5"

- Manguera contra incendio "premium" de camisa simple, totalmente sintética, resistente y liviana. Su proceso humectante Hydro-Wick® patentado, produce un efecto que humedece el exterior de la manguera.
- Su revestimiento Mertex® ofrece baja fricción para un flujo máximo y gran adhesión.
- Resistente a productos químicos, derivados del petróleo, ozono, rayos UV, hidrólisis, descomposición y moho. Permanece flexible a -55° C (-65° F).
- Se puede utilizar con acoples rápidos y roscados.
- Cumplimenta todos los requerimientos de rendimiento de NFPA 1961, ULC S519.1 y Underwriter's Laboratories & Factory Mutual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1":

MEDIDA	**30 mts.**
PRESIÓN DE ROTURA	**900 PSI**
PRESIÓN DE TRABAJO	**300 PSI**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1,5":

MEDIDA	**30 mts**
PRESIÓN DE ROTURA	**1000 PSI**
PRESIÓN DE TRABAJO	**300 PSI**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





Manguera FireBoss®

USOS

Manguera de uso forestal, resistente y liviana en su peso.

DISEÑO Y MATERIALES

- Camisa simple, de hilado, totalmente sintética y resistente a la abrasión.
- Tratamiento PermatekTMhp contra la corrosión, absorción de la humedad y moho.
- Revestimiento Mertex®, que produce una pérdida de fricción extremadamente baja para el máximo flujo y una adhesión superior para una larga vida.
- Resistente a la mayoría de los productos químicos, derivados del petróleo, ozono, exposición a los rayos uv, hidrólisis, descomposición y moho.
- Acoples QC.

CERTIFICACIONES

Cumplimenta o excede todos los requerimientos de rendimiento de la NFPA 1961, Underwriter's Laboratories & Factory Mutual.

Cumplimenta o excede todos los requerimientos de rendimiento de la U.S.D.A. Especificación 5100-187C tipo II.

Especif.	Diámetro Manguera		Medida Acople		Peso 100' (30.5M) Sin acople		Diámetro Rollo 100' (30.5M)		Presión de Servicio/Trabajo		Presión de Prueba		Presión de Rotura	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Libras	kg.	Pulg.	cm.	PSI	kPa	PSI	kPa	PSI	kPa
750	1.00	25	1 5/32	29	9.0	4.1	17.0	43.2	300	2070	600	4140	1000	6900
751	1.50	38	1 11/16	43	13.5	6.1	17.0	43.2	300	2070	600	4140	1000	6900

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1":

Medida: 30 mts
Presión de rotura: 1000 PSI
Presión de trabajo: 300 PSI


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1,5":

Medida: 30 mts
Presión de rotura: 1000 PSI
Presión de trabajo: 300 PSI

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

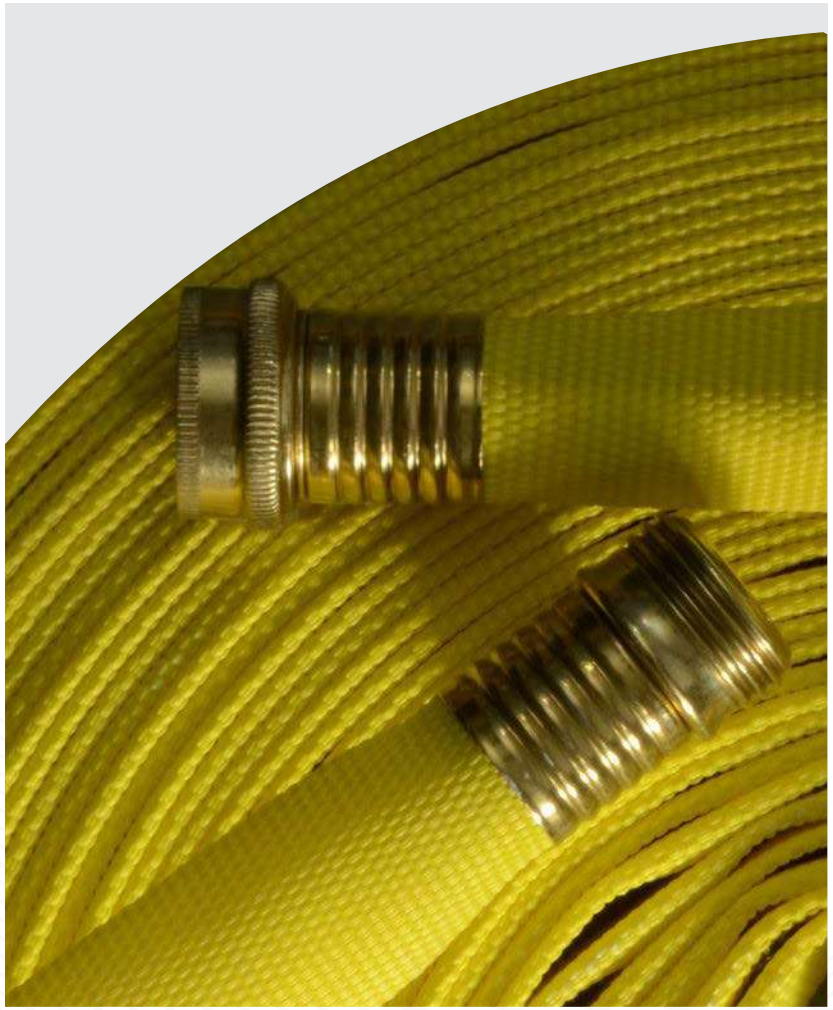



Manguera Myti-Flo®

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Manguera de uso forestal, resistente y liviana en su peso.

DISEÑO Y MATERIALES

- Camisa simple, totalmente sintética.
- Revestimiento Mertex: produce una pérdida de fricción baja para máximo flujo y una adhesión superior para garantizar larga vida.
- Tratamiento Permatek HP contra la abrasión, absorción de humedad y moho.
- Resistente a productos químicos, derivados de petróleo, ozono, exposición a rayos UV, hidrólisis, descomposición y moho.
- Se mantiene flexible a -55ºC (-65ºF).
- Acoples GHT.
- Utilizada acompañando al ladrón de agua.

CERTIFICACIONES

Cumplimenta o excede todos los requerimientos de rendimiento de la NFPA 1961, Underwriter's Laboratories & Factory Mutual.

Especif.	Diámetro Manguera		Medida Acople		Peso 50'(15.2M) Sin acople		Diámetro Rollo 50' (15.2M)		Presión de Servicio/Trabajo		Presión de Prueba		Presión de Rotura	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Libras	kg.	Pulg.	cm.	PSI	kPa	PSI	kPa	PSI	kPa
719	3/4	19	N/A	N/A	1.7	0.8	8.0	20.3	250	1725	500	3450	750	5175

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Manguera Seca FLD Forestry

Manguera plana recubierta en goma para uso forestal.

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Manguera plana recubierta en goma, diseñada específicamente para uso forestal.
- Disponible con la opción de 3/4" (19mm) para una mayor flexibilidad.
- Excede los requerimientos de la norma NFPA 1961 y los estándares de rendimiento de UL.
- Disponible con ambos acoples GHT y Baby Merlug® 3/4" QC (patentado).
- La manguera está tejida con hilados sintéticos de alta calidad y encapsulada en una matriz de caucho nitrilo. Esta combinación le otorga resistencia y flexibilidad a bajas temperaturas, así como a la abrasión, aceites, productos químicos y una baja pérdida de presión por rozamiento.
- Se puede utilizar con acoples rápidos y roscados.
- Excede los requerimientos de la norma NFPA 1961 y los estándar de rendimiento de UL.

ESPECIF.	DIÁMETRO MANGUERA		MEDIDA ACOPLE		PESO 50' (15,2M) SIN ACOPLE		DIÁMETRO ROLLO 50' (15,2M)		PRESIÓN DE SERVICIO/ TRABAJO		PRESIÓN DE PRUEBA		PRESIÓN DE ROTURA	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Libras	Kg.	Pulg.	Cm.	PSI	kPa	PSI	kPa	PSI	kPa
	3/4	**19**	1	**25**	5,5	**2,5**	12	**30,5**	300	**2070**	600	**4140**	900	**6200**
	1	**25**	1 3/16	**30**	7	**3.2**	12,5	**31,8**	300	**2070**	600	**4140**	900	**6200**
	1½	**38**	1 3/4	**44**	11	**5**	12,5	**31,8**	300	**2070**	600	**4140**	900	**6200**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED







Manguera Seca ForestGuard II

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Disponible en 1" y 1,5"

USOS:

- Manguera para uso forestal, totalmente sintética, no auto-humectante, aprobada por ULC.

DISEÑO Y MATERIALES

- Manguera contra incendios de camisa simple, sintética, resistente a productos químicos, derivados del petróleo, ozono, rayos UV, hidrólisis, descomposición y moho.
- Permanece flexible a -55° C (-65° F).
- Resistente, liviana y versátil, con revestimiento Mertex® que reduce la pérdida de carga por fricción.
- Disponible con tratamiento Permatek HPTM contra abrasión, humedad y moho.
- Se puede utilizar con acoples rápidos y roscados.

CERTIFICACIONES

- Cumplimenta todos los requisitos de rendimiento de la NFPA 1960 (1961), la especificación de Underwriter's Laboratories de Canadá S518.1.11, Factory Mutual y especificación 5100-187C tipo 1 de USDA en 1" (25 mm) y 1 1/2" (38 mm).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1":

MEDIDA	**30 mts**
PRESIÓN DE ROTURA	**1000 PSI**
PRESIÓN DE TRABAJO	**300 PSI**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIÁMETRO 1,5":

MEDIDA	**30 mts.**
PRESIÓN DE ROTURA	**1000 PSI**
PRESIÓN DE TRABAJO	**300 PSI**

ESPECIF.	DIÁMETRO MANGUERA		MEDIDA ACOPLE		PESO 100' (30,5M) SIN ACOPLE		DIÁMETRO ROLLO 100' (30,5M)		PRESIÓN DE SERVICIO/ TRABAJO		PRESIÓN DE PRUEBA		PRESIÓN DE ROTURA	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Libras	Kg.	Pulg.	Cm.	PSI	kPa	PSI	kPa	PSI	kPa
704	1	2,5	1 5/32	29	8	3,6	14	35,6	300	2070	600	4140	1000	6900
705	1,5	38	1 11/16	43	11,8	5,4	14	35,6	300	2070	600	4140	1000	6900

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Manguera semirrígida para carretel

USOS:

- Esta manguera de goma vulcanizada con alma textil ofrece alta resistencia a roturas o cortes, incluso por desgaste o rozamiento durante el arrastre. Además, soporta quiebres o colapsos que pueden ocurrir durante las operaciones de extinción, sin comprometer su funcionalidad.
- Cuenta con un bajo coeficiente de pérdida de presión, lo que asegura un rendimiento óptimo durante el uso.
- Ideal para ser utilizada en superficies calientes y es capaz de resistir presiones de trabajo de hasta 20 BAR.
- La manguera tiene un diámetro de 1" y está equipada con terminales hembra y macho prensados. Está disponible en longitudes de 25 y 50 metros.





INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Manguera Tipsa Armtex one

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







USOS:

Desarrollada y recomendada para la lucha contra incendios o sectores industriales.

DISEÑO Y MATERIALES

Fabricada con hilo sintético 100% de alta tenacidad y tejido de forma circular.

Caucho sintético de nitrilo y PVC, extruida a través del tejido para formar una estructura homogénea.

Rango de temperatura de servicio: De -30°C (-22°F) a 80°C (176°F).

Resistencia térmica: 600°C (1,112°F) durante un mínimo de 2 minutos.

Resistencia estática máxima: 100 psi (700 kPa).

CERTIFICACIONES

Certificadas según normas UNE 23091-2A; norma australiana AS 2792-1992: Fire hose - Delivery layflat o Global Mark según Norma Británica BS 6391/Tipo 3; dependiendo del modelo.

Referencia	Referencia Manguera Certificada UL	Diámetro nominal Interno		Grosor		Presión de servicio		Presión de Prueba		Presión de Rotura		Peso Nominal	
		mm	pulg.	mm	pulg.	bar	psi	bar	psi	bar	psi	kg/m	lb/pie
F550012A		25	1	1,9	0,075	40	580	80	1.160	120	1.740	0,21	0,14
F550034A	F550037A*	38	1 ½	2	0,079	21	300	42	600	63	900	0,32	0,22
F550056A		45	1 ¾	2	0,079	21	300	42	600	63	900	0,37	0,25
F550067A		52	2	2,2	0,087	18	250	35	500	52	750	0,47	0,32
F552870A		64	2 ½	2,2	0,087	18	255	35	510	53	765	0,59	0,40
F552142A	F552141A*	65	2 ½	2,2	0,087	18	255	35	510	53	765	0,59	0,40
F550103A		70	2 ¾	2,3	0,091	18	250	35	500	52	750	0,66	0,44
F550114A		75	3	2,3	0,091	15	225	30	450	46	675	0,69	0,46
F550147A		102	4	2,6	0,102	12	170	23	340	35	500	0,95	0,64
F550158A		110	4 ½	2,6	0,102	10	150	20	300	30	450	1,05	0,71

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila de agua acople rápido

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

La mochila de agua más cómoda del mercado. Nuestro diseño ha sido el primero con este concepto ergonómico que permite trabajar largas jornadas y caminar grandes distancias sin esfuerzo.

Está compuesta por una bolsa interior de PVC impermeable muy resistente que permite ser reemplazada fácilmente, sin herramientas, en caso de pinchaduras. Posee una boca de carga con filtro y manijas para mantenerla en posición horizontal al llenarla.

La mochila exterior que funciona como estructura contenedora está fabricada en tejido de poliamida (Nylon) con cobertura de PU, aumentando así la resistencia al desgaste y a la abrasión, reduciendo peso y sumando una característica fundamental que es la propiedad retardante a la llama bajo la Norma NFPA 701.

Siguiendo con nuestra constante inquietud de mejora, desarrollamos una válvula de conexión rápida con un 1/4 de giro en la salida de la bolsa, que permite quitar o acoplar la manguera a la bolsa estando llena de agua sin que la misma pierda su contenido.

MANGUERA: La manguera anti-estrangulamiento, contiene espigas internas de acero inoxidable para la utilización de espumígeno y retardante.

LANZA DE DOBLE ACCIÓN: Lanza de doble acción de acero inoxidable, puede ser utilizada desde chorro pleno, con un alcance de 12 metros, hasta una niebla con un alcance de 3 metros. Fue rediseñada para reducir el peso y mejorar la estética y ergonomía, agregando un asa móvil en el caño principal que facilita el agarre. El pico también ha sido modificado, logrando una mejora del chorro de agua pleno y la lluvia generada.

Los materiales que se utilizan en su fabricación son resistentes a la corrosión o la acumulación de materiales calcáreos.

Mosquetones extraíbles en dorsal y riñonera, que permiten acomodar la posición de la lanza a la comodidad del usuario.

Capacidad	**18 a 20 litros.**
Dimensiones	**650 mm x 450 mm**
Alcance aprox	**Chorro fijo 12 metros - Chorro Niebla 3 metros.**
Volumen Máximo de Disparo	**125 cm³.**
Peso Seco	**2,3 kg**
Lanza	**Doble Acción**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

LANZA DE DOBLE ACCIÓN

- Lanza de acero inoxidable, de mínimo mantenimiento, ha sido rediseñada para reducir el peso y mejorar la estética y ergonomía, agregando un asa móvil en el caño principal para facilitar el agarre.
- El pico también ha sido rediseñado logrando una mejora sustancial del chorro de agua pleno y la lluvia generada
- Los materiales que ahora se utilizan en su fabricación no son susceptibles de corrosión o acumulación de materiales calcáreos. La lanza sigue siendo de doble acción eligiendo desde chorro pleno con un alcance de 12 metros hasta una niebla con un alcance de 3 metros.



Como opcional se ofrece un bolso para almacenamiento y transporte (Carry Bag)



Certificación NFPA 701
PROPIEDAD IGNÍFUGA



- El arnés acolchado de fácil regulación para distribuir el peso, junto con las cintas de sujeción para equipos de comunicación y los mosquetones para colgar la lanza, logran la ventaja de liberar las manos y permitir la libertad de movimiento del usuario para trepar, saltar y caminar en cualquier topografía.

MANGUERA

- La manguera anti-estrangulamiento, también ha sido mejorada en su composición y ha cambiado a espigas internas de acero inoxidable para la ultilización de espumígeno y retardante.



COLORES DISPONIBLES





#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Mochila de agua acople tradicional

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

La mochila de agua más cómoda del mercado. Nuestro diseño ha sido pionero en este concepto ergonómico que permite trabajar largas jornadas y caminar grandes distancias sin esfuerzo.

Está compuesta por una resistente bolsa interior de PVC impermeable, que permite ser reemplazada fácilmente, sin herramientas, en caso de pinchaduras.

Posee una boca de carga con filtro y manijas para mantenerla en posición horizontal al llenarla.

Siguiendo con nuestra constante inquietud de mejora, desarrollamos una válvula de conexión rápida con un 1/4 de giro en la salida de la bolsa, que permite quitar o acoplar la manguera a la bolsa estando llena de agua sin que la misma pierda su contenido.

La mochila exterior que funciona como estructura contenedora, está fabricada en tejido de poliamida (Nylon) con cobertura de PU, reduciendo peso y sumando una característica fundamental, que es la propiedad retardante a la llama bajo la Norma NFPA 701.

Mosquetones extraíbles en dorsal y riñonera, que permiten acomodar la posición de la lanza a la comodidad del usuario.

Capacidad	**Hasta 20-22 litros**
Dimensiones	**650 x 470 mm**
Alcance aprox	**Chorro 12 metros - Niebla 3 metros**
Volumen Máximo de Disparo	**125 cm³.**
Peso Seco	**2,3 Kg**
Lanza	**Doble Acción**

Disponibles en color rojo y amarillo bajo pedido.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

LANZA DE DOBLE ACCIÓN

- Lanza de doble acción puede ser utilizada desde chorro pleno, con un alcance de 12 metros, hasta una niebla con un alcance de 3 metros.
- Fue rediseñada para reducir el peso y mejorar la estética y ergonomía, agregando un asa móvil en el caño principal que facilita el agarre.
- El pico también ha sido modificado, logrando una mejora del chorro de agua pleno y la lluvia generada.
- Los materiales que se utilizan en su fabricación son resistentes a la corrosión y la acumulación de materiales calcáreos.

MANGUERA

- La manguera anti-estrangulamiento (no se quiebra ni colapsa), contiene espigas internas de acero inoxidable para la utilización de espumígeno y retardante.





Certificación NFPA 701
PROPIEDAD IGNÍFUGA



- El arnés acolchado de fácil regulación para distribuir el peso, junto con las cintas de sujeción para equipos de comunicación y los mosquetones para colgar la lanza, logran la ventaja de liberar las manos y permitir la libertad de movimiento del usuario para trepar, saltar y caminar en cualquier topografía.



Como opcional se ofrece un bolso para almacenamiento y transporte (Carry Bag)

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila de agua light

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Es una mochila de agua diseñada para el combate de incendios forestales.

DISEÑO Y MATERIALES

Está compuesta por una bolsa de PVC, muy resistente con un tensor rompeolas en su interior.

Siguiendo con nuestra constante inquietud de mejora, desarrollamos una válvula de conexión rápida con un 1/4 de giro en la salida de la bolsa, que permite quitar o acoplar la manguera a la bolsa estando llena de agua sin que la misma pierda su contenido.

MANGUERA: La manguera anti-estrangulamiento, contiene espigas internas de acero inoxidable para la utilización de espumígeno y retardante.

LANZA DE DOBLE ACCIÓN: Lanza de doble acción de acero inoxidable, puede ser utilizada desde chorro pleno, con un alcance de 12 metros, hasta una niebla con un alcance de 3 metros.

Los materiales que se utilizan en su fabricación son resistentes a la corrosión o la acumulación de materiales calcáreos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	**18 a 20 litros.**
Dimensiones	**610 mm x 500 mm**
Alcance aproximado	**Chorro fijo 12 metros - Chorro Niebla 3 metros.**
Volumen Máximo de Disparo	**125 cm³**
Peso Seco	**2 kg**
Lanza	**Doble Acción**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

LANZA DE DOBLE ACCIÓN

- La lanza ha sido rediseñada para reducir el peso y mejorar la estética y ergonomía, agregando un asa móvil en el caño principal que facilita el agarre.
- El pico también ha sido rediseñado logrando una mejora sustancial del chorro de agua pleno y la lluvia generada.
- La lanza puede ser usada con chorro pleno, con un alcance de 12 metros; hasta una niebla, con un alcance de 3 metros.



MANGUERA

- La manguera anti-estrangulamiento contiene espigas internas de acero inoxidable para la utilización de espumígeno y retardante.

El arnés acolchado de fácil regulación para distribuir el peso, junto con las cintas de sujeción para equipos de comunicación y los mosquetones para colgar la lanza, logran la ventaja de liberar las manos y permitir la libertad de movimiento del usuario para trepar, saltar y caminar en cualquier topografía.



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Mochila extintora Mapache

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

- Mochila de agua
- Lanza de doble acción de acero inoxidable
- Acople rápido de bronce



DISEÑO:

Mochila de agua con diseño cuadrado que mantiene su forma incluso durante y después del llenado. Desarrollada para un uso cómodo en largas jornadas de trabajo, incorpora mejoras funcionales que optimizan la ergonomía, la organización del equipamiento y la seguridad en terreno.

Fabricada en tejido de poliamida (Nylon) con cobertura de PU, resistente al desgaste y a la abrasión, y con propiedad retardante a la llama bajo Norma NFPA 701. Incorpora vivos plásticos con material reflectivo en uniones principales para mayor visibilidad.

Dimensiones	Llena	Vacía
Alto	**600 mm**	**600 mm**
Ancho	**300 mm**	**470 mm**
Profundidad	**250 mm**	**180 mm**
Peso	**34,5 kg**	**1,5 kg**
Capacidad	**25 litros**	

BOLSILLOS

- Bolsillo frontal completamente cerrado con plaqué y cierre para el transporte seguro de manguera y lanza.
- Bolsillos laterales tipo ala con bolsillo interno con cierre para baterías u otros elementos.
- Bolsillo frontal con sistema MOLLE para accesorios y herramientas.

SISTEMA DE AJUSTE

- Tres sistemas de sujeción regulables:
  - Cinturón abdominal
  - Ajuste de pecho
  - Cintos ajustables de hombros
- Todos los deslizadores cuentan con tiradores ergonómicos. Las cintas incorporan velcro para sujetar las puntas sueltas y evitar interferencias durante el uso.

TRANSPORTE DE LANZA

- Sistema MOLLE en laterales y riñonera que permite regular la posición del mosquetón extraíble según la preferencia del usuario.
- Sujetador lateral con velcro para el transporte de lanza de doble efecto a un costado de la mochila.

BOLSA DE AGUA

- Bolsa interna de PVC de alta resistencia con rompeolas. Fácilmente reemplazable sin herramientas. Boca de carga superior con filtro y manijas para facilitar el llenado.

No disponible en Argentina.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila extintora rígida

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Extintor de depósito rígido de 17 litros, equipado con una lanza de gran alcance (8-12 m), manguera anti-pliegue, correas acolchadas y cinturón regulable para mayor comodidad y facilidad de uso.

La mochila está equipada con un depósito de alta resistencia, ideal para tareas forestales. Su diseño ergonómico, junto con una lanza de gran alcance, garantiza una alta eficiencia en las labores de extinción de incendios.

DISEÑO:

Su diseño incluye una boquilla especialmente diseñada para optimizar el chorro y el alcance de la pulverización.

Cuenta con un sistema de montaje sencillo que facilita tanto la limpieza como el mantenimiento. Además, dispone de un depósito ergonómico con tapa de cierre hermético y válvula de descompresión. El montaje incluye una sujeción para la manguera, ideal para el transporte, así como correas acolchadas, regulables y con amarre en la cintura para mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	**17,5 L**
Dimensiones	**50 x 61 cm**

***No disponible en Argentina.**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Mochila para espuma

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Bolsa de lona PVC termosellada con fondo reforzado y rompeolas en el interior. Su boca de carga es de 120 mm de diámetro. En la parte inferior se encuentra la conexión de salida roscada de 1/2".

Su dimensión vacía es de 50 CM de ancho por 61 CM de alto y posee una una capacidad de carga de 20 litros. Además, cuenta con un arnés acolchado con correas ajustables para llevarla con mayor comodidad, y en la parte superior lleva un asa para transportarla fácilmente.



Material	**PVC**
Capacidad	**20 l**
Medidas	**50 x 61 cm**
Peso	**0,920 kg**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Mochila de Agua - Accesorios.

MÚLTIPLES REPUESTOS PARA MOCHILA DE AGUA INFOREST

REPUESTOS:

1. Bolsa interna para mochila de agua.
2. Tapa para mochila de agua.
3. Arandela de refuerzo con filtro,
4. Manguera de descarga.
5. Lanza doble efecto.
6. Kit de reparación de lanza.
   - 6.A: Pistón plástico
   - 6.B: Grasa total Ceran WR2
   - 6.C: Punta de acetal
   - 6.D: O'ring 72-116
   - 6.E: O'ring 72-207
   - 6.F: O'ring 52 - 113
   - 6.G: Bolita de acero y perno inoxidable
   - 6.H: Resorte, valvula, O'ring 72 - 201
   - 6.I: O'ring 13x3

ACCESORIOS:

(OPCIONALES)

7. Bolso Carry Bag para transportar mochila de agua.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick 100M

Motobomba centrífuga de 1 etapa, motor 2 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.


PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	13.5"	34 cm
Ancho	11.5"	29 cm
Altura	12.0"	30.5 cm
Peso	18.6 libras	8.4 kg
Succión	1.5" NPSH	38 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm



USOS:

- Motobomba equipada por un motor Mitsubishi MEIKI de 2 tiempos y 47 cc.
- Embrague centrífugo.
- Bomba de simple etapa, compatible con espumas, desmontable por abrazadera.
- Tanque combustible integrado, brinda 60 min aproximados de uso.
- Protector del tanque de combustible.
- Tanque auxiliar (RFT) que permite extender el tiempo de funcionamiento.
- 25% de reducción en el consumo de combustible.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

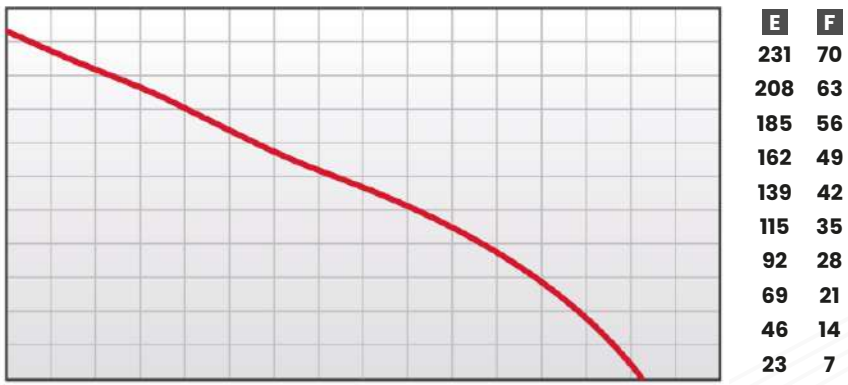

A	B	E	F
6.9	100	231	70
6.2	90	208	63
5.5	80	185	56
4.8	70	162	49
4.1	60	139	42
3.4	50	115	35
2.8	40	92	28
2.1	30	69	21
1.4	20	46	14
0.7	10	23	7


C	10	20	30	40	50	60	70	80
D	38	76	114	151	189	227	265	303

A Presión en Bar — B Presión en PSI — C Caudal en U.S./Min. — D Caudal en Litros/Min. — E Presión en pies de altura — F Presión en metros de altura

MOTOR		
Mitsubishi Modelo TLE48	2 tiempos; 47 cc, 2,4 cv / 1,8 kw	
Encendido	Electrónico	
Capacidad de tanque combustible	0.89 Qt US	0,84 L

*Peso mostrado para el modelo estándar. El modelo RFT pesa 19,9 lb/9,0 kg.
Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

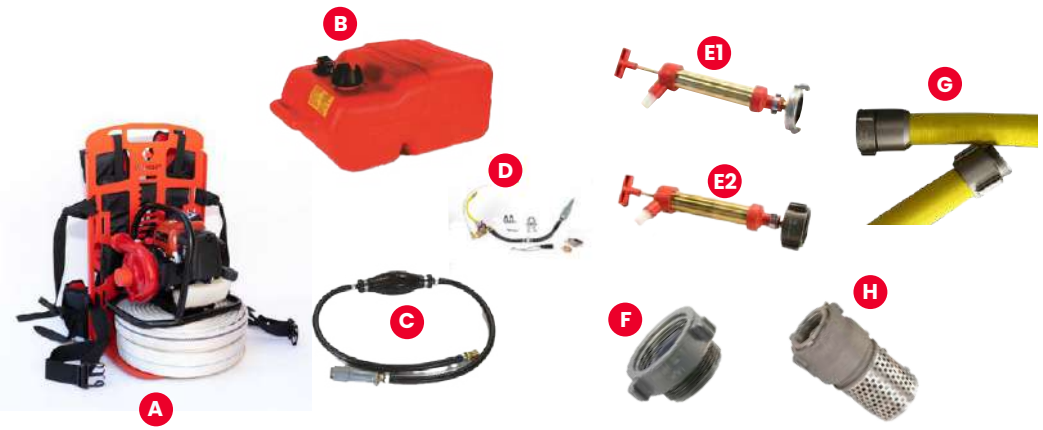

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor Mitsubishi MEIKI de 2.4 HP, 47 cc y 2 tiempos.
- Capaz de operar en cualquier pendiente.
- Embrague centrífugo.
- Arranque sencillo gracias al sistema de descompresión.
- Protector contra impactos para proteger la parte inferior del tanque de combustible.
- Sistema de conexión auxiliar de combustible (RFT).
- Las opciones de alimentación de combustible auxiliar están disponibles para Chrysler, Mercury o conexiones de combustible diseño SAE.
- Cuando se lo solicite, la motobomba puede estar equipada con un interruptor electrónico de desconexión para protección por exceso de velocidad.
- Encendido electrónico.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.
- Opcional: mochila transportable.

OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	02PIFRMH0033	Mochila rigida Inforest.
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 Litros / 6.6 U.S. galones
C	70FLPFL-M	Línea completa para tanque de combustible Mercury
D	71W11-RFTKIT-M	Wick 100G Kit de conexión combustible remoto / Mercury
E1	70FLHPPQC	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2" Acople rápido QC
E2	70FLHPPPS	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2" NPSH Hembra
E2	70FLHPPNH	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2" NH NST Hembra
F	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 1/2" NPSH
F2	6124NM24PF	Adaptador Extruido 1.5 NH Macho x 1.5 NPSH Hembra
F3	6324QC27	Adaptador 1 1/2" rosca hembra NPSH a QC.
G	70FL15DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite. 1 1/2"/38mm x 10' c/w NPSH 3 metros.
H	70FLFV15PF	Válvula de pie con filtro Aluminio 1 1/2"/38mm hembra NPSH

WICK® 100M

No. de pieza	Descripción
71WICK100M	WICK® 100M Bomba para Incendio. Modelo estándar
71WICK100M-RFT	WICK® 100M Bomba para Incendio (Con kit de conexión para tanque remoto Mercury)
71WICK100M-RFTCO	WICK® 100M Bomba para Incendio (Con kit de conexión para tanque remoto Mercury y llave de corte electrónica)

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick 100-4H


Motobomba centrífuga de 1 etapa, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



- Motobomba con motor Honda de 4 tiempos, 50 cc.
- Tanque de combustible integrado.
- Bomba de simple etapa, desmontable por abrazadera, compatible con espumas.
- Embrague que permite un fácil arranque y ahorro de agua.
- Disponible con soporte de espalda con correas acolchadas.
- Cebador manual opcional montada en la base.
- Cumple con las regulaciones de emisión establecidas por las agencias EPA /CARB de los Estados Unidos.

*La potencia neta de salida es 2,1 HP @ 7000 RPM .
Por la fabricación en serie del motor este valor puede variar

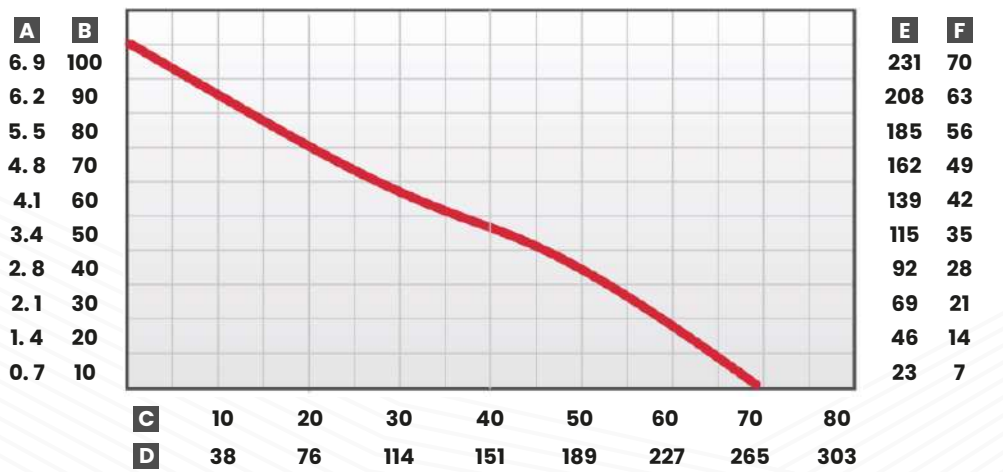

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	14.0”	36 cm
Ancho	11.0”	28 cm
Altura	16.0”	41 cm
Peso	20.2 libras	9.16 kg
Succión	1.5” NPSH	38 mm
Descarga	1.5” NPSH	38 mm

MOTOR		
Honda GXH50 Embrague	4 tiempos; 50 cc; 2,5*	HP a 7000 rpm
Capacidad del tanque combustible	0.81 qt. US	0.77 L
Capacidad de aceite	0.26 qt. US	0.25 L

*La potencia neta de salida es 2,1 HP @ 7000 RPM.
Por la fabricación en serie del motor
este valor puede variar

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



OPCIONAL		
	No. de pieza	**Descripción**
A	02PIFRMH0033	Mochila rigida Inforest.
B1	70FLHPPQC	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm /1 ½" Acople rápido (QC)
B2	70FLHPPPS	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 ½" NPSH Hembra
B2	70FLHPPNH	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 ½" NH (NST) Hembra
B3	71W104-PRIMEKIT	Kit cebador manual para WICK® 100-4H
C1	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 ½" NPSH
C2	6124NM24PF	Adaptador Fijo 1 ½" NH (NST) Macho x 1 ½" NPSH Hembra
C3	6324QC27	Adaptador 1 1/2" rosca hembra NPSH a QC.
D	70FL15DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 1 ½"/38mm x 10' NPSH 3 metros.
E	70FLFV15PF	Válvula de pie con filtro (Aluminio) ½"/38mm hembra NPSH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor marca Honda, modelo GX50, 50cc, 4 tiempos.
- Embrague centrífugo.
- La bomba de una sola etapa compatible con espuma cuenta con un sistema desmontable (bolt-on).
- Tanque de combustible integrado que permite aproximadamente 40 minutos de funcionamiento.
- Equipada con encendido electrónico.
- Cebador manual montado en la base.
- Peso aproximado: 9,16 kg /20,2 libras.
- Cumple con las regulaciones de emisión establecidas por las agencias EPA /CARB de los Estados Unidos.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

WICK® 100-4H	
No. de pieza	**Descripción**
71WICK100-4HA	Motobomba para incendio WICK® 100-4H (con cebador manual opcional montada en la base)



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick 100-4M

Motobomba centrífuga de 1 etapa, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	14.0"	36 cm
Ancho	11.0"	28 cm
Altura	11.75"	30 cm
Peso	17.5 lbs	7,9 kg
Succión	1.5" NPSH	38 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm



USOS:

- Motobomba de 4 tiempos de posiciones múltiples. Motor Honda GX50.
- La motobomba está montada en una base de transporte estilo tablero trasero con manija recortada.
- Tanque de combustible integrado.
- Embrague centrífugo.
- Disponible con descarga de montaje vertical y también disponible con cebador manual montado.
- Cumple con las regulaciones de emisión establecidas por la agencias EPA /CARB de los Estados Unidos.

Corrección del estándar de desempeño según SAE J1349; 60°F/15,5°C; Baro 29,92 pulgadas/101,3 MB



A	B	E	F
6.9	100	231	70
6.2	90	208	63
5.5	80	185	56
4.8	70	162	49
4.1	60	139	42
3.4	50	115	35
2.8	40	92	28
2.1	30	69	21
1.4	20	46	14
0.7	10	23	7

C	10	20	30	40	50	60	70	80
D	38	76	114	151	189	227	265	303

A Presión en Bar — B Presión en PSI — C Caudal en U.S./Min. — D Caudal en Litros/Min. — E Presión en pies de altura — F Presión en metros de altura

MOTOR		
Honda GX50	4 tiempos; 48 cc; 2,0* HP a 7000 rpm	
Embrague		
Capacidad del tanque combustible	0.67 Qt. US	0.63 L
Capacidad de aceite	0.14 Qt US	0.13 L

* Los motores de producción pueden variar de este valor. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Motobomba portátil de incendios con motor marca Honda, modelo GX50, 48cc, 4 tiempos.
- Tiene embrague centrífugo.
- La bomba de una sola etapa compatible con espuma tiene un sistema desmontable (bolt-on).
- Tanque de combustible integrado que permite aproximadamente 40 minutos de tiempo de funcionamiento.
- Encendido electrónico.
- Peso aproximado: 8,2 kg /18 libras.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.





WICK® 100M		
	No. de pieza	**Descripción**
A	71WICK100-4HMB	WICK® 100-4M. Multiposición con tablero de transporte
B	71WICK100-4HMBV	WICK® 100-4M. Multiposición con tablero de transporte, descarga vertical
C	71WICK100-4HMBP	WICK® 100-4M. Multiposición con tablero de transporte, con cebador manual

OPCIONAL		
	No. de pieza	**Descripción**
A1	70FLHPPQC	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2" Acople rápido (QC)
A2	70FLHPPPS	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2" NPSH Hembra
A2	70FLHPPNH	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2" NH (NST) Hembra
A3	71W104-PRIMEKIT	Kit cebador manual para WICK® 100-4H
B1	6324QC27	Adaptador 1 1/2" rosca hembra NPSH a QC
B2	6124NM24PF	Adaptador Extruido 1.5 NH Macho x 1.5 NPSH Hembra
C	70FL15DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada. Draftlite 1 1/2"/38mm x 10' NPSH
D	70FLFV15PF	Válvula de pie con filtro (Aluminio) 1 1/2"/38mm hembra NPSH
E	71W104-HMBPACK	Junto correas acolchadas para Wick 100-4HM

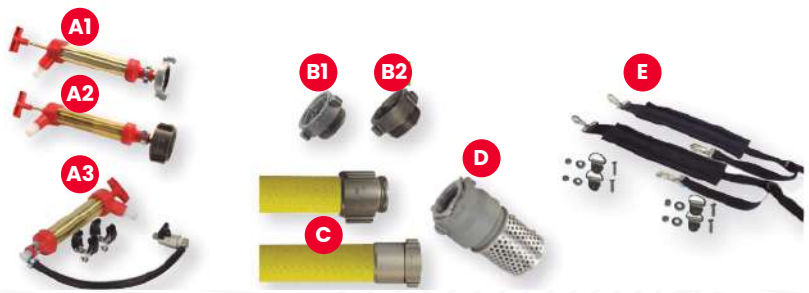

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick 250

Motobomba de alta presión de 3 etapas, motor 2 tiempos


Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



- Motobomba equipada con motor de dos tiempos y 8 HP acoplado a una bomba de tres etapas compatible con el uso de espuma.
- Interruptor electrónico para protección contra el exceso de velocidad.
- Disponible con soporte de espalda con correas acolchadas rellenado.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

A	B	E	F
15. 5	225	520	158
13.8	200	462	141
12.1	175	404	123
10.3	150	346	106
8.6	125	289	88
6.9	100	231	70
5.2	75	173	53
3.4	50	115	35
1.7	25	58	18

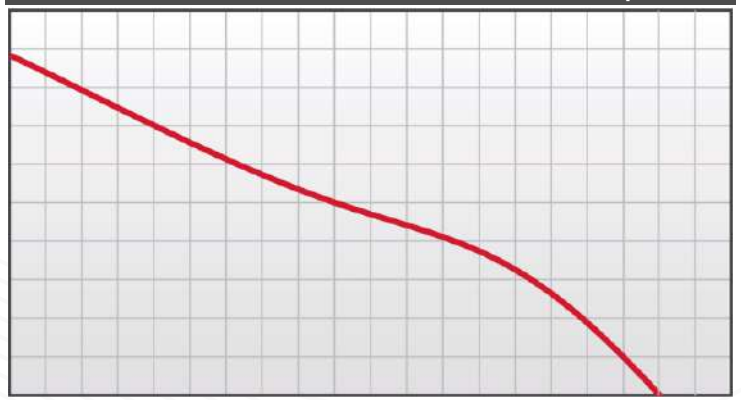

C	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
D	38	76	114	151	189	227	265	303	341	379

A Presión en Bar **B** Presión en PSI **C** Caudal en U.S./Min. **D** Caudal en Litros/Min. **E** Presión en pies de altura **F** Presión en metros de altura

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	15.3"	39 cm
Ancho	13.0"	33 cm
Altura	12.5"	31.8 cm
Peso	31 libras	14.1 kg
Succión	2" NPSH	50 mm NPSH
Descarga	1 ½"	38 mm NPSH

MOTOR		
Serie Hydro-Wick	2 tiempos; 134 cc;	8 HP @8000 rpm
Encendido	Volante Magneto / estado sólido / sin platino	
Cilindros	Nikasil	
Mezcla de combustible	24:1	

Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	71W25-HPACK	Soporte de espalda con correas de transporte.
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 Litros /6.6 U.S. galones
C1	70FLPFL-M	Línea completa para tanque de combustible (Mercury)
C2	70FLPFL	Línea completa para tanque de combustible (Chrysler)
C3	70FLPFL-GSA	Línea completa para tanque de combustible, con hembra giratoria (GSA) 1,4 mts (56")
D1	70FLHPPQC	Cebador manual Hydro-Wick® - 38 mm / 1 ½" Acople rápido (QC)
D2	70FLHPPPS	Cebador manual Hydro-Wick® - 38 mm / 1 ½" NPSH Hembra
D2	70FLHPPNH	Cebador manual Hydro-Wick® - 38 mm / 1 ½" NH (NST) Hembra
E	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 ½" NPSH
E	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
E	6124NM24PF	Adaptador extruido 1 1/2" NH (NST) Macho x 1 1/2" NPSH Hembra
F	71W37-SPKARR	Arresta chispas(Wick 250 y Wick 375)
G	70FL20DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2"/51 mm x 10' c/w NPSH
H	70FLFV2PF	Válvula de pie con fi ltro hembra 2"/51 mm NPSH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bomba de incendios portátil con motor de 8 HP de 2 tiempos.
- Motor acoplado a una bomba compatible con espuma de tres etapas; equipado con un interruptor electrónico de desconexión para protección de exceso de velocidad.
- Sistema desarmable de arranque manual por soga retráctil.
- Conexión de combustible disponible con sistema de acople rápido compatible con sistema Chrysler, Mercury o el diseño SAE.
- Opcional: supresor de chispa aprobado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
- Opcional: Mochila transportable.
- Peso aproximado: 14,1 Kgs / 31 libras.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

WICK® 250

No. de pieza	Descripción
71WICK250-AC	WICK® 250 Motobomba – Conexión Chrysler (Nuevo N-Coil)
71WICK250-MAC	WICK® 250 Motobomba – Conexión Mercury (Nuevo N-Coil)
71WICK250-MAQC	WICK® 250 Motobomba – Conexión Mercury (Nuevo N-Coil y silenciador bajo tono)
71WICK250-SAEAC	WICK® 250 Motobomba – Conexión SAE - Con supresor de chispa (Nuevo N-Coil)

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick Si 250

Motobomba de alta presión de 3 etapas, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.


PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	8,3 cm	38,75"
Ancho	40,6 cm	25,0"
Altura	48,3 cm	23"
Peso	24,1 kg	74 Lbs
Succión	50 mm NPSH	1½ NPSH
Descarga	38 mm NPSH	1½ NPSH



- Motobomba equipada con un motor silencioso de 4 tiempos Kohler Command Pro® , enfriado por aire de 7 HP con protección de exceso de velocidad y sensor de nivel bajo de aceite.
- Sistema de descompresión automático para facilitar el arranque de un tirón.
- Sistema de filtro de aire ciclónico de cuatro etapas Quad-cleanTM.
- Cigüeñal de acero forjado con rodamiento doble de bolas.
- Produce de 43% a 65% de mayor presión.
- Caudal de un 25% a un 30% más de agua a 6.9 bar (100 psi).
- Puede trabajar en tándem a más de 28 Bar (400 psi).
- Bomba de tres etapas compatible con espuma.
- Impulsores y distribuidores de aluminio anodizado.
- Acelerador de velocidad sin mantenimiento.
- Base estándar para montaje en el vehículo y manija para facilitar el transporte.
- Opcional con arranque eléctrico y/o bastidor envolvente.
- Motor eficiente en consumo de combustible utilizando una bomba con transmisión por correa.
- Incluye montaje de goma antideslizantes.
- 3 años de garantía del fabricante en el motor.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

A	B	E	F
15.5	225	520	158
13.8	200	462	141
12.1	175	404	123
10.3	150	346	106
8.6	125	289	88
6.9	100	231	70
5.2	75	173	53
3.4	50	115	35
1.7	25	58	18

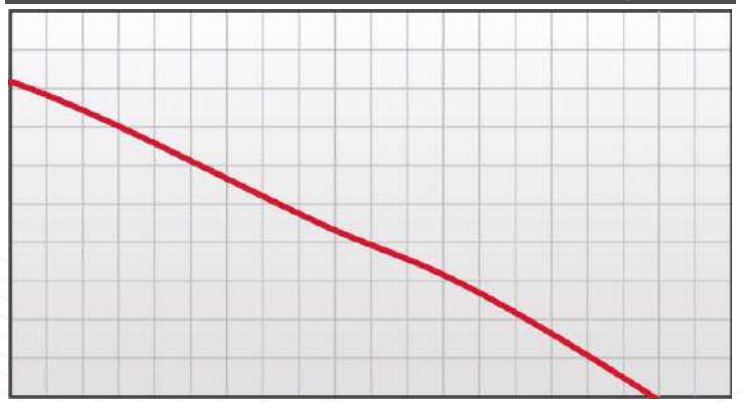

C	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
D	38	76	114	151	189	227	265	303	341	379


A Presión en Bar — B Presión en PSI — C Caudal en U.S./Min. — D Caudal en Litros/Min. — E Presión en pies de altura — F Presión en metros de altura

MOTOR		
Kohler Command Pro®	4 tiempos; 48 cc; 2,0* HP a 7000 rpm	
Potencia	7 HP bruto a 4000 rpm	
Encendido	Electrónico	
Capacidad del tanque combustible	3,6 Lts	0,95 Gal

* Quad-cleanTM and Command Pro® son marcas registradas de Kohler
** Añadir 2,7 Kg (6,0 Lbs) en modelo arranque eléctrico
Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

OPCIONAL		
	No. de pieza	**Descripción**
A1	70FLHPPQC	Cebador Manual conexión QC
A2	70FLHPPPS	Cebador Manual conexión NPSH
A2	70FLHPPNH	Cebador Manual conexión NH
B1	70FL15TPPS	Protector de rosca 38mm (1 1/2")
B2	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
C	70FL20DLPS10	Manguerote de succión 2" x 10' (3 metros) NPSH.
D	70FLFV2PF	Válvula de pie con filtro 2" x 10' (3 metros) NPSH.

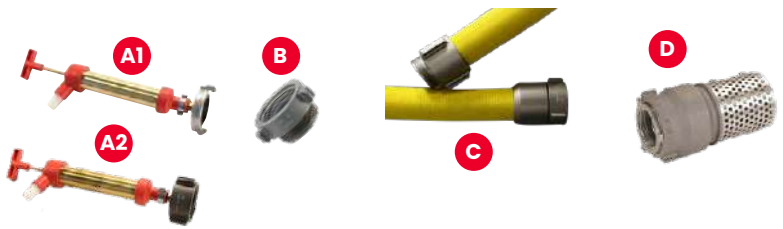

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motobomba con motor Kohler 7HP Command Pro, con protección contra exceso de velocidad y sensor de aceite bajo.
- Filtro de aire ciclónico de cuatro etapas Quad-cleanTM.
- Cigüeñal de acero forjado con doble rodamiento de bolas.
- Bomba de tres etapas con impulsores de aluminio anodizado.
- Carcasa de una sola pieza con diseño de correa/ polea libre de mantenimiento como multiplicador de velocidad.
- Control de la correa de transmisión sin quitar la bomba ni la brida del extremo de la bomba.
- La bomba con la descarga cerrada tiene una presión mínima de 13.8 Bar (200psi) y es capaz de descargar 189 Lpm (50 US gpm) a 6.9 Bar (100 psi).
- Base para el montaje en vehículos y manija de transporte, disponible en un marco tubular envolvente.
- Las emisiones cumplen con EPA /Carb Tier III.
- El motor cuenta con 3 años de garantía del fabricante.
- Peso: 24.1 Kg (53 lbs) para el modelo de bastidor de perfil, o 27.3 Kg (60 lbs) para el modelo de bastidor envolvente.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

WICK® Si250	
No. de pieza	**Descripción**
71WICKSI250-7K	7 HP 4 tiempos Kohler, bomba de 3 etapas, tanque de combustible integral y base para montaje en el vehículo
71WICKSI250-7KE	7 HP 4 Tiempos Kohler, arranque eléctrico, bomba de 3 etapas, tanque de combustible integral y base para montaje en el vehículo
71WICKSI250-7KEH	7 HP 4 tiempos Kohler, arranque eléctrico bomba de 3 etapas, tanque de combustible integral, acelerador de velocidad horizontal y base para montaje en vehículo
71WICKSI250-7KTR	7 HP 4 tiempos Kohler, bomba de 3 etapas, tanque de combustible integral y bastidor envolvente
71WICKSI250-7KETR	7 HP 4 Tiempos Kohler, arranque eléctrico, extremo de la bomba de 3 etapas, tanque de combustible integral y bastidor envolvente

PESO Y DIMENSIONES (bastidor del chasis envolvente)		
Longitud	**48,3 cm**	**19,0"**
Ancho	**40,6 cm**	**15,0"**
Altura	**48,3 cm**	**19,0"**
Peso (seco)	**24,1 km**	**53 Lbs**

*Añadir 6,0 libras / 2,7 Kg para el modelo de arranque eléctrico



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick 375

Motobomba de alta presión de 4 etapas, motor 2 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



- Motobomba impulsada por motor SOLO de dos tiempos, 10 HP y 210 cc.
- Con interruptor electrónico contra el exceso de velocidad (patentado).
- Bomba de cuatro etapas compatible con espuma, desmontable por una pieza de ajuste rápido de acero inoxidable.
- Paredes del cilindro tratadas con Nikasil.
- Sistema de arranque desmontable para arranque de emergencia por soga.
- Disponible con soporte de espalda con correas acolchadas.
- Ver planilla con los modelos de conexión de combustible disponibles.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

A	B	E	F
27.6	400	924	282
24.1	350	808	246
20.7	300	693	211
17.2	250	577	176
13.8	200	462	141
10.3	150	346	106
6.9	100	231	70
3.4	50	115	35



C	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
D	38	76	114	151	189	227	256	303	341	379

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	22,75"	57.8 cm
Ancho	14.25"	36.2 cm
Altura	14.25"	36.2 cm
Peso	56.0 libras	25.4 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

MOTOR		
Solo	2 tiempos; 210 cc;	10 HP
Encendido	Volante con magneto; estado solido, sin platinos	
Cilindros	Nikasil	
Bobina	20 Watts	

Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	71W37-HPACK	Soporte de espalda con correas acolchadas rellenado
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 Litros / 6.6 U.S. galones
C1	70FLPFL-M	Línea completa para tanque de combustible (Mercury)
C2	70FLPFL	Línea completa para tanque de combustible (Chrysler)
C3	70FLPFL-Y	Línea completa para tanque de combustible (Yamaha)
C4	70FLPFL-MAN	Línea de combustible completa Mercury hembra (Manitoba)
C5	70FLPFL-GSA	Línea completa para tanque de combustible, con hembra giratoria (GSA) 1,4 mts (56”)
C5	70FLPFL-NB	Línea completa para tanque de combustible, con conexión SAE giratoria hembra en ambos extremos, de 1,65 mts (65”).
C6	70FLPFL-USDA	Línea de combustible para tanque combustible USDA
D1	70FLHPPQC	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2” Acople rápido (QC)
D2	70FLHPPPS	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2” NPSH Hembra
D2	70FLHPPNH	Cebador manual Hydro-Wick® - 38mm / 1 1/2” NH (NST) Hembra
E	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 1/2” NPSH
E2	70FL20TPPS	Adaptador Extruido 1.5 NH Macho x 1.5 NPSH Hembra.
E3	6124NM24PF	Adaptador - Fijo 1 1/2” NH (NST) Macho x 1 1/2” NPSH Hembra
F	71W37-SPKARR	Arresta chispas(Wick 250 y Wick 375)
G	70FL20DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2”/51mm x 10’ c/w NPSH
H	70FLFV2PF	Válvula de pie con filtro hembra 2”/51mm NPSH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor marca SOLO de 10 HP, de 210cc y 2 tiempos.
- Equipada con un interruptor electrónico de desconexión para protección por exceso de velocidad.
- Encendido electrónico.
- Las paredes de los cilindros del motor están tratadas con proceso Nikasil.
- Provista con una bomba compatible con espuma desmontable de 4 etapas y conectada al motor mediante una abrazadera de acero inoxidable.
- Sistema desarmable de arranque manual por soga retráctil.
- Disponible con sistema de acople rápido de combustible compatible con sistema Chrysler, Mercury, SAE Yamaha o el diseño USDA.
- La motobomba está calificada por U.S.D.A., cumpliendo con la especificación 5100-274C. Esta codificación primaria debe tener al menos C-60-200/40 y la codificación secundaria debe tener al menos C-60-175/50 y C-60-150/60.
- Peso aproximado: 25 kg (56 libras).
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

WICK® 375

No. de pieza	Descripción
71WICK375-A	WICK® 375 Motobomba - Conexión Mercury
71WICK375-C	WICK® 375 Motobomba - Conexión Chrysler
71WICK375-SAE	WICK® 375 Motobomba – Conexión SEA
71WICK375-Y	WICK® 375 Motobomba - Conexión Yamaha
71WICK375-YNZ	WICK® 375 Motobomba - Conexión Yamaha para Nueva Zelandia con Protección calor silenciador y Supresor de chispa
71WICK375-USDA	WICK® 375 Motobomba - USDA
71WICK375-ASWD	WICK® 375 Motobomba / conexión Mercury / Especial Suecia

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED



Motobomba Wick FT200

Motobomba flotante de alta presión de 4 etapas, motor 2 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

- Bomba contra incendios flotante. Se utiliza para el servicio marino, desagote, mantenimiento de piscinas, limpieza del medio ambiente y riego.
- Sello mecánico tipo frontal estándar. No requiere ajuste.
- Filtro entrada incorporado.
- Silenciador y filtro de aire resistente al agua.
- Apoyo del cigüeñal con rodamiento de bola.
- Acelerador automático controlado por flotante.

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	**29.5”**	**74.9 cm**
Ancho	**20.0”**	**50.8 cm**
Altura	**16.5”**	**41.9 cm**
Peso	**43 lbs**	**19.5 kg**
Descarga	**1½” NPSH**	**38 mm NPSH***


MOTOR	
Serie Hydro-Wick	**2 tiempos; 134 cc; 8 HP**
Cilindros	**“Nikasil”**
Encendido	**Electrónico**
Tanque de combustible	**4,7 Litros**

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

A	B	E	F
13.8	200	462	141
12.1	175	404	123
10.3	150	346	106
8.6	125	289	88
6.9	100	231	70
5.2	75	173	53
3.4	50	115	35
1.7	20	58	18

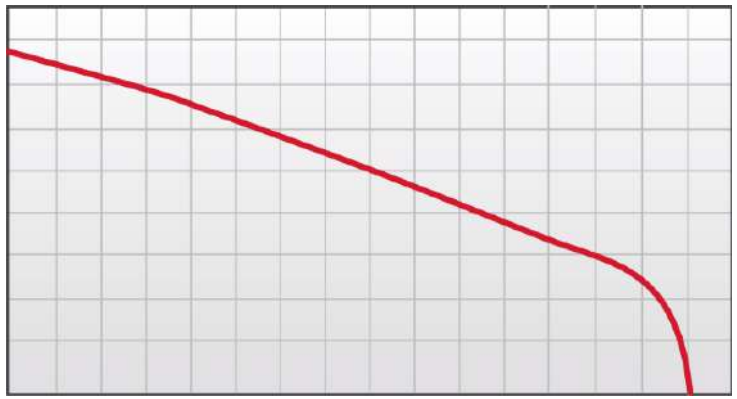

C	10	20	30	40	50	60	70	80
D	38	76	114	151	189	227	265	303

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Carcasa de aluminio anodizado.
- Sello mecánico tipo frontal.
- Pantalla de admisión incorporada.
- Filtro de aire y silenciador resistente al agua.
- Motor de 8 caballos de fuerza, 134 cc (8.20 pulg cub.) de desplazamiento, refrigerado por aire.
- Arrancador manual retráctil con mango “D”.
- Carburador de presión con bomba de combustible integrada.
- Encendido de estado sólido.
- Diámetro interior del cilindro cromado duro.
- Equipado con rodamiento de rodillos en el eje conexión.
- Combustible mezcla de nafta sin plomo y aceite.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.



WICK® FT-200

No. de pieza	Descripción
71WICKFT-200	Wick FT-200 Bomba

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick FT200 - 4B

Motobomba flotante de alta presión de 4 etapas, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.


PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	98,4 cm.	28,75"
Ancho	63,5 cm.	25,0"
Altura	58.4 cm.	23"
Peso	33,6 kg.	73 Lbs
Descarga	38 mm.	1 ½ NPSH

Roscas estándar de NPSH, otros hilos de descarga disponibles



- Las bombas contra incendios flotantes se pueden desplegar rápidamente sin la necesidad de mangueras de succión o válvulas de pie. Prácticas para aplicaciones de aguas poco profundas, uso náutico, limpieza del medio ambiente, riego, lavado a presión, etc.
- Impulsado por motor Briggs and Stratton, aprobado por la EPA, de 4 tiempos refrigerado por aire con bajo consumo de combustible y funcionamiento silencioso. Arranque manual con re-enrollado y protección por exceso de velocidad.
- Sistema de arranque Ready Start® * y cebador automático.
- Carcasa e impulsor de aluminio anodizado.
- Tanque de combustible de 9.46L para operaciones prolongadas.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

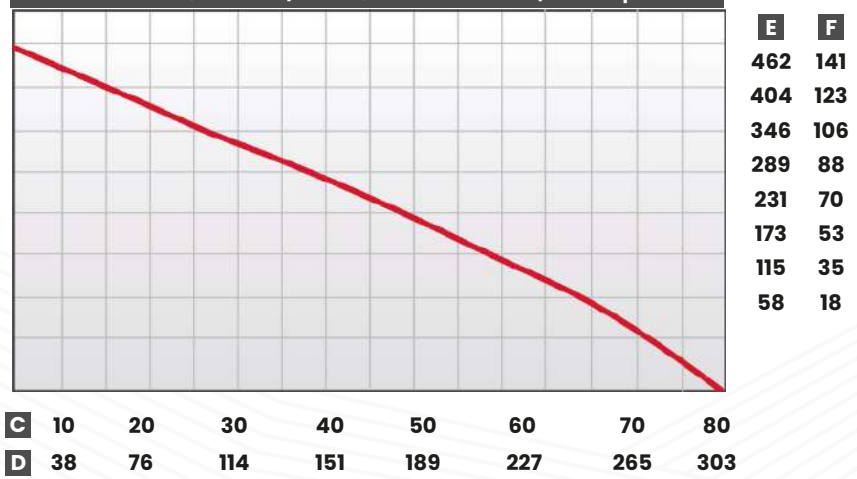

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

MOTOR		
Briggs y Stratton serie profesional**	4 tiempos;	
Desplazamiento	223 cc	
Capacidad de aceite	0,54 L	18 oz.
Tanque de combustible	9,46 L	2.50 us gal.
Tanque de combustible (opcional)	4,73 L	1,25 us gal.

* Marca registrada de Briggs and Stratton
** El motor de la serie "profesional" tiene una vida 60% más larga que la serie "E"

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo e impulsor de aluminio anodizado duro.
- Auto-cebado.
- Eje de bomba y accesorios de acero inoxidable.
- Sello mecánico tipo plano cargado con resorte.
- Sin mantenimiento.
- Filtro de entrada incorporado.
- Desplazamiento de 223 cm3, cilindro simple, 4 tiempos, refrigerado por aire, (OHV Overhead Valve) con protección contra sobre-velocidad.
- Sistema de cebado automático.
- Arrancador de mano con rebobinado.
- Tanque de combustible aprobado por la EPA.
- Tanque de combustible opcional de 4.7 L (No disponible en U.S.A.).
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

WICK® FT-200-4B		
No. de pieza		**Descripción**
A	71WICKFT-200-4BX	WICK® FT-200-4B Bomba flotante con tanque de combustible de 9.5 litros
B	71WICKFT-200-4B	WICK® FT-200-4B Bomba flotante con tanque de combustible de 4.7 litros (No disponible en U.S.A.)



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba de Alto Caudal
DE 2 ETAPAS, MOTOR 4 TIEMPOS.


Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



- Accionada por motor de 18 HP, 4 tiempos Briggs & Stratton Vanguard "V Twin", enfriado por aire con protección de sobre velocidad.
- Arranque eléctrico (batería opcional) y arranque manual con re-enrollado.
- Filtro de aire tipo automotor y filtro de aceite externo.
- Bomba de 4 etapas compatible con espuma, intercambiable con bomba de 4 etapas y con F200 de 2 etapas para incrementar el caudal.
- Motor y bomba acoplados con sistema de ajuste rápido de acero inoxidable.
- Elección de bastidor manual de transporte tubular o de perfiles para montaje en vehículos.
- Incluye válvula de retención en la descarga.
- Tanque de combustible integrado opcional.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

A	B	E	F
17.2	250	577	176
15.5	225	520	158
13.8	200	462	141
12.1	175	404	123
10.3	150	346	106
8.6	125	289	88
6.9	100	231	70
5.2	75	173	53
3.4	50	115	35
1.7	25	58	18

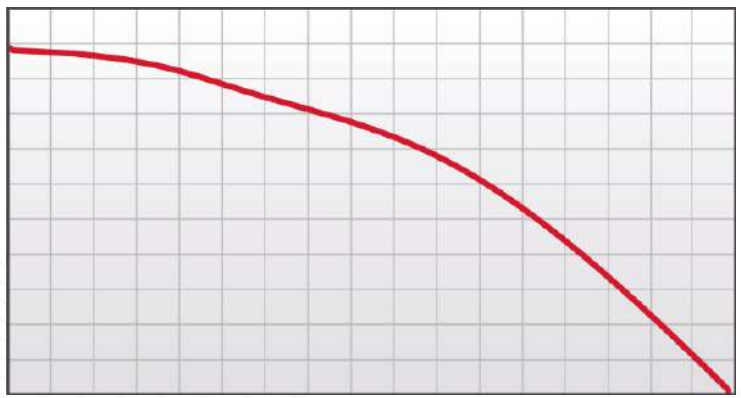

C	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
D	38	76	114	151	189	227	256	303	341	379	416	454	492	530	568	606	644

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	32.0"	81 cm
Ancho	19.5"	50 cm
Altura	18.5"	47 cm
Peso	133 lbs	62 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

MOTOR	
Briggs and Stratton	4 tiempos; 18 HP@3600 rpm
Filtro de aceite	Tipo Cartucho
Encendido	Electrónico

Rendimiento demostrado usando válvula de pié de 2 ½"/64 mm

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor Briggs & Stratton, 18 HP, Vanguard "V Twin", 4 tiempos refrigerado por aire.
- El motor cuenta con arranque eléctrico con batería opcional y un sistema de arranque manual retráctil como alternativo.
- Acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa/ polea.
- Permite el control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- Acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable. También está equipado con un bloqueo de seguridad.
- Manómetro relleno con glicerina con un rango mínimo de 0-40 bar / 0 a 600 PSI /
- Sistema incorporado de cebado manual.
- Equipado con bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje.
- Es opcional un sistema de cebado por gases de escape.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

WicK F200-18BS (MODELO ACELERADOR DE VELOCIDAD HORIZONTAL, BASTIDOR DE PERFILES)

No. de pieza	Descripción
71WICKF200-18BC	Motobomba WICK® F200-18BS..Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, Bomba de 2 etapas, bastidor de perfiles para montaje en vehículo.
71WICKF200-18BT	Motobomba WICK® F200-18BS..Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, Bomba de 2 etapas, bastidor tubular para fácil transporte.
71WICKF200-18BCH	Motobomba WICK® F200-18BS.. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, Bomba de 2 etapas, Acelerador de velocidad horizontal, bastidor de perfiles.
71WICKF200-18BCMI	Motobomba WICK® F200-18BS..Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, Bomba de 2 etapas, tanque auxiliar y cebador con bastidor de perfiles



OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	71W42-2715	Tablero de control completo para bombas con motor Briggs & Stratton
B	71W42-2083	Cebador por gases de escape para Briggs & Stratton de 18 HP
C	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros.
D	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury)
E1	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 ½" NPSH
E2	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
F	70FL20DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2"/51 mm x 10' c/w NPSH
G	70FLFV25NF-S	Válvula de pie con filtro 2 1/2"/64mm NH (NST) Hembra /Malla de filtro acero inoxidable

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick XP4 - 13H

Motobomba de alta presión de 4 etapas, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.


PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	33.0"	84 cm
Ancho	19.5"	50 cm
Altura	18.5"	47 cm
Peso	123 lbs	56.7 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm



USOS:

- Motobomba equipada con motor de 4 tiempos Honda enfriado por aire con protección de sobre velocidad.
- Arranque eléctrico (batería opcional) y arranque manual con re enrollado.
- Filtro de aire tipo automotor y filtro de aceite externo.
- Bomba de 4 etapas compatible con espuma, intercambiable con bomba de 4 etapas y con bomba F200 de 2 etapas para incrementar el caudal.
- El motor y bomba están acopladas con sistema de ajuste rápido de acero inoxidable.
- Acelerador de libre mantenimiento.
- Manómetro y adaptador de descarga de serie.
- Elección de bastidor manual de transporte tubular o de perfiles para montaje en vehículos.
- Incluye cebador manual y manómetro.
- Opcional: válvula de retención.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

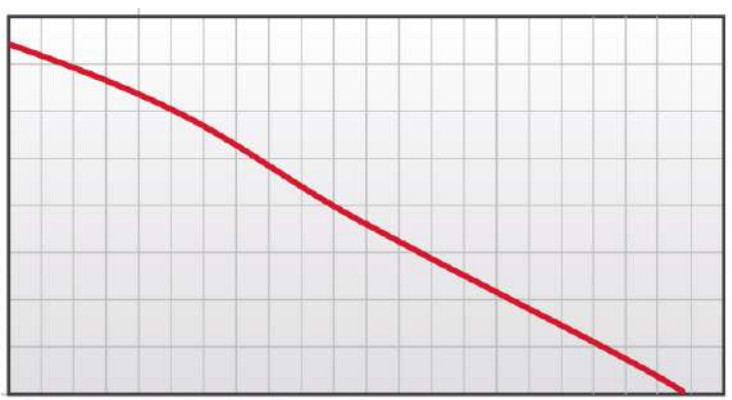

A	B	E	F
27.6	400	924	282
24.1	350	808	246
20.7	300	693	211
17.2	250	577	176
13.8	200	462	141
10.3	150	346	106
6.9	100	231	70
3.4	50	115	35

C	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
D	38	76	114	151	189	227	265	303	341	375	416

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

MOTOR	
Honda GX390	**4 tiempos; 13 HP @3600 rpm***
Filtro de aceite	**Tipo Cartucho**
Capacidad del tanque combustible	**6.5 lts / 1.7 US Gal**
Encendido	**Electrónico**

*La potencia neta de salida es 11,7 HP @ 3600 RPM.
Por la fabricación en serie del motor este valor puede variar.


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

WICK® XP4 - 13H (MODELO ACELERADOR DE VELOCIDAD HORIZONTAL, BASTIDOR DE PERFILES)		
	No. de pieza	**Descripción**
A	71WK4203-13HC	Motobomba WICK® XP4-13 Honda de 4 tiempos de 13 HP, Bomba de 4 etapas, Bastidor de perfiles para montaje en vehículos.
B	71WK4203-13HT	Motobomba WICK® XP4-13 . Honda de 4 tiempos de 13 HP, Bomba de 4 etapas, bastidor tubular para fácil transporte.
C	71WK4203-13HCH	Motobomba WICK® XP4-13 Honda de 4 tiempos de 13 HP, Bomba de 4 etapas, Acelerador de velocidad horizontal, Bastidor de perfiles.
D	71WK4203-13HCMI	Motobomba WICK® XP4-13 Honda de 4 tiempos de 13 HP, Bomba de 4 etapas, tanque combustible auxiliar, Cebador por gases de escape, Bastidor de perfiles.

OPCIONAL		
	No. de pieza	**Descripción**
A	70FL15CVPPS	Válvula de retención Poppet
B	70FLHPPPS	Válvula retención Poppet, con salida lateral 25 mm / 1"
C	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 Litros / 6.6 U.S. galones
D	70FLPFL-M	Línea completa para tanque de combustible (Mercury)
E	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 1/2" NPSH
E	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
F	70FL15DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2"/51mm x 10' c/w NPSH
G	70FLFV15PF	Válvula de pie con filtro hembra 2"/51mm NPSH
N/A	71W42-13HRFT	Kit de conexión combustible remoto para 13HP GX390 Honda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor Honda GX390 con protección de exceso de velocidad.
- El motor con arranque eléctrico, batería opcional y un sistema de arranque manual retráctil como alternativo.
- Bomba intercambiable de cuatro etapas compatible con espuma, que es también intercambiable con una de dos etapas para incrementar el caudal.
- Acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa/ polea.
- Permite el control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- Acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable, equipado con un bloqueo de seguridad.
- Bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento

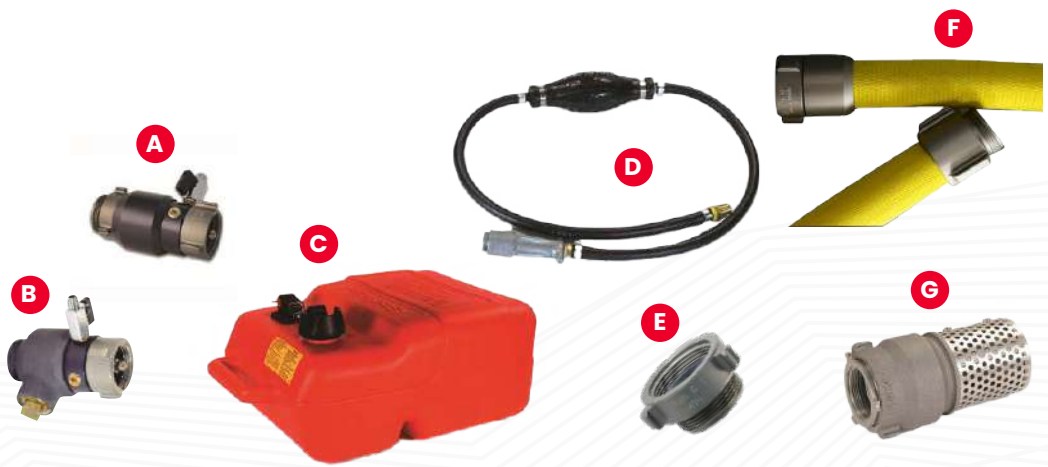

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick XP4 - 14B

Motobomba de alta presión de 4 etapas, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	33.0"	36 cm
Ancho	18.5"	28 cm
Altura	19.0"	48 cm
Peso	134 libras	9.16 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm



Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.



A	B	C	D	E	F
27.6	400	10	38	924	282
24.1	350	20	76	808	246
20.7	300	30	114	693	211
17.2	250	40	151	577	176
13.8	200	50	189	462	141
10.3	150	60	227	346	106
6.9	100	70	256	231	70
3.4	50	80	303	115	35
		90	341		
		100	379		
		110	416		

A Presión en Bar **B** Presión en PSI **C** Caudal en U.S./Min. **D** Caudal en Litros/Min. **E** Presión en pies de altura **F** Presión en metros de altura

Esta bomba está especialmente diseñada teniendo en cuenta la válvula de protección y ofrece características estándar tales como:

- Motor Briggs and Stratton Vanguard refrigerado por aire de 14 HP, 4 tiempos, con protección contra exceso de velocidad.
- Motor de arranque eléctrico (batería no incluida).
- Cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado.
- Conexión remota del tanque de combustible para mayor tiempo de funcionamiento.
- Cebador manual, válvula antirretorno y manómetro.
- Equipado con el sistema TransportGuardTM que proporciona un apagado simultáneo de combustible; encendido para proteger el motor de la dilución de aceite; y combustible durante el transporte.
- Retroceso manual.
- El motor y la bomba se acoplan con una abrazadera de liberación rápida de acero inoxidable.
- Incrementador de velocidad libre de mantenimiento (sin aceite).
- Opción de bastidor de tubo para transporte manual o bastidor de base de canal para montaje en vehículo.

MOTOR	
B&S Vangard	**4 tiempos; 14 Hp @ 3600 RPM**
Encendido	**Eléctrico**
Capacidad del tanque de combustible	**1.51 US Gal. 5.74 L**

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

VanguardTMy TransportGuard TM son marcas comerciales de Briggs and Stratton

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor Briggs & Stratton, 14 HP, Vanguard, 4HP, Vanguard, 4 tiempos enfriado por aire; de arranque eléctrico con batería opcional y respaldo de retroceso manual. Además, cuenta con un alta inclinación que puede trabajar en un ángulo de hasta 45 grados.
- Filtro de aire ciclónico.
- Extremo de bomba compatible con espuma de cuatro etapas intercambiable.
- El extremo de la bomba de cuatro etapas también puede ser intercambiable con los extremos de la bomba de dos etapas para aumentar el volumen.
- Incrementador de velocidad: carcasa de una sola pieza que cuenta con un diseño de correa/polea que no requiere mantenimiento.
- Se puede revisar la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- El extremo de la bomba puede fijarse al multiplicador de velocidad mediante el uso de una abrazadera de montaje de la bomba de acero inoxidable de una sola pieza.
- Válvula de retención de asiento de descarga de puerto lateral antirretorno.
- Manómetro lleno de líquido con un rango mínimo de 0-600 PSI / 0-40 Bar.
- Sistema de cebado manual integrado.
- Disponible con un marco de perfil bajo, antivuelco y envolvente de borde completo para permitir un fácil manejo o un marco de montaje en canal.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.
- La bomba también viene de serie con cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado. Conexión remota al tanque de combustible para mayor tiempo de funcionamiento. Cebador manual, válvula de retención de asiento y manómetro.

Wick® XP4 - 14B VP	
Parte	**Descripción**
71WICK100-4HA	Bomba Wick® XP4 - 14B VP - 14 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 4 etapas, estructura tubular para facilitar el transporte. Modelo con válvula de protección.
71WK4203-14BCVP	Bomba Wick® XP4 - 14B VP - 14 CV Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 4 etapas, bastidor de canal para montaje en vehículo. Modelo con válvula de protección.
71WK4203-14BCHVP	Bomba Wick® XP4 - 14B VP - 14 HP 4 Tiempos Briggs & Stratton, bomba de 4 etapas, incrementador de velocidad horizontal con bastidor de canal. Modelo con Válvula de protección.



OPCIONAL		
	No. de pieza	**Descripción**
A	71W42-2715	Panel de control completo
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros
C	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury)
D	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 ½" /38 mm
D2	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
E	70FL20DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2" x 10' (3 metros) NPSH
F	70FLFV2PF	Válvula de pie/filtro 2"/51 mm NPSH hembra

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick XP4 - 18B


Motobomba de alta presión de 4 etapas, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



- Accionada por motor de 18 HP, 4 tiempos Briggs & Stratton Vanguard "V Twin", enfriado por aire con protección de sobre velocidad.
- Arranque eléctrico (batería opcional) y arranque con re enrollado manual.
- Filtro de aire tipo automotor y filtro de aceite externo.
- Bomba de 4 etapas compatible con espuma, intercambiable con la bomba de 4 etapas y con la F200 de 2 etapas para incrementar el caudal.
- El motor y bomba están acopladas con el sistema de ajuste rápido de acero inoxidable.
- Elección de bastidor manual de transporte tubular o de perfiles para montaje en vehículos.
- Incluye cebador manual y manómetro.
- Incluye válvula de retención en la descarga.
- Tanque de combustible integrado opcional.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

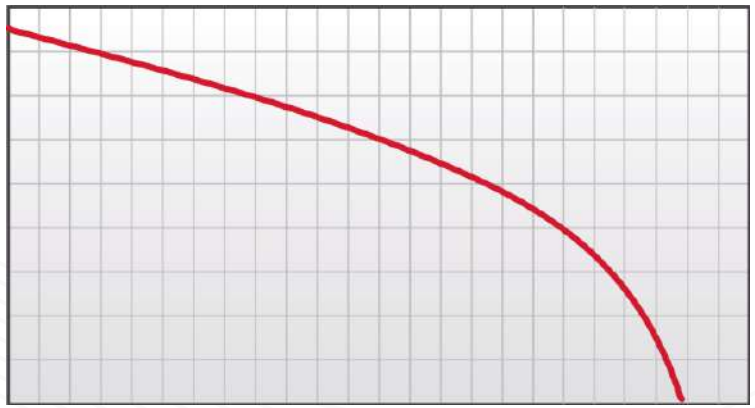

A	B	E	F
31.0	450	1039	317
27.6	400	924	282
24.1	350	808	246
20.7	300	693	211
17.2	250	577	176
13.8	200	462	141
10.3	150	346	106
6.9	100	231	70
3.4	50	115	35

C	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
D	38	76	114	151	189	227	265	303	341	379	416	454

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	32.0"	81 cm
Ancho	19.5"	50 cm
Altura	18.5"	47 cm
Peso	137 lbs	62 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

MOTOR	
Briggs and Stratton	4 tiempos; 18 HP@3600 rpm
Filtro de aceite	Tipo Cartucho
Encendido	Electrónico

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor Briggs & Stratton, 18 HP, Vanguard "V Twin", 4 tiempos refrigerado por aire, arranque eléctrico con batería opcional y sistema de arranque manual retráctil como alternativo.
- Acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa /polea.
- Permite el control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- Acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable.
- Bloqueo de seguridad.
- Manómetro relleno con glicerina con un rango mínimo de 0-40 bar / 0 a 600 PSI.
- Bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje.
- Opcional: sistema de cebado por gases de escape.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

Wick® XP4-18BS (MODELO ACELERADOR DE VELOCIDAD HORIZONTAL, BASTIDOR DE PERFILES)

No. de pieza	Descripción
71WK4203-18BC	Motobomba WICK® XP4-18BS. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, bastidor de perfiles para montaje en vehículos.
71WK4203-18BT	Motobomba WICK® XP4-18BS. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, Bomba de 4 etapas, Bastidor tubular para fácil transporte.
71WK4203-18BCH	Motobomba WICK® XP4-18BS. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, Bomba de 4 etapas, Acelerador de velocidad horizontal con bastidor de perfiles.
71WK4203-18BCMI	Motobomba WICK® XP4-18BS. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 18 HP, Bomba de 4 etapas, tanque auxiliar y cebador, bastidor de perfiles.



OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	71W42-2715	Tablero de control completo para bombas con motor Briggs & Stratton
B	71W42-2083	Cebador por gases de escape para Briggs & Stratton de 18 HP
C	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros
D	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury)
E	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 ½" NPSH
E	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
F	70FL20DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2"/51 mm x 10' c/w NPSH
G	70FL20DLPS10	Válvula de pie con filtro (Aluminio) 1 ½"/38mm hembra NPSH

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick XP4 - 23B


Motobomba de alta presión de 4 etapas, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



- Accionada por motor de 23 HP, 4 tiempos Briggs & Stratton Vanguard "V Twin", enfriado por aire con protección de sobre velocidad.
- Arranque eléctrico (batería opcional) y arranque con re enrollado manual.
- Filtro de aire tipo automotor y filtro de aceite externo.
- Bomba de 4 etapas compatible con espuma, intercambiable con bomba de 4 etapas y con F200 de 2 etapas para incrementar el caudal.
- El motor y bomba están acopladas con un sistema de ajuste rápido de acero inoxidable.
- Elección de bastidor manual de transporte tubular o de perfiles para montaje en vehículos.
- Incluye cebador manual y manómetro.
- Incluye válvula de retención en la descarga.
- Tanque de combustible integrado opcional.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

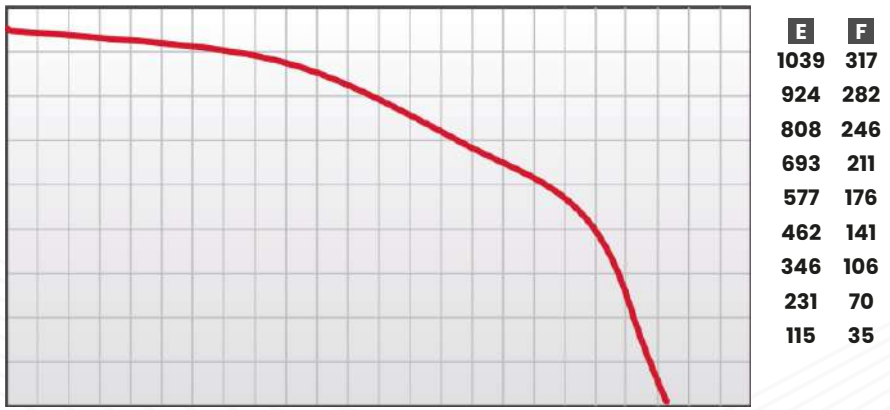

A Presión en Bar **B** Presión en PSI **C** Caudal en U.S./Min. **D** Caudal en Litros/Min. **E** Presión en pies de altura **F** Presión en metros de altura

PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	32.0"	81 cm
Ancho	19.5"	50 cm
Altura	18.5"	47 cm
Peso	137 lbs	62 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

MOTOR	
Briggs and Stratton	4 tiempos; 23 HP@3600 rpm
Filtro de aceite	Tipo Cartucho
Encendido	Electrónico

Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor Briggs & Stratton, 23 HP, Vanguard "V Twin", 4 tiempos refrigerado por aire, arranque eléctrico con batería opcional y sistema de arranque manual retráctil como alternativo.
- Acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa /polea.
- Permite el control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- Acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable.
- Bloqueo de seguridad.
- Válvula de retención de asiento.
- Manómetro relleno con glicerina con un rango mínimo de 0-40 bar / 0 a 600 PSI.
- Bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje.
- Opcional: sistema de cebado por gases de escape.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

Wick® XP4 23BS (MODELO ACELERADOR DE VELOCIDAD HORIZONTAL, BASTIDOR DE PERFILES)

No. de pieza	Descripción
71WK4203-23BC	Motobomba Wick® XP4 23BS - Briggs & Stratton de 4 tiempos, 23 HP, bastidor de perfiles para montaje en vehículos.
71WK4203-23BT	Motobomba Wick® XP4 23BS - Briggs & Stratton de 4 tiempos, 23 HP, Bomba de 4 etapas, Bastidor tubular para fácil transporte.
71WK4203-23BCH	Motobomba Wick® XP4 23BS. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 23 HP, Bomba de 4 etapas, Acelerador de velocidad horizontal con bastidor de perfiles.
71WK4203-23BCMI	Motobomba Wick® XP4 23BS - Briggs & Stratton de 4 tiempos, 23 HP, Bomba de 4 etapas, tanque auxiliar y cebador, bastidor de perfiles



OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	71W42-2715	Tablero de control completo para bombas con motor Briggs & Stratton
B	71W42-2083	Sistema de succión por gases de escape para motor Briggs & Stratton
C	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros
D	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury)
E	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 1/2" NPSH
E	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
F	70FL20DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2"/51mm x 10' c/w NPSH
G	70FLFV2PF	Válvula de pie con filtro (Aluminio) 1 1/2"/38mm hembra NPSH

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick
Cabezal de Bomba W4

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



- Diseñada para utilizarse con motores de 185-210 cc 2 tiempos o 13-24 HP 4 tiempos.
- Se acopla al motor a través de una abrazadera de ajuste manual.
- Succión NPSH de 51 mm (2”), salida NPSH de 38mm (1 ½”).


PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	11.0”	28 cm
Ancho	11.0”	28 cm
Altura	11.0”	28 cm
Peso	14.7 libras	6.7 kg
Succión	2.0” NPSH	50 mm
Descarga	1.5” NPSH	38 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento obtenido usando nuestro 23 HP Briggs & Stratton motor y un aumentador de velocidad Hydro-Wick.

Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

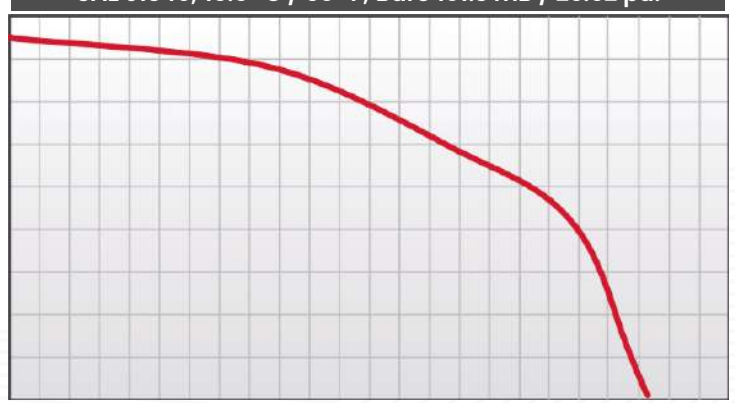

A	B	E	F
31.0	450	1039	317
27.6	400	924	282
24.1	350	808	246
20.7	300	693	211
17.2	250	577	176
13.8	200	462	141
10.3	150	346	106
6.9	100	231	70
3.4	50	115	35

C	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
D	38	76	114	151	189	227	256	303	341	379	416	454

A Presión en Bar **B** Presión en PSI **C** Caudal en U.S./Min. **D** Caudal en Litros/Min. **E** Presión en pies de altura **F** Presión en metros de altura

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La bomba tiene cuatro etapas de impulsores y es capaz de unirse a un multiplicador de velocidad o al motor mediante el uso de una abrazadera de montaje de una sola pieza.
- Construida en fundición de aluminio y su aleación es compatible con espuma.
- Equipada con un niple de engrase y es fácilmente desmontable para el mantenimiento.
- La descarga cuenta con un dispositivo para instalar accesorios tales como un manómetro o bomba de cebado.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

Wick® XP4	
No. de pieza	**Descripción**
79W1216S	Conjunto de bomba Wick® XP4 con el cojinete sellado
79W1216S-D	Conjunto de bomba Wick® XP4 con el cojinete sellado y drenaje



ACCESORIOS		
	No. de pieza	**Descripción**
A	79W212	Abrazadera de montaje bomba



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick Ultraflo 18B

Motobomba de alto caudal de 2 etapas, motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.


PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	32.5"	82.5 cm
Ancho	19.5"	50 cm
Altura	24.0"	61 cm
Peso	160 lbs	72.6 kg
Succión	3.0" NPSH	76 mm
Descarga	2.5" NPSH	64 mm



USOS:

- Accionada por motor de 18 HP, 4 tiempos Briggs & Stratton Vanguard "V Twin", enfriado por aire con protección de sobre velocidad.
- 23HP disponible.
- Arranque eléctrico (batería opcional) y arranque con re enrollado manual.
- Filtro de aire tipo automotor y filtro de aceite externo.
- Bomba compatible con espuma, intercambiable con otras bombas de 2, 3 y 4 etapas.
- La bomba viene de serie con dos válvulas de drenaje.
- El motor y la bomba están acopladas con sistema de ajuste rápido de acero inoxidable.
- Acelerador de libre mantenimiento.
- Incluye cebador manual y manómetro.
- Incluye válvula de retención en la descarga.
- Adaptador estándar de 3" / 76 mm NPSH a NH en la entrada.
- Tanque de combustible integral y conexión remota de combustible.
- Disponible con cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

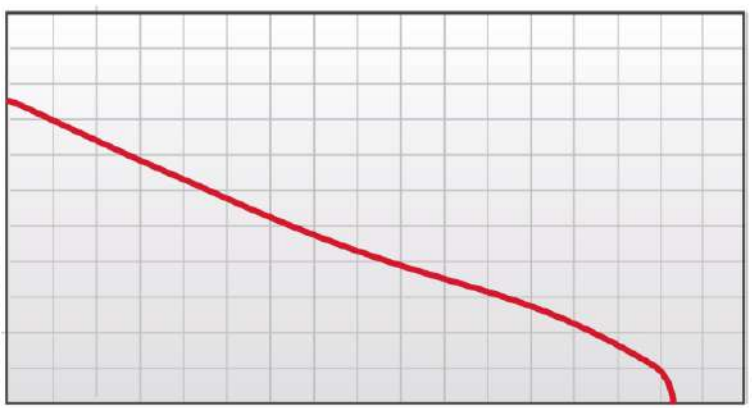

A	B	E	F
17.2	250	577	176
15.5	225	520	158
13.8	200	462	141
12.1	175	404	123
10.3	150	346	106
8.6	125	289	88
6.9	100	231	70
5.2	75	173	53
3.4	50	115	35
1.7	25	58	18

C	20	40	60	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
D	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040		1120

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

MOTOR	
Briggs and Stratton	**4 tiempos; 18 HP@3600 rpm**
Filtro de aceite	**Tipo Cartucho**
Encendido	**Electrónico**


*Peso y Altura con depósito de combustible integrado. Rendimiento mostrado usando una manguera de succión de 3.0"/ 76 mm

*Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La motobomba cuenta con un motor Briggs & Stratton, 18 HP, Vanguard "V Twin", 4 tiempos refrigerado por aire. Disponible con motor de 23 HP. Motor con arranque eléctrico con batería opcional y sistema de arranque manual retráctil como alternativo.
- Luz indicadora de bajo nivel de aceite en el motor.
- Extremo de bomba compatible con espuma de dos etapas e intercambiable con otros extremos de bomba de dos, tres y cuatro etapas.
- Dos válvulas de drenaje.
- Acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa/ polea.
- Se puede permitir el control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- La motobomba cuenta con un acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable. También está equipada con un bloqueo de seguridad.
- Adaptador estándar de entrada de bomba NPSH a NH de 3" / 76 mm.
- Incluye manómetro relleno con glicerina con un rango mínimo de 0-40 bar / 0 a 600 PSI.
- Contiene un sistema incorporado de cebado manual.
- Equipado con un bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje.
- La motobomba debe tener un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

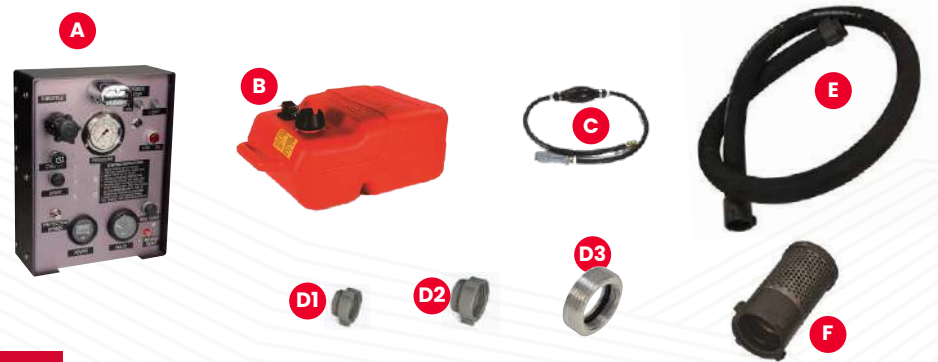

#detalles

WICK® Ultraflow 18HP	
No. de pieza	**Descripción**
71WKFB225-18BTIT	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 18 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, modelo de estructura tubular para facilitar el transporte
71WKFB225-18BCITH	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 18 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, marco de canal, incrementador de velocidad horizontal para modelo para montaje en vehículo
71WKFB225-23BTIT	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 23 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, modelo de estructura tubular para fácil transporte
71WKFB225-23BCITH	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 23 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, marco de canal, incrementador de velocidad horizontal para modelo para montaje en vehículo

OPCIONAL		
	No. de pieza	**Descripción**
A	71W42-2715	Panel de control grande
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros.
C	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury).
D1	6140NF40NM	Protector de rosca 2 1/2" / 64mm
D2	6148NM48PF	Adaptador 3" / 72 mm NH macho x 3" / 76 mm NPSH hembra
D3	70FLFV-4450	Adaptador 4" / 102 mm NH macho x 3" / 76 mm NH hembra
E	70FL30SHNH10	Manguera de succión Ultraflow 3"/76mm x 10'/3M c/w NH
F	70FLFV64NF	Válvula de pie/filtro 4,0"/102 mm

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

MERCEDES TEXTILES LIMITED

Motobomba Wick Ultraflo 23B

Motobomba de Alto Caudal de 2 Etapas, Motor 4 tiempos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.


PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	32.5"	82.5 cm
Ancho	19.5"	50 cm
Altura	24.0"	61 cm
Peso	163 lbs	74 kg
Succión	3.0" NPSH	76 mm
Descarga	2.5" NPSH	64 mm



DETALLES:

- Accionada por motor de 23 HP, 4 tiempos Briggs & Stratton Vanguard "V Twin", enfriado por aire con protección de sobre velocidad.
- Motor de 18 HP.
- Arranque eléctrico (batería opcional) y arranque con re enrollado manual.
- Filtro de aire tipo automotor y filtro de aceite externo.
- Motor con luz indicadora de bajo nivel de aceite.
- Bomba compatible con espuma, intercambiable con otras bombas de 2, 3 y 4 etapas.
- Dos válvulas de drenaje.
- Elección de bastidor manual de transporte tubular o de perfiles para montaje en vehículos.
- Adaptador estándar de 3" / 76 mm NPSH a NH en la entrada.
- Tanque de combustible integral (6,95 Qt / 6,6 L) y conexión de combustible remota.
- Incluye válvula de retención.
- Disponible con cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado.

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

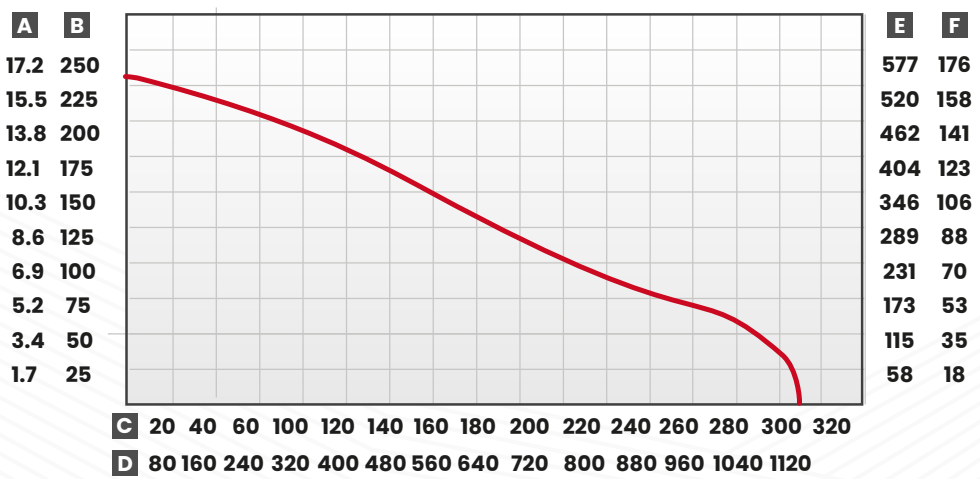

A Presión en Bar | B Presión en PSI | C Caudal en U.S./Min. | D Caudal en Litros/Min. | E Presión en pies de altura | F Presión en metros de altura

MOTOR	
Briggs and Stratton	**4 tiempos; 23 HP@3600 rpm**
Filtro de aceite	**Tipo Cartucho**
Encendido	**Electrónico**

*Peso y Altura con depósito de combustible integrado. Rendimiento mostrado usando una manguera de succión de 3.0"/ 76 mm

*Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa / polea.

  Control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- Acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable, equipado con un bloqueo de seguridad
- Incluye manómetro relleno con glicerina con un rango mínimo de 0-40 bar / 0 a 600 PSI.
- Sistema incorporado de cebado manual.
- Equipada con un bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje.
- **Opcional:** sistema de cebado por gases de escape.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.



OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	71W42-2715	Panel de control grande
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros.
C	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury).
D1	6140NF40NM	Protector de rosca 2 1/2" / 64mm
D2	6148NM48PF	Adaptador 3" / 72 mm NH macho x 3" / 76 mm NPSH hembra
D3	70FLFV-4450	Adaptador 4" / 102 mm NH macho x 3" / 76 mm NH hembra
E	70FL30SHNH10	Manguera de succión Ultraflow 3"/76mm NH x 3,05 M (10')
F	70FLFV64NF	Válvula de pie con filtro 4,0"/102 mm



WICK® Ultraflow 23HP

	No. de pieza	Descripción
A	71WKFB225-23BT	Motobomba WICK ULTRAFLO. Incluye: Motor Briggs & Stratton de 23 HP, arranque eléctrico, bomba de 2 etapas, cebador manual, bastidor de tubo.
B	71WKFB225-23BC	Motobomba WICK ULTRAFLO. Incluye: Motor Briggs & Stratton de 23 HP, arranque eléctrico, bomba de 2 etapas, cebador manual, bastidor de perfil
C	71WKFB225-23BTIT	Motobomba WICK ULTRAFLO. Incluye: Motor Briggs & Stratton de 23 HP, arranque eléctrico, bomba de 2 etapas, cebador manual, tanque de combustible integral, bastidor de tubo.
D	71WKFB225-23BCITH	Motobomba WICK ULTRAFLO. Incluye: Motor Briggs & Stratton de 23P, arranque eléctrico, bomba de 2 etapas, cebador manual, tanque de combustible integral, acelerador de velocidad horizontal, bastidor de perfil.

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Rociadores e inyectores

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

El rociador Hydro-Wick es un modelo de alta resistencia, diseñado para ser utilizado con motobombas en trabajos de extinción de incendios forestales.

La presentación incluye un pico de agua fraccionado, agujeros para montaje y acoples con rosca GHT, lo que permite utilizar el rociador con la manguera Myti-Flo de 19 mm (3/4") y el ladrón de agua 1 ½".

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Servicio de mandrilado

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

POR ATADO

El servicio de atado garantiza un acoplamiento seguro en mangueras, generalmente del tipo Storz, en diámetros de 1" en adelante, sin limitaciones en el diámetro de unión a atar.

El procedimiento se realiza con materiales inoxidables. Sin embargo, al introducir la cola de la unión dentro de la manguera, la sección de paso de agua se reduce con respecto al diámetro de la manguera, lo que genera una mayor pérdida de presión y caudal.

POR ANILLO DE EXPANSIÓN

El servicio de mandrilado se realiza con anillas de expansión de aleaciones de cobre, en diámetros de 1", 1 1/2", 1 3/4", 2" y 2 1/2".

El anillo de expansión es el método que mejor caudal y presión otorgan al flujo de agua en la manguera, porque no se reduce la sección de paso.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST







Tanque de agua australiano desmontable

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Ideal para el almacenamiento de grandes cantidades de agua.

DISEÑO Y MATERIALES

Desmontable y reutilizable, puede instalarse en distintos lugares y trasladarse las veces que sea necesario.

Fácil manipulación. No precisa uso de pisos, estructuras fijas, ni mano de obra especializada para su instalación.

Construido con una estructura metálica de acero, modular y transportable, con recubrimiento interior de chapa electrocincada.

Funda interior de lona PVC que garantiza su impermeabilidad. El material puede ser reparado si se producen cortes, tajos, etc.

Lona PVC impermeable de 600 micrones que resiste a temperaturas de hasta -20°C.

Capacidad	**de 15.000 L a 100.000 L.**
Cantidad de placas	**Depende de la capacidad del tanque**
Altura	**1,25 m**
Salida	**3” rosca hembra con tapa**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Tanque de agua autosoportado









USOS

- Diseñados para almacenar agua destinada al abastecimiento o combate directo en zonas remotas o de difícil acceso, sin depender de camiones cisterna.
- Ideales en áreas con baja capacidad de reposición.

DISEÑO Y MATERIALES

- Fáciles de montar y trasladar.
- Construidos en tejido de poliéster recubierto con PVC.
- Pueden ensamblarse con las conexiones necesarias para conectar motobombas para carga o descarga.
- Diseño con boca superior permite la recarga de Bambi Buckets.
- Los tanques abiertos de menor volumen mantienen de manera autónoma su posición vertical, permitiendo reabastecerse fácilmente con cualquier tipo de tanque móvil o cisterna.

Capacidad	**de 1.000 L a 24.000 L.**
Altura	**De 102 cm a 137 cm.**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Tanque de agua colapsable

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- De fácil montaje y traslado. Almacenan agua para abastecimiento o combate directo en zonas alejadas o de difícil llegada.
- Permiten tener disponible grandes volúmenes de agua sin depender de camiones cisterna.
- Los tanques cerrados permiten mantener el agua almacenada en condiciones de conservación óptima y libre de contaminación.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Construido en tejido poliéster, recubierto con PVC.
- Puede armarse con las conexiones necesarias para motobombas de carga o descarga.

CAPACIDAD

- Los tanques pueden tener capacidades desde 500 a 30.000 litros de almacenamiento.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Tanque de agua para helicóptero Fireflyer

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Tanque aerodinámico de PVC para transporte en helicóptero

USOS:

Transporte aéreo de agua, espuma contra incendios y agua potable a zonas remotas mediante helicópteros, para uso forestal y de emergencia.

DISEÑO Y MATERIALES

- Confeccionado en tela recubierta en PVC de alta resistencia
- Contenedor flexible y compacto
- Boca de carga de 100 mm (4”).
- Válvula de cierre en la salida.
- Manguera con conexión estándar G.T.H. con O-ring para acoplamiento seguro.
- Anillo con forma de pera, diseñado para resistir el giro producido por el viento durante el transporte aéreo.

PESO Y DIMENSIONES

MODELO: FP60	
Capacidad	72 U.S. Gal / 273 L
Peso completo	612 libra / 278 Kg
Peso vacío	13.0 libra / 5.9 kg

MODELO: FP110	
Capacidad	132 U.S. Gal / 500 L
Peso completo	1115 libra / 507 Kg
Peso vacío	17.0 libra / 7.7 kg

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Tanque de agua plegable

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







USOS:

- Diseñado para almacenar agua destinada al abastecimiento o combate directo en zonas remotas o de difícil acceso, donde las opciones de reabastecimiento son limitadas.
- Fácil de montar y trasladar.
- Permite disponer de grandes volúmenes de agua sin depender de camiones cisterna.
- Pueden interconectarse para operaciones de extinción de incendios estructurales, sirviendo como fuente de abastecimiento para todas las autobombas.
- Permite la libertad de reabastecerse con cualquier tipo de tanque móvil o cisterna, brindando así mayor autonomía de trabajo.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Construido con una estructura de aluminio y bisagras que permiten el plegado.
- Pileta fabricada en tejido de poliéster recubierto con PVC.
- Pueden ensamblarse con las conexiones necesarias para motobombas de carga o descarga.
- Diseño con boca superior permite la recarga de Bambi Buckets.
- Pileta sostenida por la parte superior de la estructura de aluminio mediante una soga trenzada multifilamento de 5 mm.

CAPACIDAD

- Capacidad 10.000 litros: 4 m de largo x 3 m de ancho x 0,75 m de alto.
- Capacidad 5.000 litros: 2,60 m de largo x 2 m de ancho x 1 m de alto.
- Los tanques tienen capacidades de almacenamiento que van desde 1.000 hasta 10.000 litros.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Wick Fire Pack

Kit compuesto de mochila de carga, motobomba portátil y mangueras con lanza, diseñada para el ataque en incendios forestales.

USO Y TÉCNICAS DE TRABAJO

Plausible de utilizarse mediante dos técnicas de trabajo que permiten el despliegue con solo una persona:

- En uso en cadena de bomba, desde un Equipo de Ataque Rápido sobre pick up u otro vehículo usado en la extinción con líneas de agua, para acoplar en la succión de la Motobomba Wick 100M. Esto permite elevar la presión y aumentar la distancia efectiva de uso de agua.
- En caso de precisar utilizar fuentes de agua generalmente inaccesibles con un vehículo (como arroyos, ríos, canales de riego, espejos de agua o reservorios instalados como tanques de panel, plegables, colapsables o autosoportados); impulsando el agua a través de los tramos de manguera que componen el kit. Las acciones son apoyadas por el uso de la Motobomba Wick 100M o la Motobomba Wick 375.

*No disponible en Argentina.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

COMPONENTES

MANGUERAS:

Las mangueras Mercedes Textiles, frente a su competencia, tiene hasta un 60% menos de pérdida de carga por cada tramo. Resultado de su proceso de fabricación, aseguran llegar con buen caudal y presión, lo que hace que las bombas sean más eficientes.



Un tramo de manguera forestal auto-humectante sintética, marca Mercedes Textiles, modelo Firebreak II de 1" por 30 m con acople rápido. Presión de Rotura 900 PSI.



Dos tramos de manguera forestal seca, marca Mercedes, Modelo Forest Guard de 1.5" por 30 m con acople rápido. Presión de Rotura 1000 PSI.



LLAVE DE AJUSTE:

Incluye dos llaves de ajuste para ser usadas con diferentes tipos de acoples de manguera.



BOLSA PARA TRANSPORTE DE MANGUERAS:

Fabricada en material de lona, con abertura frontal, permite la descarga de mangueras una a una, sin necesidad de descargar la mochila de la espalda. Permite además, la carga de mangueras en madeja, ropa, comida, bebida, cascos u otros accesorios.



LANZA INFOREST 309:

Lanza INFOREST modelo 309, de 1" (25 mm) fabricada en aluminio anodizado. Sencilla y resistente a las temperaturas y a los golpes. Cuenta con caudal regulable, con modo chorro o niebla por medio de boquilla giratoria. Caudal: 37 – 115 litros por minuto.



MOTOBOMBA WICK 375:

MOTOBOMBA DE 4 ETAPAS DE ALTA PRESIÓN RENDIMIENTO con un peso 25.4 kg y operada con un motor 2 tiempos; de 10 HP (210 cc) y bomba que alcanza una presión de 400 PSI y un caudal máximo de 379 litros por minuto. Esta bomba está diseñada específicamente para el combate de incendio forestales: bomba de cuatro etapas y compatible con uso de espuma.

MOCHILA FORESTAL RÍGIDA:

Su diseño ergonómico, inspirado en las mochilas de uso militar de alto rendimiento, brinda el confort necesario para el transporte de elementos pesados en largos períodos de tiempo.
Su estructura, hecha enteramente de aluminio, ofrece una excelente relación peso-resistencia. Posee un diseño longitudinal que brinda rigidez a su estructura y asegura la resistencia a esfuerzos de rotación y/o torsión. Posee además, dos refuerzos estructurales inferiores que le brindan capacidad y estabilidad de carga sin riesgos de colapso al peso.
Cuenta también con un arnés de amplia superficie de contacto con el cuerpo, que genera una mejor distribución del peso, previniendo la generación lesiones en la espalda y cansancio prematuro del usuario. El arnés está confeccionado con materiales de alta calidad que evitan el estrés de contacto luego de largas jornadas de uso y los tejidos usados cuentan con certificación de ensayos bajo NFPA 701 en resistencia al fuego.



MOTOBOMBA WICK 100M:

MOTOBOMBA ULTRALIVIANA DE ALTO RENDIMIENTO con un peso 8.4 kg y operada con un motor de 2 tiempos, de 2,4 CV / 1,8 Kw (47 cc) y bomba que alcanza una presión máxima de 100 PSI y un caudal máximo de 303 litros por minuto. Esta bomba está diseñada específicamente para el combate de incendios forestales: bomba de simple etapa y compatible con uso de espuma. Posee además un tanque de combustible integrado, que brinda 40 minutos de uso, con posibilidad de agregar un tanque auxiliar para extender el tiempo de autonomía hasta 24 horas. La motobomba puede operar en cualquier posición e inclinación y cuenta con succión y descarga de 1.5" (38 mm).
Cuenta con un sistema de embrague que acopla la bomba al acelerar por lo que en ralentí, genera ahorro de agua, un recurso generalmente escaso en el escenario de trabajo.



#detalles



INCENDIOS FORESTALES

▶ HERRAMIENTAS

INFOREST SRL
@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693
ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA
@inforestiberica Inforest +34 681 314646
info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Anemómetro digital

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Este instrumento permite recopilar datos sobre variables como la temperatura, la humedad relativa, la temperatura del punto de rocío, la temperatura de la bombilla húmeda, la velocidad del viento y el volumen de aire.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Anemómetro digital que mide temperatura, humedad relativa, temperatura del punto de rocío, temperatura de la bombilla húmeda, velocidad del viento y volumen de aire.
- Instrumento portátil y profesional con una gran pantalla LCD retroiluminada y función de cambio de unidad de medida.
- Funciones de retención de lecturas, medición de valores máximos y mínimos, entre otras.
- Indicador de batería baja y función de carga de datos en tiempo real mediante USB.
- Pantalla retroiluminada para fácil lectura en condiciones de poca luz.
- Apagado automático para ahorro de energía.
- Selección de unidades °C/°F.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DIMENSIONES	**17 x 8.5 x 4.5cm**
PANTALLA	**1.75”**
ARTÍCULO PESO NETO	**200 g (0.441b)**
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	**1 × 9 V 9 V 6F 22**



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST







Antorcha de goteo - 1 litro

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Con un cuerpo de aluminio, esta antorcha de mano se utiliza en ataques indirectos para generar líneas de fuego controladas de manera cómoda y segura, ya que permite regular el volumen de combustible que se derrama.

De fácil desarme, su diseño permite almacenar el quemador dentro del contenedor, lo que facilita y asegura su traslado y almacenamiento.

Esta antorcha, de bajo peso, se integra perfectamente en el sistema de mochila Day Pack

ACCESORIO DISPONIBLE

Asa de transporte

INCENDIO FORESTAL

ANTORCHA DE GOTEO DE 1LITRO

CAPACIDAD	**1 litro**	ALTURA ALMACENADA	**28 cm**
PESO SECO	**0,750 gr**	ALTURA OPERATIVA	**46 cm**

Certificada por la Prefectura Naval Argentina

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Antorcha de goteo - 5 litros

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Utilizada en ataque indirecto para generar líneas de fuego controladas de manera cómoda y segura. Permite la quema de largas extensiones sin necesidad de reabastecimiento y regula el volumen de combustible que se derrama.

DISEÑO Y MATERIALES

- De fácil desarme, su diseño permite guardar el quemador dentro del contenedor, facilitando su traslado y almacenamiento de manera segura.
- Construida en aluminio y recubierta con pintura poliéster horneada resistente a los hidrocarburos, lo que garantiza una excelente terminación y prolonga su protección y durabilidad.

ACCESORIO DISPONIBLE

Soporte para fijar al vehículo

INCENDIO FORESTAL

ANTORCHA DE GOTEO DE 5 LITROS

CAPACIDAD	**5 litros**	ALTURA ALMACENADA	**35 cm**
PESO SECO	**2,26 kg. (+- 0,10 Kg)**	ALTURA OPERATIVA	**63 cm**

Certificada por la Prefectura Naval Argentina

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





Azada cuadrada

USOS:

Se utiliza para cavar, remover tierra y crear líneas de fuego.

CABO

De diseño ergonómico y bajo peso. Posee zonas antideslizantes que mejoran el grip de agarre y disminuyen la transmisión de vibraciones al usuario.

Características técnicas:

- Cabo tubular , recto de fibra de vidrio, reforzado con resina y sobre extruído HDPE (polietileno de alta densidad).
- En un extremo cuenta con un cabito de acero pintado con pintura epoxi, utilizado para la fijación de la pala a este por medio de un bulón cabeza hexagonal.

PALA

Fabricada en chapa acero al boro, dureza de 45 HRc. Posee tres bordes con filo a 45°. Posee dos pliegues longitudinales a 15° para mejorar la rigidez de la pieza.

- **Acabado:** pintura epoxi horneada microtexturada color negro.
- **Dimensiones:** 205,3 x 209 mm.
- **Peso:** 1 kg.

PESO	**2,5 kg (+- 0,10 kg)**
LONGITUD TOTAL	**129 mm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Azada Forestal Hilara

Herramienta de trabajo tipo azada, ideal para cavar, remover tierra y crear líneas de fuego forestales, con cabezal de diseño cuadrado, ubicado en ángulo de 45 grados, para facilitar la tarea del bombero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cabo: fabricado en fibra de vidrio, con grip de agarre antideslizantes, reforzado con resina y sobre extruido HDPE (polietileno de alta densidad). Su diseño hueco permite disminuir su peso y evita la transmisión de vibraciones al usuario.
- El cabo puede ser intercambiado y utilizado en otras herramientas de mano de Inforest. En un extremo cuenta con un cabito de acero, utilizado para la fijación de la pala (cabezal) al cabo, por medio de un bulón cabeza hexagonal.
- Resistencia y aislación dieléctrica hasta 50.000 Watts.

USOS:

- Se utiliza para cavar, remover tierra y crear líneas de fuego.

DISEÑO:

La pala está conformada con dos ángulos de trabajo, dos en sentido transversal de 15° y uno en sentido longitudinal de 25°, que le confieren una muy buena posición de trabajo, moviendo más elementos (tierra, piedras, ramas, etc.) con menor esfuerzo, facilitando la creación de líneas de fuego y el movimiento de tierra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	**Acero al Boro**
LONGITUD	**1,2 m**
ALTO	**0.202 m**
ANCHO	**0.197 m**
PESO	**2.3 Kg**
COLOR	**Negro microtexturado.**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Azada triangular

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



PESO	**2,2 kg.**	CABO	**Fibra de Vidrio sobre extruido con HDPE**
LONGITUD	**1,2 m.**		

USOS:

Se utiliza para cavar, remover tierra y crear líneas de fuego. Esta herramienta está compuesta por una placa de acero, provista de un cabito de caño cónico en su parte central soldado a la placa para encastrar perpendicularmente a un mango ergonómico de fibra.

MANGO

Mango de diseño ergonómico con una longitud de 1,20 m. Cabo tubular hueco, recto, fabricado en fibra de vidrio reforzada con resina y extruido con HDPE (polietileno de alta densidad). Cuenta con zonas antideslizantes que mejoran el agarre y reducen la transmisión de vibraciones al usuario.

PLACA

Constituida por una placa de acero aleado antidesgaste de 6 mm de espesor, con un ancho de 142 mm en el extremo izquierdo, 36 mm en el extremo derecho y una longitud de 233 mm.

Filo: Ambos extremos están afilados mediante un biselado simple (45°) a lo largo de toda su longitud.

Dureza: El material de la placa es un acero aleado altamente resistente al desgaste, lo que elimina la necesidad de un tratamiento térmico adicional que podría generar tensiones en el material. Posee una dureza de 44 a 46 HRc

ACABADO

Toda la zona metálica de la placa y el cabito está pintada con pintura poliéster, horneada y microtexturada.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Batefuego cabo de fibra


Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Herramienta de sofocación utilizada para golpear sobre la línea de fuego, desplazando el aire para apagar las llamas.
- El uso del Batefuego es más efectivo en suelos blandos y llanos, donde predominan los pastizales y no hay piedras.
- Su uso se recomienda en conjunto con la mochila de agua, ya que ambas herramientas son complementarias: cuando el agua reduce la llama a un tamaño seguro, es el batefuego quien extingue la llama definitivamente

DISEÑO Y MATERIALES

- Palma de caucho vulcanizado reforzada con dos mallas textiles que le otorgan resistencia al rasgado.
- Cabo de fibra de vidrio tubular, hueco y recto. Reforzado con resina, extruido con HDPE (polietileno de alta densidad).
- Mango ergonómico con una longitud de 1,80 m.

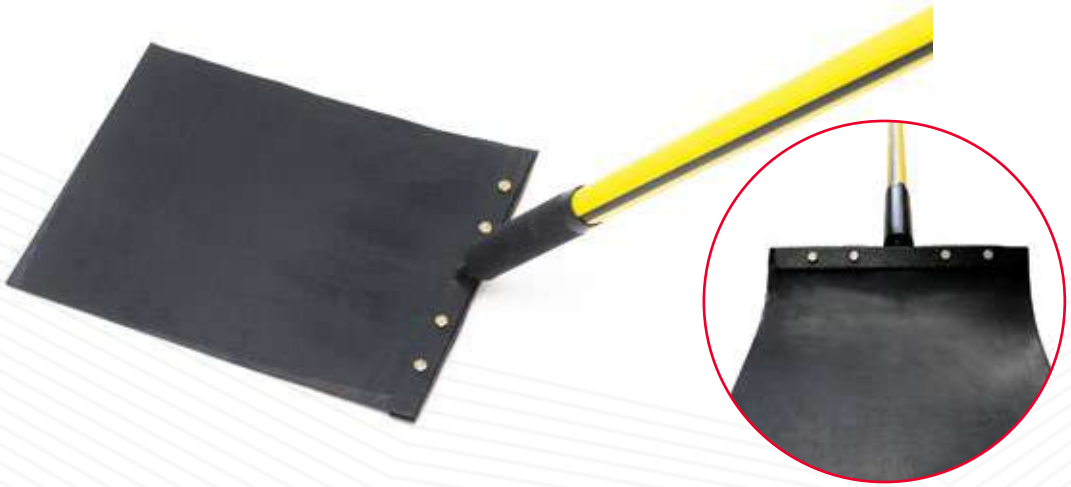

PESO	**2,8 kg.**	DIMENSIONES DE PALMA	**300 x 400 x 5 mm.**
LARGO TOTAL	**2,20 m.**	CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma Aislación diélectrica 50.000 voltios**

Opcional: Mango de 1,20 / 1,50 y 1,80 metros disponibles.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Batefuego de aluminio fijo

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Es una herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación (desplazamiento del aire), que consiste en un mango o astil metálico, terminado en una pala o batidor de caucho autoextinguible.

Posee un ensamblado del Mango con el Batidor, que queda perfectamente adherido por un proceso de vulcanización, haciendo de este batefuego un único conjunto inamovible, brindando comodidad en su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Mango:

- Tubo de duro aluminio.
- No se oxida.
- Acabado liso.
- Diámetro Exterior: 25 mm.
- Diámetro Interior: 21 mm.
- Resistencia excepcional a la rotura.
- Recuperación al doblado.

Batidor:

- De caucho sintético autoextingible al fuego, de 6 mm de grosor.
- Todo el Batidor está reforzado con tejido para una mayor resistencia al desgarro. Las zonas críticas llevan un refuerzo doble.
- Una de las caras está ramificada para alargar la vida útil.
- Mayor rigidez.
- Bordes exteriores más gruesos.
- Refuerzo interior acerado.

Empuñadura:

- Ergonómica, de caucho, para un manejo más cómodo.

***No disponible en Argentina.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

BATIDOR	ANCHO	LARGO	ESPESOR
	250mm	**500mm**	**6mm**
CONJUNTO COMPLETO	**1.995mm**		
PESO	**1,8 Kg.**		

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Batefuego Forestal Aluminio Telescópico

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Es una herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación (desplazamiento del aire), que consiste en un mango o astil metálico, terminado en una pala o batidor de caucho autoextinguible.

Mango Telescópico:

- Tubo de aluminio.
- Inoxidable.
- Sistema de montaje telescópico a rosca.
- Color rojo para mayor visibilidad.
- Diámetro Exterior: 30 mm.
- Diámetro Interior: 25 mm.
- Resistencia excepcional a la rotura.
- Recuperación al doblado.

Batidor:

- De caucho sintético autoextinguible al fuego, de 6 mm de grosor.
- Todo el Batidor está reforzado con tejido para una mayor resistencia al desgarro. Las zonas críticas llevan un refuerzo doble.
- Una de las caras está ramificada para alargar la vida útil.
- Mayor rigidez.
- Bordes exteriores más gruesos.
- Refuerzo interior acerado.

Empuñadura:

- Ergonómica, de caucho.

No se comercializa en Argentina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

BATIDOR	ANCHO	LARGO	ESPESOR
	250 mm	**500 mm**	**6 mm**
CONJUNTO COMPLETO	**1.950 mm**		
CONJUNTO COMPLETO PLEGADO	**1.280 mm**		
PESO	**1,8 Kg.**		

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Chicote

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Herramienta de sofocación que funciona de manera similar a un batefuego, extinguiendo las llamas mediante la eliminación del oxígeno al impactar directamente sobre la línea de fuego.
- Se recomienda su uso en terrenos con relieves irregulares, suelos pedregosos o vegetación densa, donde el trabajo con el batefuego resulta incómodo.

MATERIALES:

- Fabricado con lonjas de caucho vulcanizado, reforzadas con dos mallas textiles para ofrecer una mayor resistencia al desgarro.
- El cabo de fibra de vidrio, de tamaño corto, facilita la manipulación de la herramienta en vegetación densa o en zonas de difícil acceso.
- Mango certificado para resistencia di-eléctrica hasta 50.000 Voltios.

PESO	**2,2 Kg**	CANTIDAD DE LONJAS	**10**
LARGO TOTAL	**1,3 m**	LARGO DE LAS LONJAS	**530 mm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Chicote Simple

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Utilizada para controlar y/o extinguir el fuego mediante sofocación, al eliminar el oxígeno con golpes al material inflamado o a su alrededor.
- Ideal para terrenos con relieves irregulares, suelos pedregosos o vegetación densa.

MATERIALES:

- Mango de fibra de vidrio de tamaño corto.
- Lonja de caucho vulcanizado.
- Cabo fibra de vidrio aislación diélectrica 50.000 voltios.

PESO	**1,875 Kg**	CANTIDAD DE LONJAS	**1**
LARGO TOTAL	**1,25 m**	LARGO DE LAS LONJAS	**600 mm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Hacha doble filo con cabo de fibra de vidrio







USOS:

Es una herramienta ideal para la limpieza de áreas afectadas por el fuego.

MATERIALES:

Cabo de fibra de vidrio con un grip de goma que mejora el agarre y reduce las vibraciones del impacto del hacha.

La cabeza del hacha está fabricada en acero forjado y sometida a tratamiento térmico para conferir dureza en la zona de los filos (50-55 RC), manteniendo al mismo tiempo ductilidad en la zona del ojo, donde se inserta el cabo (30-35 RC).

La cabeza ofrece la posibilidad de utilizar diferentes ángulos en cada filo para adaptarse a distintos tipos de madera.

PESO	**Máximo 2,950 kg (+- 0,10 kilogramos).**
LONGITUD	**930 mm.**
CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma Aislación diélectrica 50.000 voltios.**
MATERIAL	**Acero 1045.**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Hacha con mazo con cabo de fibra de vidrio

Es una herramienta ideal para cortar, abrir y golpear de manera eficaz.

MATERIALES:

La cabeza del hacha está construida en acero forjado y está tratado térmicamente para otorgarle dureza en la zona de filos (50-55 RC) pero manteniendo ductilidad en la zona del ojo donde se inserta el cabo (30-35 RC).

La cabeza del hacha posee una cuña y, en el extremo opuesto, se puede utilizar como un mazo.

PESO	**3,9 kg**
LONGITUD	**900 mm**
CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma Aislación diélectrica 50.000 voltios.**
MATERIAL	**Acero 1045**



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Hacha Mazo Light

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Herramienta liviana para cortar, abrir y golpear.

DISEÑO Y MATERIALES

Cabeza del hacha construida en acero forjado y tratado térmicamente para otorgarle dureza en la zona de filos (50-55 RC) pero manteniendo ductilidad en la zona del ojo donde se inserta el cabo (30-35 RC).

Herramienta más liviana, en comparación con el Hacha Mazo tradicional.

Cabo de fibra de vidrio. Aislación diélectrica 50.000 voltios.

PESO	**2,5 kg**
LONGITUD	**900 mm**
CABO	**Fibra de vidrio Sobreinyectado con Grip**
MATERIAL	**Acero 1045**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Machete forestal 12"

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Herramienta para trabajos de corte y limpieza forestal, así como para despejar zonas de paso y facilitar el avance del personal.

MATERIALES:

- Fabricado en acero laminado, con tratamiento térmico, pulido y afilado.
- Diseñado para resistir cargas de flexión e impacto sobre superficies duras.
- Su bajo peso mejora la maniobrabilidad.

FUNDA

- El machete incluye una funda textil ambidiestra, reforzada en las zonas de contacto con los filos. Esta funda puede asegurarse a la cintura o pierna del usuario.

OPCIONAL

- Lima de afilado incluida en la funda.

PESO	**0,34 kg**
LARGO CON FUNDA	**430 mm**
TIPO DE FUNDA	**Ambidiestra**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST







Machete forestal 20"

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Herramienta para trabajos de corte y limpieza forestal, así como para despejar zonas de paso y facilitar el avance del personal.

MATERIALES:

Fabricado en acero laminado, con tratamiento térmico, pulido y afilado.

Diseñado para resistir cargas de flexión e impacto sobre superficies duras.

Su bajo peso mejora la maniobrabilidad.

FUNDA

- El machete incluye una funda textil ambidiestra, reforzada en las zonas de contacto con los filos. Esta funda puede asegurarse a la cintura o pierna del usuario.

OPCIONAL

- Lima de afilado incluida en la funda.

PESO	**0,5 kg**
LARGO CON FUNDA	**660 mm**
TIPO DE FUNDA	**Ambidiestra**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Pala forestal cabo fibra de vidrio

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Apertura y ensanchamiento de líneas de defensa. Excavado y remoción de vegetación.
- Elimina el material combustible y contribuye a la interrupción de la propagación del fuego.

DISEÑO Y MATERIALES

HOJA

- Fabricada en acero forjado, con forma de corazón y bordes autoafilables.
- Terminación en pintura horneada que brinda alta protección contra el desgaste y el calor.
- Pisada incorporada para que el usuario pueda aplicar presión con el pie sin dañar la suela del calzado.

CABO DE FIBRA DE VIDRIO

- Cabo de fibra de vidrio que reemplaza el tradicional cabo de madera, lo que mejora la resistencia a impactos, reduce el peso y aumenta la durabilidad de la herramienta.
- Diseño ergonómico.
- Cabo tubular hueco, recto, fabricado en fibra de vidrio reforzado con resina y extruido con HDPE (polietileno de alta densidad).
- Zonas antideslizantes.
- Aislación dieléctrica 50.000 voltios.

CERTIFICACIONES

- Cumple con las regulaciones del Servicio Forestal de Estados Unidos, por lo que posee características específicas en el ángulo de ataque, curvatura y dimensiones para optimizar su rendimiento.

PESO	**2,3 Kg**
LONGITUD	**1,25 m ± 5 cm**
CABO	**Fibra de vidrio**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Pala forestal

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Herramienta utilizada en quemas prescritas, contrafuegos, control de focos secundarios y operaciones de remate.

MATERIALES:

La pala forestal está fabricada con una lámina de acero forjado en forma de corazón y bordes autoafilables gracias a sus características geométricas.

Herramienta que cumple con las regulaciones del Servicio Forestal de EEUU, por lo que tiene características especiales de ángulo de ataque y curvatura, y dimensiones de la hoja.

Superficie recubierta con pintura horneada.

Hoja diseñada con una pisada para permitir presionar con el pie sin dañar la suela del calzado.


Cabo de madera que facilita un agarre seguro, evitando resbalones.

PESO	**2,3 kg**
LONGITUD	**1,2 m**
CABO	**Madera**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



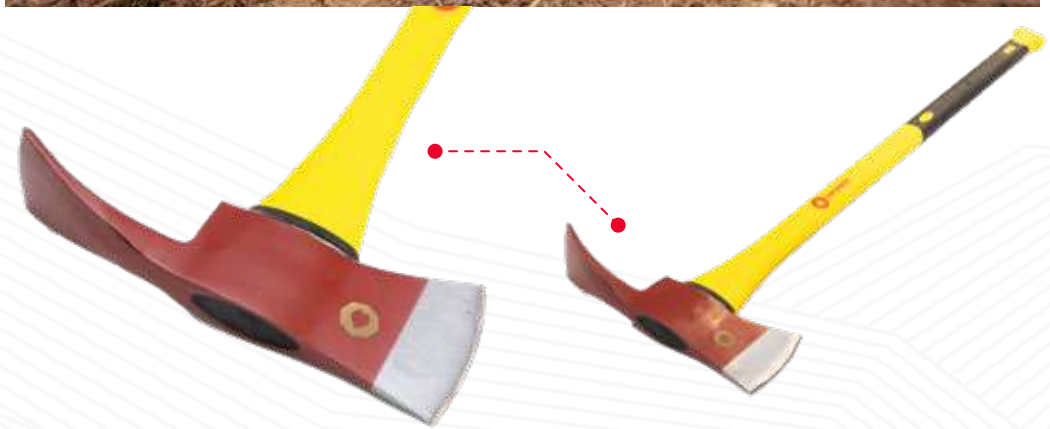

Pulaski con cabo de fibra de vidrio

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Combina un hacha y una azada en una sola cabeza. Es especialmente útil para la construcción de cortafuegos, ya que permite cavar y raspar hasta llegar al suelo mineral, así como cortar y abrir líneas en la vegetación.

MATERIALES:

Herramienta fabricada en acero forjado con tratamientos térmicos diferenciados: en zona de filo (50-55 RC) y en zona del ojo donde se inserta el cabo (30-35 RC). Esta diferencia en durezas proporciona tenacidad en el filo para mantenerlo por más tiempo, y ductilidad en la zona del ojo para absorber los impactos sin comprometer la integridad de la herramienta.

El cabo, con alma de fibra de vidrio inyectada y grip de goma, minimiza la transmisión de vibraciones al usuario al golpear.

PESO	**Máximo 2,950 kg (+- 0,10 kilogramos)**
LONGITUD	**1,2 m**
CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma Aislación diélectrica 50.000 voltios**
MATERIAL	**Acero 1045**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Pulaski Big John

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Herramienta combinada de alto rendimiento, fabricada en acero de máxima resistencia. Ideal para equipos de ataque inicial, brigadas forestales y cuadrillas rurales.

A diferencia del Pulaski tradicional forjado, incorpora un cabezal construido con placas Hardox 450, lo que le otorga mayor resistencia al desgaste, filos más afilados y fáciles de mantener.

USOS:

Construcción de líneas cortafuego; remover vegetación, raíces, troncos y tierra superficial hasta alcanzar el suelo mineral.

Apertura de senderos y accesos en zonas de monte cerrado.

Tareas de zapa y remoción de material combustible en suelos húmedos, arenosos o compactos.

MATERIALES:

Cabeza fabricada en placas de acero de alta resistencia (Hardox 450)

Diseño combinado entre azada robusta y una hoja de corte tipo hacha, permitiendo múltiples funciones en una sola herramienta.

Cabo de fibra de vidrio sobre extruido. Certificado para aislación y resistencia di-eléctrica hasta 50 mil voltios.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO	**2,100 Kg**
ANCHO	**330 mm**
LARGO	**930 mm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



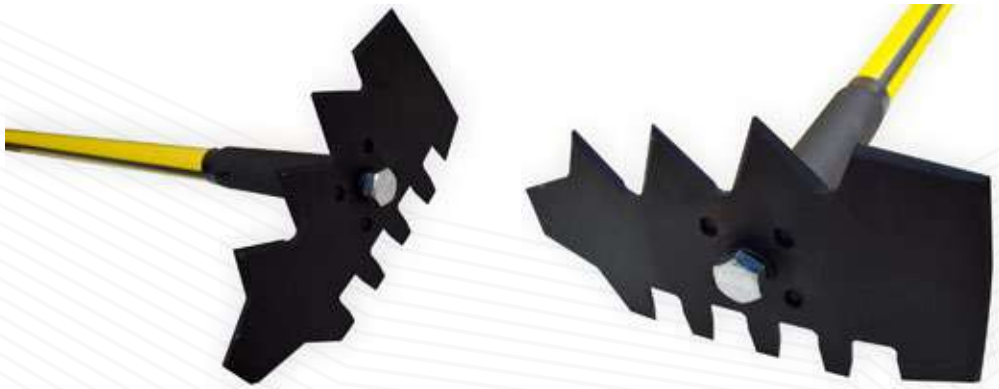

Rastrillo combinado Derki con cabo de fibra de vidrio

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- La herramienta combina las funciones de Rastrillo Segador, Rastrillo McLeod, Pala Pulaski y Piqueta ancha.
- Permite múltiples opciones de uso sin necesidad de cambiar de herramienta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Fabricada en acero aleado, resistente al desgaste, eliminando la necesidad de tratamientos térmicos adicionales.
- Dureza de 44 a 46 HRc.
- Pala terminada con pintura horneada para mayor protección.
- Mango de diseño ergonómico de 1.20 m.

CABO:

- Cabo de fibra de vidrio con grip de goma
- Reforzado con resina y recubierto con HDPE (polietileno de alta densidad).
- Incluye zonas antideslizantes que reducen la transmisión de vibraciones al usuario.
- Aislación diélectrica 50.000 voltios.

PESO	**2,1 kg**
LONGITUD	**1,2 m**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Rastrillo escobeta

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







USOS

- Se utiliza para la limpieza de terrenos, permitiendo la remoción eficiente de grandes cantidades de vegetación liviana y dejando el suelo mineral despejado.
- Es ideal para eliminar hojarasca y residuos de podas en pinares y plantaciones, contribuyendo a interrumpir la continuidad del combustible y reducir riesgos.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Sus dientes redondeados de acero conforman una herramienta funcional para sus tareas.
- El cabo de fibra de vidrio, liviano y resistente a impactos, complementa la herramienta.
- La terminación pintada y horneada garantiza una durabilidad, brindando resistencia tanto al desgaste como al calor.

PESO	**2,2 Kg**
LONGITUD	**1,9 m**
DIENTES	**8 mm x 6,5 mm**
CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma. Aislación diélectrica 50.000 voltios**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Rastrillo MC Leod con cabo de fibra de vidrio

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS

El Rastrillo Mc Leod, integra dos funciones que se complementan. Es una herramienta indispensable en el ataque indirecto de los incendios; cuenta con un lado de 6 dientes con un nervio para darle resistencia, y con una azada con filo en el otro ideal para consolidar líneas de corte y ampliarlas.

Se recomienda su implementación para remover grandes cantidades de vegetación en el terreno y rastrillar combustible hasta suelo mineral.

DISEÑO Y MATERIALES:

Cuenta con un cabo desmontable de la pala, el cual también puede ser utilizado con el Rastrillo Combinado Derki.

La pala del McLeod está fabricada en acero aleado de alta resistencia al desgaste, eliminando la necesidad de tratamientos térmicos adicionales que puedan generar tensiones en el material.

Dureza de 44 a 46 HRc. Está terminada con pintura horneada.

Mango de diseño ergonómico con una longitud de 1.20 m. Consta de un cabo tubular hueco, recto, fabricado en fibra de vidrio reforzada con resina y extruido con HDPE (polietileno de alta densidad), con zonas antideslizantes. Este diseño reduce la transmisión de vibraciones al usuario y es compatible con otras herramientas de nuestra línea.

PESO	**2,3 Kg**
LONGITUD	**1,2 m**
DIMENSIONES DE LA PALA	**285 mm x 235 mm**
CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma. Aislación diélectrica 50.000 voltios**



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Rastrillo segador

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Ideal para ampliar, consolidar y limpiar terrenos hasta llegar al suelo mineral, especialmente cuando la carga vegetal está firmemente adherida al sustrato.

Su uso principal se enfoca en la creación y expansión de líneas de defensa o calles corta fuegos. También es útil en la limpieza de líneas de fuego durante la guardia de cenizas.

DISEÑO Y MATERIALES:

El Rastrillo Segador está equipado con cuatro dientes autoafilables, sometidos a un tratamiento térmico para aumentar su resistencia, para ofrecer un alto rendimiento en terrenos duros y con alta carga mineral.

Cabo de fibra de vidrio, ligero y robusto.

PESO	**2,2 Kg**
LONGITUD	**1,45 m**
DIENTES	**4**
CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma Aislación diélectrica 50.000 voltios**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Rozón Ave

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Diseño exclusivo de INFOREST. El Rozón combina múltiples funciones en una sola herramienta, fusionando las características de un machete curvo, tajamata y hacha recta. Esto se logra al distribuir los filos en la arista curva frontal y la arista recta posterior, mientras que la parte superior está diseñada para empujar y elevar ramas con facilidad.

Su uso principal es desarmar, cortar arbustos, ramas delgadas y abrir brechas en vegetación de media y baja altura.

Recomendado para trabajos que demandan eficiencia en terrenos de vegetación densa. Además, se convierte en una herramienta de apoyo esencial para motosierristas.

DISEÑO Y MATERIALES:

La cuchilla cuenta con cortes internos que optimizan el peso total de la herramienta, mientras que el cabo de madera está diseñado para ofrecer un agarre ergonómico durante su uso.

PESO	**2,2 Kg**
LONGITUD	**1,15 m**
CABO	**Madera**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Tajamata

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

La Tajamata está diseñada para la limpieza aérea en líneas cortafuego y zanjas de defensa, eliminando la continuidad vertical del combustible.

La hoja tipo hoz cuenta con un filo curvo que permite cortar mediante rozamiento.

DISEÑO Y MATERIALES

La cabeza está especialmente balanceada para optimizar su operatividad, reduciendo el riesgo de accidentes debido a desvíos involuntarios.

La hoja está fabricada en acero aleado de alta resistencia, con un acabado con pintura horneada.

Su dureza es de 44 a 46 HRc.

El cabo puede ajustarse, teniendo una longitud de hasta 1,8 m, alcanzando un largo total de 2,1 m con la hoja. También puede configurarse con longitudes más cortas, transformándose en una herramienta de mano tipo Machete según las necesidades del usuario.

PESO	**Máximo 1,78 kilogramos (+- 0,10 kilogramos).**
DIMENSIÓN TOTAL	**Longitud máxima de 2,10 m (+- 5%).**
CABO	**Fibra de vidrio con grip de goma. Aislación diélectrica 50.000 voltios.**

INFOREST

INCENDIOS FORESTALES

▶ BOLSOS Y MOCHILAS



INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Day Pack ES Mochila Forestal

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





MEDIDAS SIN ARNÉS	**35 cm de alto (+/- 5%) 45 cm de ancho (+/-5%) 30 cm de profundidad (+- 5 %).**
VOLUMEN INTERNO (MOCHILA)	**No menor a 22 L.**
VOLUMEN EXTERNO (PORTA SHELTER Y BOLSO)	**No menor a 10 L.**
PESO	**+2,5 kg**

Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2015.

USOS

- Diseñado para transportar equipos en incendios forestales.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Arnés ergonómico y ajustable.
- Las regulaciones de altura y circunferencia optimizan la movilidad y reducen la fatiga del usuario.
- Compartimiento principal con cierres impermeables, bolsillos internos y externos, donde se ubican los reflectivos.
- Exterior de tejido tela poliéster 600DX600D color rojo/amarillo y poliéster 800DX800D negro, ambas con cobertura PU.
- Tejido Certificado bajo Norma NFPA 701. Material de alta resistencia mecánica y bajo peso por metro cuadrado.
- Costuras reforzadas, hechas con hilo de Nylon.
- Zonas acolchadas del cinturón, hombros y espalda rellenas con espumas de celdas cerradas de polietileno y poliéster, cubiertas con tejidos que favorecen el flujo de aire y reducen el estrés térmico.

BOLSILLOS

- Bolsillo específico, separado del compartimiento principal, para transportar una bolsa de hidratación y prevenir pinchaduras.
- Bolsillos laterales cerrados para materiales y bolsillos tipo ala para botellas, antorchas u otros objetos, accesibles sin quitarse el Day Pack.
- Ojales de drenaje para evitar la acumulación de líquidos o tierra y sistema de cierre con cordón.
- Cintas de ajuste de polipropileno pesado.

HEBILLAS

- Las hebillas utilizadas son de resina acetálica, de gran resistencia mecánica y térmica.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



ACCESORIOS EXTRA | **OPCIONALES**

1 COMPARTIMIENTO DESACOPLABLE PARA PORTA SHELTER

En su zona inferior posee un compartimiento desacoplable mediante sistema Molle para alojar el sistema de Fire Shelter. Este alojamiento cuenta para su apertura rápida un sistema de cierre tipo Velcro©.

2 BOLSO AUXILIAR

Es ideal para el transporte de los elementos correspondientes al botiquín de primeros auxilios, ya que posee un fácil acceso por estar en la parte superior de la mochila Day Pack.

Cuenta con un cierre en la parte superior y un bolsillo con velcro en la parte delantera.

El bolso auxiliar se acopla a la mochila, de manera fácil, a través de hebillas.

3 BOLSA DE HIDRATACIÓN

La bolsa Waterdog Camel 2.0 cuenta con un cierre hermético de excelente funcionamiento, garantizando un deslizamiento suave y eficaz. Su diseño incorpora un sistema de drenaje que facilita la limpieza y secado rápido.

Posee una amplia apertura que permite un acceso cómodo al interior del recipiente, lo que simplifica tanto su limpieza como el llenado con líquidos o hielo. Ideal para aquellos que buscan practicidad y eficiencia en su uso.

Capacidad: 2 litros

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

COMPONENTES Y FUNCIONALIDADES



SALIDA DE CÁNULA
Orificio que permite sacar la cánula de la bolsa de hidratación.

BOLSO DE HIDRATACIÓN
Contenedor para bolsa de hidratación.

BOLSILLO IMPERMEABLE
Contenedor para el guardado de bengalas.



COMPARTIMENTO PRINCIPAL
Espacio amplio para conservar y transportar objetos personales.

COMPARTIMENTO SECUNDARIO
Espacio de rápido acceso para conservar y transportar objetos pequeños.



BOLSILLO TIPO ALA
Contenedor para la colocación y el transporte de botellas, de antorchas u otros objetos.

VELCRO© POSICIONADOR
Ajuste de tipo Velcro© utilizado para la cánula de la bolsa de hidratación.



DORSALES
Utilizar las hebillas para regular tanto las cintas de pecho como las cintas inferiores, tensando en la dirección opuesta a las hebillas.

ARNÉS
Diseño ergonómico con regulaciones de altura que favorecen la movilidad y reducen la fatiga por la carga.

CANAL DEL ARNÉS
Incorpora un ajuste de tipo Velcro© diseñado con el fin de regular la altura del arnés.

CIERRE Y AJUSTE DE RIÑONERA
Utilizar las hebillas para regular el ajuste de la riñonera, tensando las cintas en la dirección opuesta a la hebilla.

RIÑONERA
Su diseño ergonómico asegura un buen ajuste y una correcta adaptación a diferentes tipos de usuarios.

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Day Pack CR Mochila Forestal

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





MEDIDAS SIN ARNÉS	**35 cm de alto (+/- 5%) 45 cm de ancho (+/-5%) 30 cm de profundidad (+- 5 %).**
VOLUMEN INTERNO (MOCHILA)	**No menor a 22 L.**
VOLUMEN EXTERNO (PORTA SHELTER Y BOLSO)	**No menor a 10 L.**
PESO	**+2,5 kg**

Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2015.

USOS

Diseñado para transportar equipos en incendios forestales.

DISEÑO Y MATERIALES:

Arnés ergonómico y ajustable.

Las regulaciones de altura y circunferencia optimizan la movilidad y reducen la fatiga del usuario.

Compartimiento principal con cierres impermeables, bolsillos internos y externos, donde se ubican los reflectivos.

Exterior de tejido tela poliéster 600DX600D color rojo/amarillo y poliéster 800DX800D negro, ambas con cobertura PU.

Tejido Certificado bajo Norma NFPA 701. Material de alta resistencia mecánica y bajo peso por metro cuadrado.

Costuras reforzadas, hechas con hilo de Nylon.

Zonas acolchadas del cinturón, hombros y espalda rellenas con espumas de celdas cerradas de polietileno y poliéster, cubiertas con tejidos que favorecen el flujo de aire y reducen el estrés térmico.

BOLSILLOS

Bolsillo específico, separado del compartimiento principal, para transportar una bolsa de hidratación y prevenir pinchaduras.

Bolsillos laterales con cierre para materiales; y dos bolsillos más amplios, con cierre y tipo ala para botellas, antorchas u otros objetos.

Ojales de drenaje para evitar la acumulación de líquidos o tierra y sistema de cierre con cordón.

Cintas de ajuste de polipropileno pesado.

HEBILLAS

Las hebillas utilizadas son de resina acetálica, de gran resistencia mecánica y térmica.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com







ACCESORIOS EXTRA | **OPCIONALES**

1 COMPARTIMIENTO DESACOPLABLE PARA PORTA SHELTER

En su zona inferior posee un compartimiento desacoplable mediante sistema Molle para alojar el sistema de Fire Shelter. Este alojamiento cuenta para su apertura rápida un sistema de cierre tipo Velcro©.

2 BOLSO AUXILIAR

Es ideal para el transporte de los elementos correspondientes al botiquín de primeros auxilios, ya que posee un fácil acceso por estar en la parte superior de la mochila Day Pack.

Cuenta con un cierre en la parte superior y un bolsillo con velcro en la parte delantera.

El bolso auxiliar se acopla a la mochila, de manera fácil, a través de hebillas.

3 BOLSA DE HIDRATACIÓN

La bolsa Waterdog Camel 2.0 cuenta con un cierre hermético de excelente funcionamiento, garantizando un deslizamiento suave y eficaz. Su diseño incorpora un sistema de drenaje que facilita la limpieza y secado rápido.

Posee una amplia apertura que permite un acceso cómodo al interior del recipiente, lo que simplifica tanto su limpieza como el llenado con líquidos o hielo. Ideal para aquellos que buscan practicidad y eficiencia en su uso.

Capacidad: 2 litros

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

COMPONENTES Y FUNCIONALIDADES



SALIDA DE CÁNULA
Orificio que permite sacar la cánula de la bolsa de hidratación.

BOLSO DE HIDRATACIÓN
Contenedor para bolsa de hidratación.

COMPARTIMENTO PRINCIPAL
Espacio amplio para conservar y transportar objetos personales.

COMPARTIMENTO SECUNDARIO
Espacio de rápido acceso para conservar y transportar objetos pequeños.



BOLSILLO IMPERMEABLE
Contenedor para el guardado de bengalas.



BOLSILLO TIPO ALA
Contenedor para la colocación y el transporte de botellas, de antorchas u otros objetos.

VELCRO© POSICIONADOR
Ajuste de tipo Velcro© utilizado para la cánula de la bolsa de hidratación.



DORSALES
Utilizar las hebillas para regular tanto las cintas de pecho como las cintas inferiores, tensando en la dirección opuesta a las hebillas.

ARNÉS
Diseño ergonómico con regulaciones de altura que favorecen la movilidad y reducen la fatiga por la carga.

CANAL DEL ARNÉS
Incorpora un ajuste de tipo Velcro© diseñado con el fin de regular la altura del arnés.

CIERRE Y AJUSTE DE RIÑONERA
Utilizar las hebillas para regular el ajuste de la riñonera, tensando las cintas en la dirección opuesta a la hebilla.

RIÑONERA
Su diseño ergonómico asegura un buen ajuste y una correcta adaptación a diferentes tipos de usuarios.

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila 14 L - Trekking

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS Y MATERIALES:

Confeccionada en tejido de poliamida (Nylon) con recubrimiento de PU. Posee sistema ajustable, con cintas y hebillas, que se adapta a la morfología y comodidad de cada usuario.

Las almohadillas de espuma de celda cerrada moldean la forma de la espalda, garantizando un ajuste ergonómico y confortable.

CAPACIDAD

Cuenta con una capacidad de hasta 14 litros y está equipada con un sistema de cordones laterales ajustables, que permiten transportar botellas, ropa u otros objetos de manera segura.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



Mochila 30 L - Plan

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

CARACTERÍSTICAS:

- Mochila con capacidad de 30 L, destinada al acarreo de equipo de bomberos y brigadistas. Cuenta con espacio porta casco, 6 amarres horizontales, 2 amarres de carga en la base inferior, 2 porta piquetas, 1 porta Handy, 4 bolsillos exteriores y un bolsillo principal.
- El arnés regulable de 4 vías - altura, cintura, pecho y hombros- asegura la carga a la espalda del usuario lo que evita molestias por desbalanceo y ayuda a reducir la fatiga.

MATERIALES

- Fabricada en tejido de poliamida (Nylon) con cobertura de PU, que aumenta la resistencia al desgaste y a la abrasión, reduciendo peso.
- Material retardante a la llama, bajo la Norma NFPA 701.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila 30 L - Trekking

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

El desarrollo de la mochila está pensado para equipos de rescate, escalada o trabajo en montaña.

CARÁCTERÍSTICAS Y MATERIALES

Espalda y hombros acolchados con espumas de celda cerrada, que no absorben humedad y permiten una buena ventilación.

Sistema de arnés regulable que permite distribuir el peso, dando estabilidad y seguridad al usuario en lugares de difícil acceso.

Fabricada en poliéster recubierto impermeable, con cintas de polipropileno pesadas, reflectivos y hebillas de acetal.

El contenedor principal consta de un acceso superior con cierre y tapa, además posee bolsillos y compartimentos para el transporte de equipo personal, de primeros auxilios y de escalada.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST







Mochila 60 L - Trekking

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Está diseñada para brigadistas que requieren llevar los elementos esenciales para períodos de trabajo prolongados.

MATERIALES Y DISEÑO

Confeccionada en poliéster recubierto repelente al agua, con espalda y hombreras acolchadas con espuma de celda cerrada, que garantizan la comodidad del usuario al distribuir y transferir el peso de manera óptima.

Almohadillas con tela mallada, incorporadas a la espalda, que proporcionan una ventilación adecuada.

Acceso superior: tiras porta equipo, bolsillos internos, externos y laterales, malla elastizada frontal para colocar objetos, cinturón de ajuste rápido y 4 tiras de compresión para carga.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila forestal rígida de aluminio

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Mochila de carga diseñada para facilitar el transporte de mangueras y otras cargas pesadas como motobombas, depósitos de agua u otros elementos necesarios en la extinción de incendios forestales.

DISEÑO Y MATERIALES:

Fabricada con materiales de alta resistencia e impermeables, que permiten una correcta distribución del peso sin afectar la espalda.

Estructura rígida aleación de aluminio y contenedor flexible.

El sistema de estiba permite desplegar la manguera por una sola persona, conforme se avanza hacia el incendio, asegurando que quede colocada sin enredos. Puede transportar hasta 5 tramos de manguera de 1.5".

Sistema de ajuste de talla para adaptarse a diferentes alturas.

OPCIONAL:

Bolsa de lona desmontable para mochila porta manguera. En ella se pueden transportar otros artículos, como ropa, cascos, etc.

Color: rojo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	**2,2 kg (estructura sola) 4,6 kg (completa)**
ALTURA	**65 cm**
ANCHO	**38 cm**
PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA	**30,8 cm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila forestal rígida de caño

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Mochila de carga diseñada para facilitar el transporte de mangueras y otras cargas pesadas como motobombas, depósitos de agua u otros elementos necesarios en la extinción de incendios forestales.

DISEÑO Y MATERIALES:

Está fabricada con materiales de alta resistencia e impermeables, que permiten una correcta distribución del peso sin afectar la espalda.

La mochila tiene una estructura rígida de caño y un contenedor flexible.

El sistema de estiba permite desplegar la manguera por una sola persona, conforme se avanza hacia el incendio, asegurando que quede colocada sin enredos. Puede transportar hasta 5 tramos de manguera de 1.5".

Además, cuenta con un sistema de ajuste de talla para adaptarse a diferentes alturas.

OPCIONAL

Bolsa de lona para mochila porta manguera. En ella se pueden transportar otros artículos, como ropa, cascos, etc.

Color: rojo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO	**2,1 kg (estructura)** **3,9 kg (completa)**
ALTURA	**62 cm**
ANCHO	**35 cm**
PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA	**26 cm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com





Mochila porta manguera colapsable

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

La mochila porta manguera Inforest, puede transportar hasta cinco tramos de manguera de 1,5", ya que cuenta con una estructura rígida y un contenedor flexible, que permite almacenarlas de manera organizada y tenerlas lista para su despliegue.

DISEÑO Y MATERIALES:

Está fabricada con materiales de alta resistencia, impermeables, que permiten una correcta distribución del peso sin afectar la espalda.

La distribución de la misma permite desplegar la manguera desde la bomba al fuego por una sola persona, y una vez en el frente, desenrollarla de manera ordenada para ir avanzando en las tareas de extinción.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Pechera de comunicación

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS

La pechera de comunicación Inforest ofrece un único contenedor seguro para transportar diversos equipos de diferentes modelos, como cartografía, teléfonos móviles, GPS y estaciones meteorológicas portátiles.

DISEÑO

Cuenta con compartimentos específicos que se ajustan fácilmente, asegurando que el equipo quede firmemente sujeto.

Posee un bolsillo frontal con doble acceso y funciones complementarias como porta lapiceras, medialunas para colgar objetos y un espacio específico para colocar el micrófono de palma.

El arnés es ajustable en 4 direcciones y cuenta con cintas reflectivas en la parte delantera y trasera.

PESO	**340 gramos (+- 0,10 kilogramos).**
ANCHO	**30 cm**
LARGO	**28 cm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Pechera PETO España

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

La pechera de comunicación Inforest es una herramienta práctica e indispensable que ofrece un único contenedor seguro para transportar diversos equipos de diferentes marcas y modelos, como cartografía, teléfonos móviles, GPS y estaciones meteorológicas portátiles.

Cuenta con compartimentos específicos que se ajustan fácilmente, asegurando que el equipo quede firmemente sujeto.

Cuenta con bolsillo frontal para teléfono móvil; trasero con acceso por cierre frontal y lateral; dos compartimientos porta Handy y uno portalapicera.

El arnés es ajustable en 4 direcciones y cuenta con cintas reflectivas en la parte delantera y trasera.

Hebilla medialuna de diseño multiuso con enganche versátil para guantes u otros accesorios.

PESO	**390 gramos (+- 0,10 kilogramos).**
ANCHO	**30 cm**
LARGO	**28 cm**
MATERIAL	**Polyester con recubrimiento plástico (800x800)**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Porta objetos

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

El portaobjetos Inforest está especialmente diseñado para el transporte y protección de elementos esenciales, como antorchas de goteo pequeñas, bengalas, botellas de agua, entre otros.

Puede usarse como accesorio adicional a nuestras mochilas, como el Day Pack, o engancharlo al cinturón de la indumentaria del usuario.

MATERIALES

Está fabricado en poliamida 420Dx420D, un material de alta resistencia mecánica, con una superficie suave que facilita el deslizamiento del polvo y la suciedad.

Su estructura interna está compuesta por espuma, proporcionando protección para el contenido almacenado.

PESO	**140 g**	DIÁMETRO	**10 cm**
ALTO	**17 cm**	VOLUMEN	**1 L**

INFOREST



PROTECCIÓN PERSONAL

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com



INFOREST

PROTECCIÓN PERSONAL

▶ ROPA IGNÍFUGA

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Anteojo de seguridad Dual X5

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

- El Anteojo Dual forma un sello alrededor de los ojos que protege del impacto directo o grandes partículas.
- Su característica dual permite el uso en versión antiparra o lente con un buen ajuste.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Lente de policarbonato de alta densidad con marco de nylon.
- Strap regulable y puente de goma
- Incoloro: uso general.
- Incluye barra anti-impacto que sirve para reducir el golpe y sellar la vista del exterior.

CALIDAD:

- El Anteojo de Seguridad DUAL X5 ha obtenido la Certificación de calidad IRAM.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Antiparra Univet 611

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS

Protección ocular contra líquidos, partículas de polvo gruesas y finas, gases, metal fundido y sólidos candentes.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Antiparra antiarañazos y antiempañante, con filtro UV 380.
- Lente incoloro de policarbonato.
- Doble lente con tecnología de rotura térmica.
- Protege de forma eficaz de calor, empañamiento e impactos.
- Banda elástica con aplicaciones en silicona.
- Clase óptica 1, para uso prolongado y continuo.

NORMAS: EN166 y EN170.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Antiparra Steel Pro Zex

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

- Antiparra de protección que forma un sello alrededor de los ojos, cuidando del impacto directo o grandes partículas.
- Brinda protección contra impacto, radiación UV y evita el contacto directo del humo sobre los ojos.

DISEÑO Y MATERIALES

- Banda elástica ajustable.
- Ventilación indirecta o ranurada para dificultar el ingreso de líquidos, partículas finas y salpicaduras.
- Incoloro: uso general.
- Sello suave y atóxico con tratamiento anti-empañante.

CALIDAD:

- La Antiparra Steel Pro Zex ha obtenido la Certificación de calidad IRAM.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Antiparras Everest AF

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Ajuste al rostro, el cual impide el ingreso de partículas y agentes nocivos a la cavidad ocular.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Diseño de TPR siliconado hipoalergénico.
- Protege contra impactos a alta y baja velocidad, adecuados contra rayos ultravioletas y espectros de baja concentración.
- Diseño aerodinámico.
- Permite el uso de anteojos ópticos de regular tamaño.
- Visor intercambiable de policarbonato.
- Ajuste con banda elástica.
- Ventilación indirecta ultra liviana de policarbonato oftalmológico, con tratamiento anti-rayaduras, anti-empañe, anti-estático y con filtro 99,9% de protección UV.
- Marco de TPR siliconado hipoalergénico.
- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
- Antiparras ópticamente aclaradas y modificados para visión neutra.
- Cinta elastizada de seguridad.
- Antiparras: Confeccionado en policarbonato oftalmológico.
- Marco: Goma hipoalergénica flexible.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Bandana Forestal EURO XV

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Protector para boca y cuello confeccionado en fibras ignífugas de aramida, con diseño tubular, específicamente desarrollado para su uso en operaciones de extinción de incendios forestales. Proporciona una protección adicional contra el calor radiante y filtra macropartículas de humo.

DISEÑO Y MATERIALES

- INTERLOCK 180gr/m2.
- 50% Meta Aramida - 50% FR Lenzing.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso:** No mayor a 180 gramos.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Botas Forestales EURO XV

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Botas para bomberos con aislación térmica.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Suela de caucho biodensidad, pegada y cosida, resistente a la abrasión.
- La suela posee aislación térmica y brinda flexión y agarre para que el calzado pueda ser usado en distintos terrenos para caminar o escalar.
- Confeccionado en cuero, acolchado con espuma de alta densidad.
- Puntera termoplástica y talonera con tela para contrafuerte termoconformado.
- Plantilla de suela.
- Suela de caucho con vira cosida en todo su contorno, emplantillado con refuerzo de costura triple.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Botas Forestales Euro XVI

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Tipo B:





Tipo C:





USOS:

- Botas para bomberos con aislamiento térmico: resistentes al calor y frío extremos.
- Alta calidad y a prueba de agua.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Cuentan con un lateral reforzado: protección del maléolo mediante doble refuerzo en tejido antiperforación en los laterales.
- Cuello superior de cuero acolchado para mayor comodidad.
- Plantilla removible y anatómica.
- Protección con puntera de acero.
- Sistema de cierre: cordones ignífugos y cremallera central de cierre rápido con cadena de 8 mm.
- Protección de tobillo: circular negra formada por tres capas superpuestas de color gris oscuro de moltopren (MTP) recubiertas de tela negra.
- Cuero de 2 mm de espesor.
- Suela de goma antideslizante con esculpido para terrenos irregulares.
- Talles disponibles del 35 al 49.
- Interior forrado en tejido hipoalergénico, transpirable e impermeable.

MODELOS:

- Caña baja (Tipo B): altura 19 cm. Peso: 1.8 kg. Disponibles del talle 36 al 48.
- Caña alta (Tipo C): Altura 27 cm. Peso: 2 kg. Disponibles del talle 35 al 49.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com


TABLA DE TALLES: BOTAS DE BOMBEROS (MODELO CON PUNTERA)

EU	US Hombre	US Mujer	UK	Longitud /largo de horma (mm)	Longitud /largo del pie (mm)
35	3.5	5.5	2.5	229.38	214-220
36	4.5	6.5	3.5	236.04	221-227
37	5	7	4	242.7	228-234
38	6	8	5	249.36	235-241
39	6.5	8.5	5.5	256.02	242-248
40	7.5	9.5	6.5	262.68	249-255
41	8	10	7	269.34	256-262
42	9	11	8	276	263-268
43	10	12	9	282.66	269-275
44	10.5	12.5	9.5	289.32	276-282
45	11.5	13.5	10.5	295.98	283-288
46	12	14	11	302.64	289-296
47	13		12	309.3	297-303
48	13.5		12.5	315.96	304-400
49	14		13	322.62	401-407

TABLA DE TALLES: BOTAS DE BOMBEROS (MODELO SIN PUNTERA)

EU	US Hombre	US Mujer	UK	Longitud /largo de horma (mm)	Longitud /largo del pie (mm)
35	3.5	5.5	2.5	233.38	218-224
36	4.5	6.5	3.5	240.04	225-231
37	5	7	4	246.7	232-238
38	6	8	5	253.36	239-245
39	6.5	8.5	5.5	260.02	246-252
40	7.5	9.5	6.5	266.68	253-259
41	8	10	7	273.34	260-266
42	9	11	8	280	267-272
43	10	12	9	286.66	273-279
44	10.5	12.5	9.5	293.32	280-286
45	11.5	13.5	10.5	299.98	287-292
46	12	14	11	306.64	293-300
47	13		12	313.3	301-307
48	13.5		12.5	319.96	308-404
49	14		13	326.62	405-411

LONGITUD DEL PIE

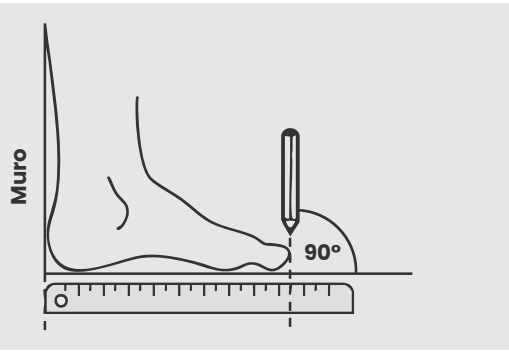

* Medidas de referencia

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Camisa forestal EURO XV

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





PERSONALIZACIÓN CON BANDERA BORDADA



PERSONALIZACIÓN CON TERMOTRANSFERIDO

Camisa Forestal, fabricada en tejido ignífugo.

DISEÑO Y MATERIALES

Sin tratamientos que se pierdan con el lavado.

Ofrece libertad de movimiento y evaporación de la transpiración, liberando el calor corporal.

Todos los componentes son ignífugos: tejidos, hilos, cintas reflectivas, abrojos y cierres de liberación rápida. Impiden la transferencia de calor desde el exterior al interior de la prenda.

CALIDAD

Nuestras camisas y pantalones ignífugos EURO XV posen el Certificado CE de Tipo Nº 22/5410/00/0161 emitido por el Ente Certificador AITEX de España.

Los certificados obtenidos, que avalan la calidad de los productos, cumplen con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425. Además de las normas nacionales a través de las armonizadas ISO 16073-1:2019, EN ISO 15384:2020, EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013/A1:2021 Y EN 1149-5:2018.

PERSONALIZACIÓN

Realización de termo transferidos en espalda y frente; y banderas o escudos bordados en los brazos.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

OTROS DETALLES



- **Cierre frontal:** broches a presión ocultos.
- El cuello puede levantarse y asegurarse, proporcionando protección adicional al usuario.



Ajuste de puño con tira textil y abrojo.

- Cinta reflectiva termo-transferida
- Mejor visualización en día y noche.



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Tabla de talles de Camisa EURO XV

La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo y en posición de cuerpo natural.Tomar medida con una remera colocada.

La medida B se toma en la misma posición que A, se toma desde el hueso del hombro hasta la muñeca, pasando por sobre el codo.

Los talles no expresados en esta tabla y el talle XXXL se consideran especiales, puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

Opción Cuello Levantado o Cerrado




Opción Cuello Volcado o Abierto



Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

	medida/talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)	XXXL (58/60)
MEDIDAS DE CUERPO RECOMENDADAS	A-Pecho	Hasta 84cm	Entre 85/92cm	Entre 93/100cm	Entre 101/108cm	Entre 109/116cm	Entre 117/124cm	Entre 125/132cm
	B-Largo Manga	Hasta 53cm	Hasta 55cm	Hasta 57cm	Hasta 61cm	Hasta 65cm	Hasta 69cm	Hasta 71cm
TALLA DE CAMISA	Circunferencia pecho	104cm	112cm	120cm	128cm	136cm	144cm	152cm
	Largo Manga	58cm	60cm	62cm	66cm	70cm	74cm	76cm

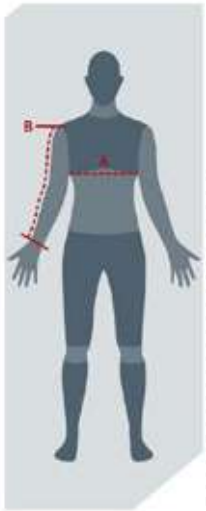

REV 03 240704

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Traje forestal EURO XVI

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



CHAQUETA FORESTAL EURO XVI

PANTALÓN FORESTAL EURO XVI

CALIDAD

Nuestras chaquetas y pantalones ignífugos EURO XVI han obtenido el Certificado CE de Tipo Nº 0161/4644/16 emitido por el Ente Certificador AITEX (España), avalando la calidad y seguridad bajo las Normas:

- EN ISO 13688:2013+EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ropa de protección.
- EN ISO 15384:2020 Protección frente la lucha contra incendios forestales.
- ISO 16073-1:2019 Equipos de protección para la extinción de incendios forestales.
- EN 1149-5:2018 Riesgo de acumulación de cargas electrostáticas

Disponible también en colores combinado rojo y azul, camel y naranja.



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Chaqueta forestal EURO XVI

DISEÑO Y MATERIALES

Chaqueta Forestal ignífuga, fabricada en tejido inherentemente ignífugo.

Sin tratamientos que se pierden con el lavado, posee prestaciones técnicas y de diseño que mejoran el confort del usuario, aumentando el rendimiento físico durante la jornada.

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO

EXTERNA

- 93% Meta-Aramida
- 5% Para-Aramidas
- 2% Fibra Antiestatica (Fibra de carbono)

INTERNA

- FR Lenzing



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Pantalón forestal EURO XVI

MATERIAL IGNÍFUGO

Pantalón forestal fabricado en tejido inherentemente ignífugo, sin tratamientos que se pierden con el lavado.

Todos sus componentes son ignífugos, tanto los tejidos, como los hilos, cinta reflectiva, abrojos, botón frontal y cierre de bronce automático cubierto que evita transferencia de calor desde el exterior al interior de la prenda evitando así quemaduras por contacto.

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO

EXTERNA

- 93% Meta-Aramida
- 5% Para-Aramidas
- 2% Fibra Antiestatica (Fibra de carbono)

INTERNA

- FR Lenzing



#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Indicaciones en pliegos de ventas

1 CHAQUETA FORESTAL EURO XVI

Marca: INFOREST

COMPOSICIÓN: Chaqueta forestal fabricada en tejido ignífugo y anti desgarre mini ripstop.

CAPA EXTERNA

- 93 % Meta Aramida
- 5 % Para Aramida
- 2 % Fibra Antiestática (fibra de carbono)

CAPA INTERNA

Capa interna compuesta de Lenzing FR, ignifuga, suave al contacto con la piel, absorbe la humedad y la evapotranspira. **Gramaje:** 220 g/m2 (+/-5 %)

La Chaqueta Forestal Euro XVI es muy cómoda y tiene detalles funcionales que satisfacen las exigencias necesarias en el combate de incendios forestales:

- **Resistencia térmica:** todos sus componentes son inherentemente ignífugos, desde el tejido hasta los hilos, reflectivos, los cierres tipo abrojo y los cierres, lo que brinda una barrera frente al calor y las llamas para el usuario, sin resignar la liberación de calor corporal.
- **Liviana:** Con los tejidos que hemos desarrollado, brindamos libertad de movimiento y comodidad y bajo peso manteniendo los más altos estándares de protección, siendo ideal para trabajar en climas cálidos, o en climas fríos al sumar prendas de primera piel.
- **Transpirabilidad:** el sudor y el calor corporal se escapan a un ritmo más rápido, lo que evita el estrés térmico.

Diseño y aspectos destacados de la chaqueta:

FRENTE:

- Cremallera de liberación rápida de emergencia
- Dos bolsillos tipo Napoleón para poder abrirlos fácilmente con una cremallera ignífuga.
- Cierre de contacto de tipo abrojo con resistencia al fuego.
- Anclajes para guantes en la cintura.

DORSO:

- Parte trasera más larga (tipo pingüino) que añade protección al hacer distintos tipos de movimientos, sobre todo mientras se trabaja agachado.

CINTA REFLECTIVA:

- Cinta reflectiva certificada para el uso en trajes de combate de incendios.
- Diseño seccionado termo transferido.
- Color combinado Amarillo limón – Plata – Amarillo limón de 75mm
- Reflectividad conforme a EN ISO 20471

CUELLO Y MANGAS:

- Protector de cuello que puede levantarse y cerrarse durante el trabajo
- Manga más larga en la parte superior para aumentar la protección de la mano y la interfaz con el guante.
- Puños ajustables con abrojo ignífugo.
- Visibilidad de 360° con cintas en las siguientes partes:
  - **Mangas:** alrededor de todo el perímetro de las mangas.
  - **Torso:** alrededor de todo el perímetro del cuerpo. Además cintas diagonales, dos (2) debajo de la línea del cuello sobre la espalda y dos (2) en la parte de adelante sobre los bolsillos tipo Napoleón.

PERSONALIZACIÓN:

- Logos o banderas bordados en los brazos
- Texto termotransferido en la espalda

REGULACIONES Y NORMAS:

EN ISO 15384:2020 protección parcial en combate de incendios forestales y actividades relacionadas (certificado emitido por el laboratorio oficial AITEX, España).

EN ISO 13688:2013 y **EN ISO 13688:2013/A1:2021** Ropa de protección: requisitos generales.

ISO 16073-1:2019 Equipo de protección personal para combate de incendios forestales: requisitos y métodos de prueba

EN 1149-5:2018 contra el riesgo de acumulación de cargas electroestáticas.

La planta de fabricación de telas y el área de corte y confección cuentan con el certificado de aseguramiento de calidad de **ISO 9001:2015.** La confección de este artículo se incluye en las actividades para las que se ha emitido.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Indicaciones en pliegos de ventas

1 PANTALÓN FORESTAL EURO XVI

Marca: INFOREST

COMPOSICIÓN: Pantalón forestal fabricado en tejido ignífugo y anti desgarre mini ripstop

CAPA EXTERNA

- 93 % Meta Aramida
- 5 % Para Aramida
- 2 % Fibra Antiestática (fibra de carbono)

CAPA INTERNA

Capa interna compuesta de Lenzing FR, ignifuga, suave al contacto con la piel, absorbe la humedad y la evapotranspira. **Gramaje:** 220 g/m2 (+/-5 %)

El Pantalón Forestal Euro XVI es muy cómodo y tiene detalles funcionales que satisfacen las exigencias necesarias en el combate de incendios forestales:

- **Resistencia mecánica y térmica:** todos sus componentes son inherentemente ignífugos, desde el tejido hasta los hilos, reflectivos, los cierres tipo abrojo y los cierres, hebillas y botones. El botón frontal y la cremallera automática de bronce (ignífuga) están cubiertos para evitar la transferencia de calor desde el exterior al interior, y así prevenir quemaduras por contacto.
- **Refuerzos:** Posee refuerzos en las áreas de mayor fricción, como rodillas y partes traseras. Tiene costuras reforzadas y diseño anti enganche en sus laterales, lo que evita roturas por enganches con la vegetación al trabajar. Estos refuerzos y costuras están cuidadosamente diseñadas para no interferir con el usuario y evitar molestias durante el uso prolongado.
- **Liviano:** el pantalón está diseñado para ofrecer libertad de movimiento y comodidad para trabajar en el combate de incendios en exteriores.
- **Transpirable:** el sudor y el calor corporal se escapan a un ritmo más rápido, lo que evita el estrés térmico.

Diseño y aspectos destacados del pantalón

DISEÑO:

- Diseño ergonómico con pinzas en las secciones de flexión, lo que permite movilidad total y reduce el estrés durante largas jornadas de trabajo.
- Fuelle en la entrepierna para una mayor comodidad, incluso al levantar las piernas.

BOLSILLOS:

- Dos (2) bolsillos frontales diagonales con solapa para evitar que ingresen residuos.
- Dos (2) bolsillos laterales tipo cargo con fuelles y tapa.
- Dos (2) bolsillos traseros tipo Plaqué con tapa.
- Todos los bolsillos y las costuras están diseñados para evitar el enganche en la vegetación.

RUEDOS INFERIORES:

- Sistema con solapas con cierre tipo abrojo en la parte inferior que permite que el pantalón pueda usarse ajustado o suelto y la solapa queda hacia atrás para evitar enganches.

CINTURA:

- Cintura más alta en la parte de atrás para brindar más protección en la zona lumbar.
- Siete (7) pasacintos anchos que permiten usar cinturones tipo NATO.
- Cintura con regulación rápida de correa ignifugas y hebillas acetalicas para que se adapte a distintos tipos de cuerpo y pueda regularse incluso sin el uso de cinturones.

CIERRE:

- Cremallera de bronce con deslizador de bloqueo automático
- Cremallera y botón cubiertos con tela ignífuga

REGULACIONES Y NORMAS:

EN ISO 15384:2020 protección parcial en combate de incendios forestales y actividades relacionadas (certificado emitido por el laboratorio oficial AITEX, España).

EN ISO 13688:2013 y **EN ISO 13688:2013/A1:2021** Ropa de protección: requisitos generales.

ISO 16073-1:2019 Equipo de protección personal para combate de incendios forestales: requisitos y métodos de prueba

EN 1149-5:2018 contra el riesgo de acumulación de cargas electroestáticas.

La planta de fabricación de telas y el área de corte y confección cuentan con el certificado de aseguramiento de calidad de **ISO 9001:2015.** La confección de este artículo se incluye en las actividades para las que se ha emitido.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Camperón Forestal Euro XVI

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

- Campera forestal, fabricada en tejido inherentemente ignífugo.
- Pensada para brindar libertad de movimientos y rápida evaporación de la transpiración, permitiendo un bajo estrés térmico al liberar el calor corporal.

DISEÑO Y MATERIALES

- Su diseño y confección están orientados a brindar mayor protección al usuario, evitando el atascamiento en la vegetación.
- Cuello rediseñado, para brindar mejor cierre y confort. //Los bolsillos fueron mejorados para garantizar mayor capacidad y seguridad en el guardado.
- Todos sus componentes son ignífugos, tanto los tejidos, como los hilos, cinta reflectiva, abrojos y cierres ocultos que evitan transferencia de calor desde el exterior al interior de la prenda evitando así quemaduras por contacto.
- Compuesta de cuatro capas que cumplen diferentes funciones, como protección mecánica, repelencia al agua, aislación térmica y bajos gradientes de temperatura interna.

CALIDAD

- Norma ISO 16073-2011: “Equipo de protección personal para extinción de incendios forestales”.

PERSONALIZACIÓN

- Las camperas se personalizan por termo transferido teniendo distintas opciones en espalda, brazos y pecho.


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Tabla de talles de Camperón Forestal EURO XVI


La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo y en posición de cuerpo natural.Tomar medida con una remera colocada.

La medida B se toma en la misma posición que A, se toma desde el hueso del hombro hasta la muñeca, pasando por sobre el codo.

Los talles no expresados en esta tabla y el talle XXXL se consideran especiales, puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

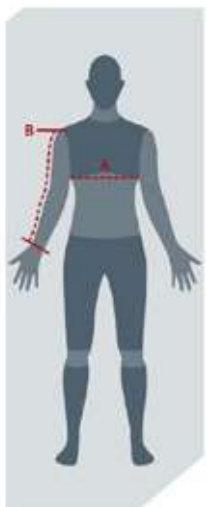



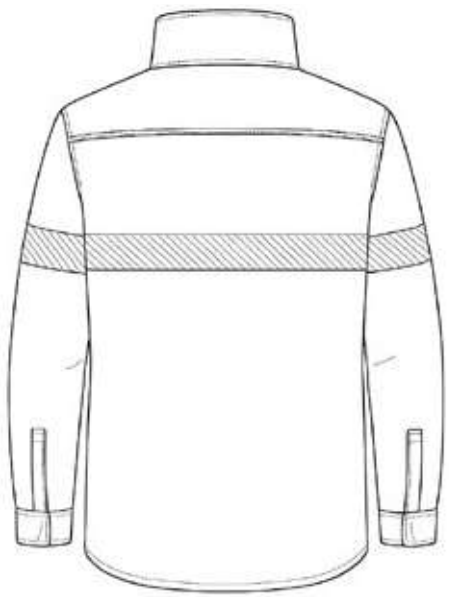

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

PRENDA	medida/talle	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)
CAMPERÓN	A-Pecho	Entre 83/92 cm	Entre 93/102 cm	Entre 103/112 cm	Entre 113/122 cm	Entre 123/132 cm
	B-Largo Manga	Hasta 55 cm	Hasta 58 cm	Hasta 61 cm	Hasta 64 cm	Hasta 67 cm

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Capucha ignífuga Euro XV

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

- Protector inherentemente ignífugo. Proporciona una protección eficaz contra quemaduras por calor radiante, llamas y partículas incandescentes.

DISEÑO Y MATERIALES

- Fabricado en fibras de aramida, que cubre la cabeza y el cuello con un diseño tipo "monja"
- INTERLOCK 180gr/m2 50% Meta Aramida - 50% FR Lenzing.
- Posee una textura suave al contacto con la piel y no provoca irritaciones en presencia del sudor.

COMPLEMENTOS

- La misma podrá utilizarse en conjunto con el casco, protección respiratoria y protectores visuales.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Casco Bullard PXS

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Casco para combate de incendios estructurales, de diseño confortable y cómodo para uso en situaciones extremas.

DISEÑO

- Cubierta de termoplástico resistente al calor, con borde exterior reforzado en aluminio, asegurado en la parte posterior.
- Sistema de forro contra impactos, que incluye una cubierta de espuma de uretano, junto a una carcasa de alta resistencia térmica.
- Rápida capacidad de ajuste de tamaño, a través de un sistema unido a una banda para la cabeza de nylon termorresistente.

VISOR

- Protector de seguridad ocular rebatible desde el interior del casco.
- Material de alta resistencia al calor, con revestimiento antirayaduras en las superficies externa e interna.
- Almohadilla ergonómica para la nariz
- Aprobado por NFPA



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Casco Forestal Sicor EOM

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





Casco certificado según la categoría III de la CE, de acuerdo con las siguientes Normas:

EN 16471:2014 - Cascos para lucha contra el fuego en espacios abiertos.

EN 16473:2014 - Cascos para rescate técnico.

EN 12492:2012 - Cascos para montañeros.

EN 1385:2012 - Cascos utilizados para la práctica de deportes en canoa, kayak y en rápidos de agua.

USOS

Efectivo para la protección de cabeza en la lucha contra incendios forestales y rescate técnico.

DISEÑO Y MATERIALES

- Ergonómico y ligero, cumpliendo estándares de protección y funcionalidad.
- Amplia resistencia a temperaturas extremas, impactos y aplastamiento.
- Los componentes externos del casco, como las correas de la barbilla, están fabricados con materiales retardantes al fuego.
- Tres colores disponibles rojo, amarillo y blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sistema de retención de 4 puntos que garantiza la máxima estabilidad del casco.
- Compuesto por cintas ajustables de tela ignífuga, con un lazo rectangular; una hebilla de ajuste y una de cierre.
- Adaptación rápida de tamaño del talle 52 al 62 mediante una rueda de regulación trasera.
- En la parte superior del casco, paralela a la cresta, se encuentran 10 orificios, 5 a cada lado, que integran el sistema de ventilación. Además, a los costados presenta una serie de orificios y ranuras diseñadas para la fijación de viseras, el sistema de retención y otros accesorios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TALLE REGULABLE DEL 52 AL 62	
PESO	**750 gr.**
MATERIAL EXTERIOR	**Termoplástico**
2 años de garantía / 8 años de durabilidad	

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



GAFAS DE SEGURIDAD

- Material negro ignífugo y cristales dobles de policarbonato transparente.

3 modelos disponibles:

- Gafas de doble lente con cordón de silicona.
- Gafas de doble lente con banda elástica FTR.
- Gafas de doble lente con cierre rápido.

- **Peso:** 150gr
- **CLASE ÓPTICA 1**.
- Resistentes a líquidos, polvos y estática.



COLORES DISPONIBLES:

Colores inyectados

Blanco – RAL 9016
Amarillo – RAL 1021
Rojo – RAL 3020

Colores pintados:

Blanco – RAL 9016
Negro – RAL 9005
Amarillo – RAL 1021
Amarillo fluo – RAL 1026
Rojo – RAL 3020
Azul – RAL 5026
Naranja – RAL 9016
Naranja fluo – RAL 2005
Fotoluminiscente
Gris

Sugerencia :

Se sugiere representar cada color con círculos o cuadrados pintados, utilizando los códigos RAL correspondientes, para identificar claramente la tonalidad exacta del casco en cada variante



PROTECCIÓN PARA CUELLO

- Cubrenucas fabricados en tela ignífuga con sistema de fijación rápido y seguro.

#accesorios

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Casco Urbano Sicor VFR EVO

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Casco para la extinción de incendios estructurales.

DISEÑO

Cubierta exterior de termoplástico, moldeado por inyección, resistente a altas temperaturas y al estrés mecánico.

Revestimiento de espuma de poliuretano con refuerzo de nido de abeja comoldeado y aramida en el interior, que brinda protección extra contra impactos y perforaciones.

Correa de barbilla de 4 puntos, lo que permite la adaptación a medida de cada usuario y también un ajustador con hebilla de liberación.

Talle único ajustable, desde la talla 52 hasta la 64.

Sistema de conexión universal de dos puntos para máscaras antigás en los laterales de la calota, regulable individualmente.

Protectores faciales y oculares resistentes a altas temperaturas, que protegen de calor elevado, electricidad, partículas y sustancias químicas líquidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO CASCO	**1.220 gr**
PESO CASCO CON PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL	**1.540 g ± 10 g**

COLORES DISPONIBLES BAJO PEDIDO:



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Cinto para pantalón forestal



USOS

Cinto para uso en pantalones laborales; de cierre y regulación rápido. Este cinto es para ser utilizado en pantalones con presillas tipo NATO.

DISEÑO Y MATERIALES

Confeccionado en cinta polipropileno 50 mm super pesada, largo extensible según talle.

Tiene un cierre de acetal que garantiza la calidad y seguridad del cierre rápido.

No posee elementos metálicos para evitar la transmisión térmica y eléctrica hacia el usuario, evitando quemaduras por contacto o exposición al calor radiante.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Cinturón táctico con anclaje de metal

USOS

Cinto táctico con hebilla magnética, también conocido como cinto con hebilla imantada, es un tipo de accesorio diseñado para uso táctico, militar o policial.

DISEÑO Y MATERIALES

- Hebilla equipada con imanes que permiten un cierre y liberación rápidos.
- Confeccionado en nylon o poliéster, diseño modular con enganches para portar herramientas, cargadores y otros accesorios.
- Diseño ergonómico y ajuste regulable.
- Ancho: 1.5” a 2”

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

COBERTOR CERRADO



COBERTOR ABIERTO





Cobertor Forestal

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Diseñado para cubrir máscaras comerciales, sean del tipo mascarillas descartables o semimáscaras de nariz y boca. Contiene filtrante de aire y brinda mayor resistencia a la temperatura, proveyendo una interfaz de contacto con la piel más suave.

DISEÑO Y MATERIALES

Ajuste para ceñir al tabique en el área de la nariz, además de zonas elastizadas para mejorar el agarre en el perímetro de la cara y cabeza.

Cierre y regulación mediante abrojo, lo que permite colocar y extraer el cobertor sin necesidad de retirar otros elementos de protección personal.

Tira para poder mantenerlo colgado al cuello en las instancias en que no es utilizado.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Cortina ignífuga

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

El conjunto de cortinas aluminizadas ignífugas fueron especialmente diseñadas para el aislamiento térmico en el interior de la cabina del vehículo y/o maquinaria pesada en situaciones extremas e inesperadas de exposición al fuego como consecuencia de un atrapamiento dentro del vehículo.

DISEÑO Y MATERIALES:

Tejido ignífugo formado por 4 capas y ribeteado en kevlar
- 1° y 2° capa exterior: con especial protección al calor radiante
- 3° y 4° capa interior: con especial protección térmica.

Disponible en dos presentaciones: Cabina simple y Cabina doble.

PRESTACIONES:

Protección al calor convectivo y radiante, frente a llamas con una potencia máxima de hasta 600 kW, una velocidad a media llama de hasta 20 km/h y a una distancia mínima de 1,5 m.

CERTIFICACIONES:

Cumple con la Norma ISO: 17493 :15025 : 9151: 6942

PROTECCIÓN:

A1- A2 - B2 - C4- F3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CABINA SIMPLE	**4 cortinas**	**Frontal: 260 cm X 0,75 cm**	**Laterales: 110 cm X 150 cm**	**Trasera: 260 cm X 0,75 cm**
CABINA DOBLE	**6 cortinas**	**Frontal: 260 cm X 0,75 cm**	**Laterales: 110 cm X 150 cm**	**Trasera: 260 cm X 0,75 cm**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Faldón ignífugo

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

El faldón ignífugo es una cubierta construida con materiales ignífugos y de gran resistencia a la llama y altas temperaturas. Es un accesorio que protege y minimiza los riesgos de que alcancen su punto de ignición, evitando el incendio del vehículo.

DISEÑO Y MATERIALES:

- 1o y 2o Capa exterior: con especial protección al calor radiante
- 2o y 3o Capa interior: con especial protección térmica

BENEFICIOS:

- Protección contra convección y radiación de calor para llamas de alta potencia a corta distancia
- Tejido ignífugo de 4 capas
- Uniones cosidas con hilo y cinta de Kevlar
- Fácilmente plegable y transportable
- Incluye bolsa de transporte

DIMENSIONES Y PESO

(L) 8 M X (AN) 1.45 M (OTRAS DIMENSIONES DISPONIBLES BAJO PEDIDO).	
BOLSA DE TRANSPORTE	**(L) 600 mm X (AL) 50 mm x (AN) 15 mm.**
PESO UNITARIO	**7,5 kg.**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Guante estructural

USOS:

Guante estructural para bomberos, que otorga destreza y ductilidad sin resignar confort.

DISEÑO Y MATERIALES:

Cuero ignífugo con tratamiento hidrófugo para evitar el paso de la humedad al interior y el endurecimiento del guante luego del secado.

Interior térmico: puño elastizado de aramida que evita el ingreso de residuos al guante.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Guante EURO XVI - Puño abierto

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Guante forestal aislante de calor y frío.

Protección contra riesgos mecánicos y térmicos.

DISEÑO Y MATERIALES:

Dorso y puño: Tejido fabricado en 100 % aramida.

Nudillos y entrededos: Cuero vacuno digital.

Palma: Cuero vacuno descarne, resistente al calor, repelente al agua y con curtido optimizado para minimizar el encogimiento.

Capa interior: Tejido interlock compuesto por 60 % aramida (Kevlar®) / 40 % fibra de vidrio.

Capa interior del dorso: Forro de alto rendimiento fabricado en 100 % aramida.

Forro interior del puño: 100 % algodón, resistente a la llama.

Membrana: Membrana impermeable, cortaviento, transpirable y de diseño anatómico.

Aplicaciones: Cinta reflectiva amarillo/plata, etiqueta reflectiva, anilla en D y mosquetón.

Normativas y certificaciones

DIN EN 388: Protección contra riesgos mecánicos
DIN EN 407: Protección contra riesgos térmicos
Categoría: II – Equipo de Protección Personal (EPP)

Talles y colores

Talles: 5 a 14

Colores disponibles:

Estándar A pedido

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Guante EURO XVI - Puño cerrado

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Guante forestal aislante de calor y frío.
- Ofrece alto nivel de confort y agarre.
- Adecuado para la protección de las manos durante operaciones de extinción de incendios.
- Protección contra riesgos mecánicos y térmicos.

DISEÑO Y MATERIALES:

- **Dorso y puño:** Tejido sarga fabricado en 100 % aramida
- **Nudillos y entrededos:** Cuero vacuno digital.
- **Palma:** Cuero vacuno descarne, resistente al calor, repelente al agua y con curtido optimizado para minimizar el encogimiento.
- **Capa interna:** Tejido interlock compuesto por 60 % aramida (Kevlar®) / 40 % fibra de vidrio.
- **Capa interior del dorso:** Forro de alto rendimiento fabricado en 100 % aramida (67 % Nomex® / 33 % Kevlar®).
- **Forro interior del puño:** 100 % algodón, resistente a la llama.
- **Membrana:** Membrana impermeable, cortaviento, transpirable y de diseño anatómico.
- **Aplicaciones:** Cinta reflectiva amarillo/plata, etiqueta reflectiva, anilla en D y mosquetón.

Normativas y certificaciones

DIN EN 388: Protección contra riesgos mecánicos
DIN EN 407: Protección contra riesgos térmicos
Categoría: II – Equipo de Protección Personal (EPP)

Talles y colores

Talles: 5 a 14

Colores disponibles:

Estándar A pedido

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Linterna Frontal Enduro Pro

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







USOS

Linterna de cabeza multifunción, para uso de emergencia, seguridad, aire libre, deportivo, industrial y más.

DISEÑO Y MATERIALES

LED color rojo o verde para visión nocturna.

Cinta de nylon ajustable para la cabeza. Se extrae fácilmente de la linterna para su limpieza.

Lleva 3 pilas AAA alcalinas/ litio AAA.

MODOS

Linterna de cabeza multifunción, con ocho niveles de iluminación ajustables:

1. **Modo focal:** para iluminación puntual a distancia, de 25 a 200 lúmenes y hasta 95 m de alcance.
2. **Modo difuso:** para iluminación de áreas para tareas con el brazo extendido. De 15 a 135 lúmenes; el haz alcanza una distancia de 29 metros.

DIMENSIONES

LONGITUD	**5.56 cm (2.19”)**
PESO	**96.39 gramos (3.40 oz).**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mameluco Forestal Euro XVI

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

- Mameluco fabricado en tejido inherentemente ignífugo.
- Diseño ergonómico de corte amplio que permite realizar movimientos sin restricciones.

DISEÑO Y MATERIALES

- La tela permite la eliminación de la transpiración y del calor corporal, lo que, sumado a los colores utilizados, disminuye la absorción de radiación solar reduciendo los factores de estrés térmico.
- Tejido sin tratamientos que se pierden con el lavado, de suave sensación en contacto con la piel.
- Costuras con diseño anti-enganches que brindan gran resistencia.
- Refuerzos y costuras no interfieren con el usuario.
- Todos sus componentes son ignífugos, tanto los tejidos, como los hilos, cinta reflectiva, abrojos, y cierres. Los puntos críticos están cubiertos para evitar transferencia de calor desde el exterior al interior de la prenda, evitando así quemaduras por contacto.

CALIDAD

- Norma ISO 16073-2011: “Equipo de protección personal para extinción de incendios forestales”

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



DISEÑO ERGONÓMICO

Este modelo permitirá al usuario adoptar la postura que desee, ya que su diseño ergonómico se adapta a las distintas posiciones del cuerpo.

Su cintura elastizada se adapta a la fisonomía del usuario, evitando puntos incómodos en el uso prolongado.

Los puños ajustables a través de velcro eliminan los riesgos de enganches.

BOLSILLOS

Su diseño ofrece dos bolsillos laterales reforzados tipo cargo con doble costura para evitar deterioros.

CUELLO Y BOTAMANGAS

El diseño del cuello volcable tipo mao da una protección del cuello superior, al igual que el ajuste de sus botamangas al calzado con una solapa con velcro.

Bolsillo superior



Cintura elastizada





Botamangas con sistema de ajuste sobre el calzado



Puños ajustables

Bolsillo lateral

#detalles


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com


Tabla de talles de Mameluco Forestal EURO XVI

La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo y en posición de cuerpo natural.Tomar medida con una remera colocada.

La medida C es el perímetro de la cintura, medido a la altura de los huesos de la cadera.

Los talles no expresados en esta tabla se consideran especiales, por lo que puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

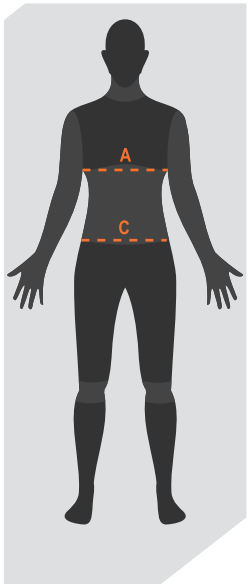

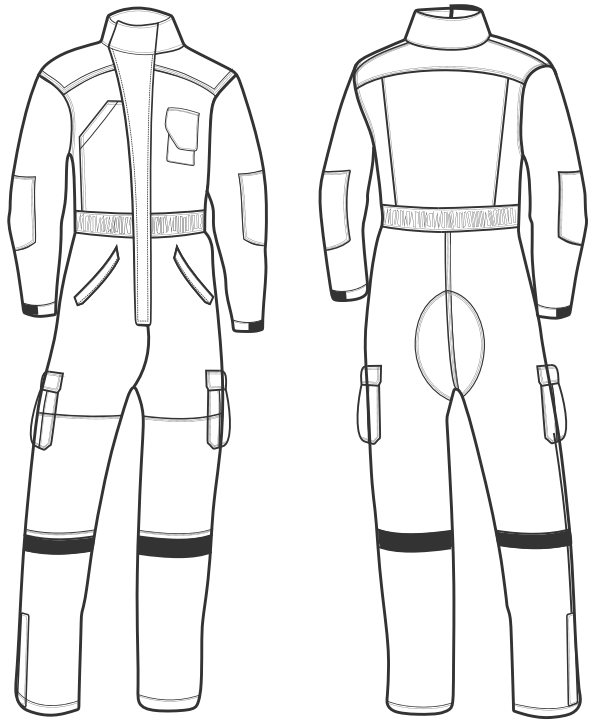

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

PRENDA	medida/ talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)
MAMELUCO	A- Pecho	Hasta 82 cm	Entre 82/92 cm	Entre 93/102 cm	Entre 103/112 cm	Entre 113/122 cm	Entre 123/132 cm
	C- Cintura	Hasta 70 cm	Hasta 70 cm	Hasta 75 cm	Hasta 80 cm	Hasta 85 cm	Hasta 85 cm

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Pantalón Forestal EURO XV

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS

Pantalón forestal fabricado en tejido inherentemente ignífugo, sin tratamientos que se pierden con el lavado.

DISEÑO Y MATERIALES

Tela de suave sensación en contacto con la piel. Permite la eliminación de la transpiración y del calor corporal, lo que, sumado a los colores utilizados, disminuye la absorción de radiación solar reduciendo los factores de estrés térmico.

Todos sus componentes son ignífugos, tanto los tejidos, como los hilos, cinta reflectiva, abrojos, botón frontal y cierre de bronce automático cubierto, que evita transferencia de calor desde el exterior al interior de la prenda evitando así quemaduras por contacto.

REFUERZOS

Refuerzos en las zonas de mayor exigencia.

Costuras triples con un diseño antienganches que le brindan gran resistencia.

Refuerzos y costuras no interfieren con el usuario.

CALIDAD

Nuestras camisas y pantalones ignífugos EURO XV han obtenido el certificado CE de Tipo N° 0161/4644/16 emitido por el ente certificador AITEX de España. Éste avala la calidad y prestaciones de nuestros pantalones y camisas Forestales Ignífugos EURO XV bajo la Norma ISO 16073:2011 “Equipo de protección personal para combate de incendios forestales”.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

BOLSILLOS



1. Dos bolsillos laterales tipo cargo.
2. Dos bolsillos traseros plaqué.
3. Dos bolsillos diagonales en el frente.

- Todos, al igual que las costuras, con diseño que evitan el enganche en la vegetación.



CINTURA

La cintura es elastizada interiormente para garantizar buen calce.



PINZAS

- Diseño ergonómico con pinzas en los sectores de flexión que brindan movilidad sin restricciones reduciendo el cansancio en largas jornadas.
- Dan movimiento natural a la pierna



CINTA REFLECTIVA

- Cinta reflectiva ignífuga 100% meta-aramida, que proveen visión 360°.
- Mejor visualización en día y noche.



BOTAMANGAS

- Tienen un sistema de ajuste sobre el calzado para evitar el ingreso de partículas en el mismo.

#detalles


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com


Tabla de talles de Pantalón Forestal EURO XV

La medida C es el perímetro de la cintura, medido a la altura de los huesos de la cadera.

La medida D es desde entrepierna hasta tobillo.

Los talles no expresados en esta tabla se consideran especiales, por lo que puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

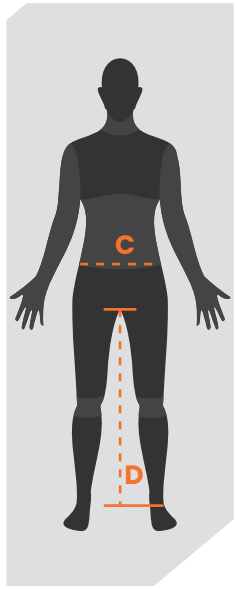

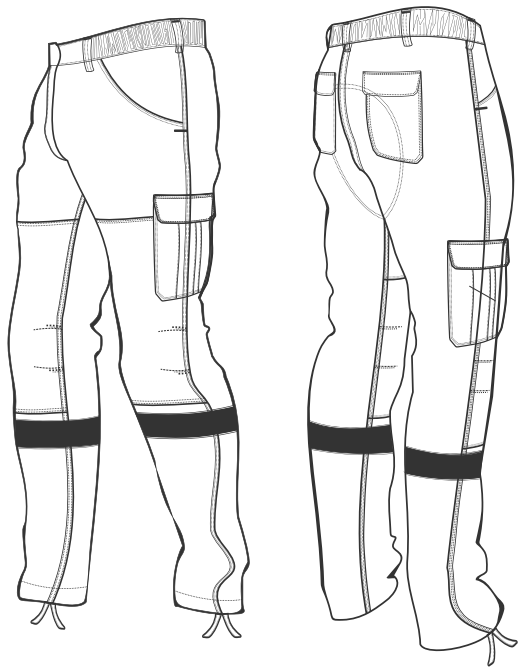

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

	medida/talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)	XXXL (58/60)
MEDIDAS DE CUERPO RECOMENDADAS	C- Cintura	Hasta 70 cm	Entre 71/78 cm	Entre 79/86 cm	Entre 87/94 cm	Entre 95/102 cm	Entre 103/110 cm	Entre 111/118 cm
	D- Largo entrepierna	Hasta 72 cm	Hasta 74 cm	Hasta 76 cm	Hasta 78 cm	Hasta 80 cm	Hasta 82 cm	Hasta 82 cm
TALLA DE PANTALÓN	Circunferencia cintura	76 cm	84 cm	92 cm	100 cm	108 cm	116 cm	124 cm
	Largo entrepierna	74 cm	76 cm	78 cm	80 cm	82 cm	84 cm	84 cm

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Pernera anticorte

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS

- Protección anti cortes para las piernas Clase 1: 20 m/s.
- La pernera es diseñada para la protección y seguridad del motosierrista, evitando enganches en la vegetación.

DISEÑO Y MATERIALES

- Adaptable a distintos talles de usuario.
- Posee en total seis capas de tela, ajuste en cintura y piernas mediante cintas con hebillas y, ajuste en botamanga por medio de velcros


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Refugio colectivo ignífugo

Disponible para 4 o 6 personas

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

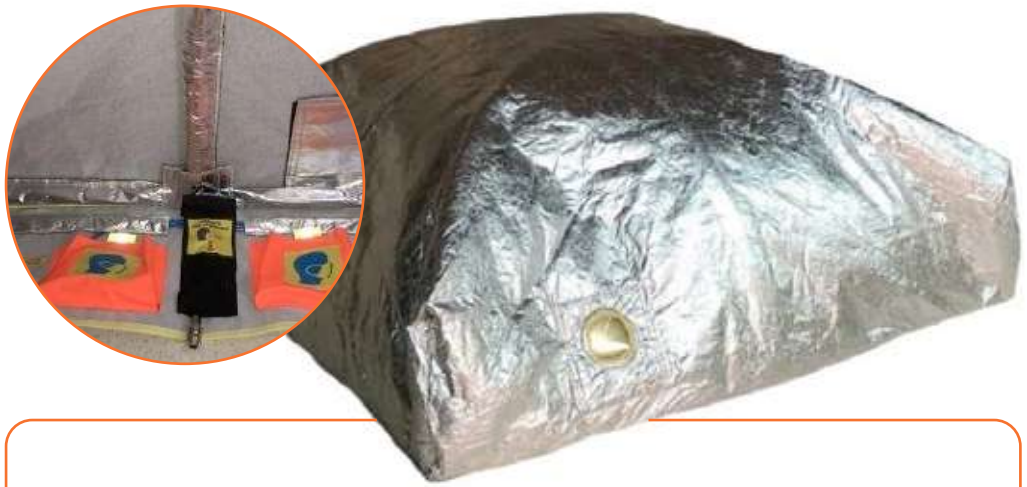

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Sistema Estructural Neumático:

- Manguera de caucho protegida con tejido ignífugo
- Válvula de inflado
- Válvula de seguridad
- Tiempo de inflado 10 segundos

Sistema de distribución de aire respirable:

- Sistema de conexión rápida
- Distribuidor de aire y regulación de flujo
- Conducto de distribución
- Mascarilla individual de aire
- Bolsa porta mascarillas

Pantalla ignífuga de visualización exterior:

- Policarbonato con lámina de oro, homologación 4-4 según EN171 con unaresistencia térmica de hasta 1290oC.

USOS:

Dispositivo Integral de Seguridad y Autoprotección, especialmente diseñado para ayudar a establecer la seguridad, y proteger a las personas y bienes en situaciones de atrapamiento forestal. El Fire Survival pretende crear oportunidades, en situaciones extremas donde peligra la vida del personal combatiente.

DISEÑO Y MATERIALES:

Cubierta construida con materiales ignífugos de muy fácil despliegue mediante botella de aire y sistemas de conexión rápida que sirve tanto para la respiración del personal, como para el inflado del refugio.

Cuenta con protección contra convección y radiación de calor para llamas de alta potencia a corta distancia.

Capacidad y peso: FS2.4: para 4 personas (Peso: 12 kg.); FS2.6: para 6 personas (Peso: 15 kg.).

Tejido ignífugo multi capa aluminizado de fibra de vidrio.

1º y 2º Capa exterior: con especial protección al calor radiante.

3º y 4º Capa interior: con especial protección térmica.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

FS6 Refugio individual

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

Dispositivo integral de seguridad y autoprotección, diseñado para proteger a las personas y bienes en situaciones de atrapamiento forestal.

Aplicación ante posibles situaciones de extremo peligro.

DISEÑO Y MATERIALES:

Tejido ignífugo aluminizado de 3 capas:
1ª y 2ª capa exterior: con especial protección al calor radiante; 3ª capa interior: con especial protección térmica.

Protección al calor radiante y convectivo en el interior, frente a llamas con una potencia máxima de hasta 600 kW, una velocidad a media llama de hasta 20 km/h y a una distancia mínima de 1,5 m desde el frontal del refugio.

Protección al calor radiante y convectivo en el interior, frente a llamas de hasta 10,5 m de ancho con una potencia máxima de hasta 80 MW, sin ventilación forzada y a una distancia mínima de 2 m desde el frontal del refugio.

CERTIFICACIONES:

Cumple las normas UNE EN ISO 11612 y EN 469/A1, según: EN ISO 15025 / ISO 9151 / EN ISO 6942 / ISO 12127-1 / ISO 17493 / EN ISO 13934-1 / EN ISO 13937-2 / EN ISO 13935-2.

PROTECCIÓN:

A1-A2-B1-B2-C4-F3

DIMENSIONES:

EXTENDIDO:	**170 x 55 x50.**
PLEGADO AL VACÍO:	**30 x 17 x 6,5.**
PESO:	**1,5 kg.**



PROTECCIÓN PERSONAL

▶ ROPA DE TRABAJO

INFOREST SRL
@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693
ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA
@inforestiberica Inforest +34 681 314646
info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST







Camisa Laboral EURO XV

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Diseñada para cubrir extensas jornadas de trabajo, ofreciendo protección mecánica en las tareas fuera de la línea del fuego.
- Adecuada para uso en las bases o durante operaciones de mantenimiento.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Diseño ajustado al trabajo exhaustivo, que permite libertad en los movimientos.
- Facilita una rápida evacuación de la transpiración.
- Camisa de gabardina de 6 u 8 onzas.
- 100% algodón.

PERSONALIZACIÓN:

- Las camisas se personalizan con termotransferidos opcionales en espalda, brazos y frente.
- Posibilita la unificación de los colores y la uniformidad del personal.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Tabla de talles de Camisa Laboral EURO XV

La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo y en posición de cuerpo natural.Tomar medida con una remera colocada.

La medida B se toma en la misma posición que A, se toma desde el hueso del hombro hasta la muñeca, pasando por sobre el codo.

Los talles no expresados en esta tabla y el talle XXXL se consideran especiales, puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

Opción Cuello Levantado o Cerrado




Opción Cuello Volcado o Abierto



Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

	medida/talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)
CAMISA	A-Pecho	Menos 82 cm	Entre 83/92 cm	Entre 93/102 cm	Entre 103/112 cm	Entre 1113/122 cm	Entre 123/132 cm
	B-Largo Mangas	Hasta 70 cm	Hasta 70 cm	Hasta 75 cm	Hasta 80 cm	Hasta 85 cm	Hasta 85 cm

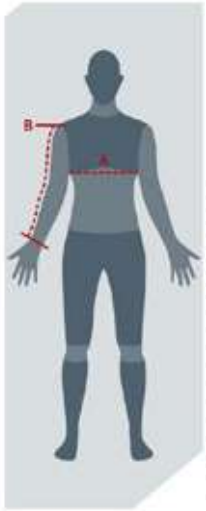

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







Camisa laboral Euro XVI

USOS:

- Especialmente diseñada para cubrir extensas jornadas de trabajo.
- Ofrece protección mecánica en las tareas diarias fuera de la línea del fuego.
- Adecuada para uso en las bases o durante operaciones de mantenimiento.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Camisa laboral fabricada en gabardina de algodón.
- Prestaciones técnicas y de diseño que mejoran el confort del usuario, aumentando el rendimiento físico durante la jornada.
- Diseñada para permitir libertad de movimientos y rápida evaporación de la transpiración, reduciendo el estrés térmico al liberar el calor corporal.
- Cuello que puede ser levantado y asegurado para proteger al usuario.
- Cintas de sujeción de elementos en el pecho.
- Cierre protegido por una cartera.
- Cinta reflectiva que provee visión 360°, mejorando la visualización de día y de noche.
- Tiras para colgar guantes en la cintura.
- Puño prolongado sobre la mano para brindar mayor protección, ajustable con abrojos.
- Espalda prolongada formando una cola de pingüino para proteger el cuerpo ante distintos tipos de movimientos.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com



Opción cuello levantado
o cerrado




Opción cuello volcado
o abierto

Tabla de talles de Camisa Laboral Euro XVI

La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo, y en posición de cuerpo erguido. Tomar la medida con una remera colocada.

La medida B se toma en la misma posición corporal que la A, colocando la cinta desde la base del cuello hasta la muñeca, pasando por sobre el hombro y el codo.

Los talles no expresados en la tabla se consideran especiales, por lo que puede diferir en su costo y tiempo de entrega.

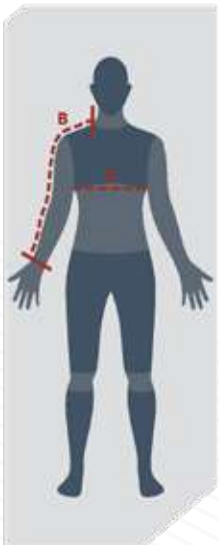

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

	medida/talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)	XXXL (58/60)
MEDIDAS DE CUERPO RECOMENDADAS	A-Pecho	Hasta 84cm	Entre 85/92cm	Entre 93/100cm	Entre 101/108cm	Entre 109/116cm	Entre 117/124cm	Entre 125/132cm
	B-Largo Manga	Hasta 53cm	Hasta 55cm	Hasta 57cm	Hasta 61cm	Hasta 65cm	Hasta 69cm	Hasta 71cm
TALLA DE CAMISA	Circunferencia pecho	104cm	112cm	120cm	128cm	136cm	144cm	152cm
	Largo Manga	58cm	60cm	62cm	66cm	70cm	74cm	76cm

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Camperón laboral Euro XVI

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Campera laboral diseñada para cubrir jornadas de trabajo.
- Garantiza libertad de movimiento y asegura protección.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Campera laboral de dos capas confeccionada en gabardina 100% algodón.
- Pensada para permitir una rápida evaporación de la transpiración.
- Diseño tipo pingüino.
- Orientada a brindar mayor protección al usuario frente al frío y en tareas diarias en el campo, evitando el atascamiento en la vegetación.
- Rediseño en la zona de cuello que brinda cierre seguro y confort.
- Capacidad y seguridad de guardado en los bolsillos.

PERSONALIZACIÓN:

- Las camperas se personalizan teniendo distintas opciones de termo transferidos en espalda, brazos y pecho.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com





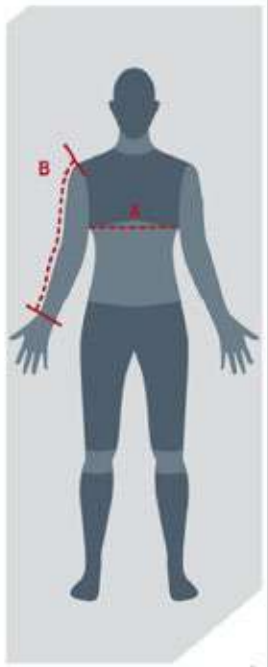


Tabla de talles de Camperón Laboral Euro XVI

La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo, y en posición de cuerpo erguido. Tomar la medida con una remera colocada.

La medida B se toma en la misma posición corporal que la A, colocando la cinta desde la base del cuello hasta la muñeca, pasando por sobre el hombro y el codo.

Los talles no expresados en la tabla se consideran especiales, por lo que puede diferir en su costo y tiempo de entrega.

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

PRENDA	medida/talle	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)
CAMPERÓN	A-Pecho	Entre 83/92 cm	Entre 93/102 cm	Entre 103/112 cm	Entre 113/122 cm	Entre 123/132 cm
	B-Largo Manga	Hasta 70 cm	Hasta 75 cm	Hasta 80 cm	Hasta 85 cm	Hasta 85 cm

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Chaleco técnico

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

Se utiliza en las tareas de campo de peritos, profesionales en incendios y técnicos.


DISEÑO Y MATERIALES:

- Compuesto por dos capas de tela.
- Posee en el frente un cierre cubierto por una cartera.
- La cintura puede ajustarse mediante abrojos.
- Frente con cuatro bolsillos tipo plaqué y dos bolsillos tipo Napoleón en la parte superior.
- Bolsillo de mano en cada lateral.
- Bolsillo multifunción en la espalda.
- Cintas con velcro en la parte superior para llevar handys.
- Tiras para colgar elementos en la cintura.
- Tanto en el frente como en la espalda cuenta con una cinta reflectiva que permite la rápida visualización del usuario de día y de noche.
- Fabricado en gabardina 100% algodón.

PERSONALIZACIÓN:

Esta prenda puede personalizarse agregando un logo o texto en el bolsillo superior izquierdo e inscripciones en la parte superior de la espalda.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

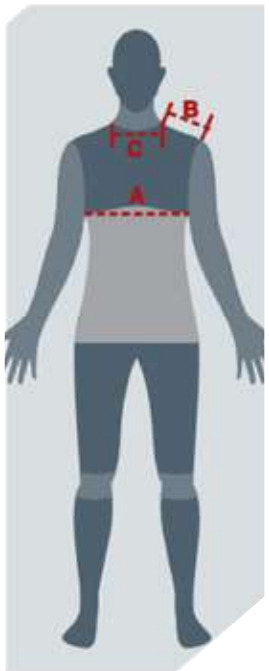

Medidas en centímetros

	medida/talle	XS	S	M	L	XL	XXL
CHALECO TÉCNICO	A- Contorno de Pecho	88 cm	96 cm	104 cm	112 cm	120 cm	128 cm
	B- Ancho de hombro	14 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm
	C- Contorno de Pecho	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Guantes de extricación





USOS:

- Focalizado en tareas de rescate vehicular.
- Adecuado para manipulación de chapas metálicas con filos en sus bordes, materias primas abrasivas y cortantes.
- Protege contra impactos, heridas punzantes y evita deslizamientos de objetos en la mano.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Diseño ergonómico que otorga confort y seguridad en el uso.
- Realizado en una sola pieza tejida, sin costura, de textura ligera y flexible que minimiza la restricción de movimientos.
- Óptimo agarre y comportamiento frente a los cortes por deslizamiento.
- Tejido de jersey compuesto de fibra técnica HPPE, con recubrimiento de nitrilo liso (azul) y efecto rugoso (negro).
- Zonas de goma termoplástica en el dorso.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Mameluco laboral Euro XVI

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Mameluco laboral que garantiza movimientos sin restricciones.

DISEÑO Y MATERIALES:

Mameluco de gabardina 100% algodón o ripstop de corte amplio.

Diseño ergonómico que se adapta a las distintas posiciones del cuerpo.

Cintura elastizada adaptable a la fisonomía del usuario.

Cuello volcable tipo mao.

Botamangas ajustables al calzado mediante cierres.

Capacidad y seguridad de guardado en los bolsillos.

REFUERZOS:

Puños ajustables a través de velcro que eliminan riesgos de enganches.

Dos bolsillos laterales reforzados tipo cargo con doble costura para evitar deterioros.


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com


Tabla de talles de Mameluco Laboral EURO XVI

La medida A es el perímetro del torso colocando la cinta justo por debajo de la axila con los brazos hacia abajo y en posición de cuerpo natural.Tomar medida con una remera colocada.

La medida C es el perímetro de la cintura, medido a la altura de los huesos de la cadera.

Los talles no expresados en esta tabla se consideran especiales, por lo que puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

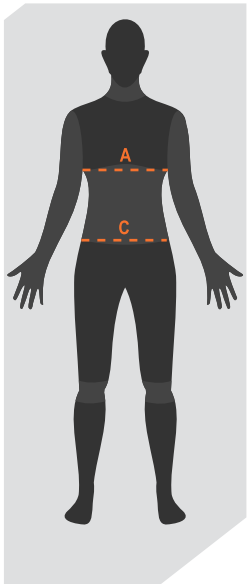

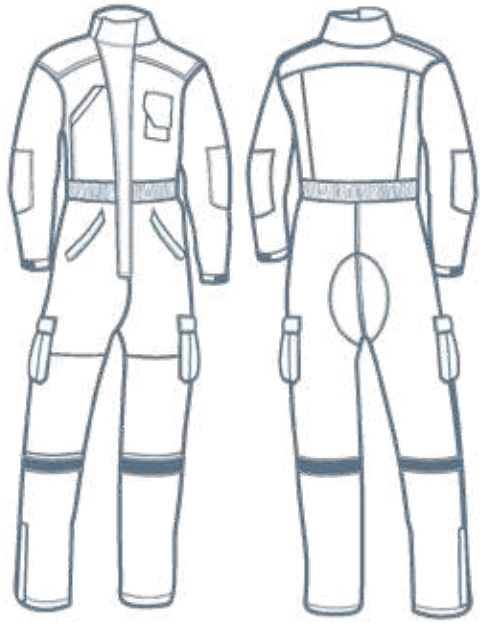

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

PRENDA	medida/ talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)
MAMELUCO	A- Pecho	Hasta 82 cm	Entre 82/92 cm	Entre 93/102 cm	Entre 103/112 cm	Entre 113/122 cm	Entre 123/132 cm
	C- Cintura	Hasta 70 cm	Hasta 70 cm	Hasta 75 cm	Hasta 80 cm	Hasta 85 cm	Hasta 85 cm

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Pantalón laboral Euro XV

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

Pantalón laboral de diseño ergonómico y refuerzos en zonas de exigencia.

DISEÑO Y MATERIALES:

Fabricado en gabardina de 8 onzas, 100% algodón o ripstop, una tela de suave sensación al contacto con la piel.

Diseño ergonómico que incluye pinzas en las zonas de flexión, brindando movilidad sin restricciones.

Dos bolsillos laterales tipo cargo.

Dos bolsillos traseros plaqué.

Dos bolsillos diagonales en el frente con diseño que evita el enganche en la vegetación.

Cintura elastizada interiormente.

REFUERZOS:

Refuerzos en las zonas de mayor exigencia.

Costuras triples con diseño antienganche que brinda gran resistencia ante cualquier esfuerzo.

Refuerzos y costuras diseñados para no interferir con el usuario.


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com


Tabla de talles de Pantalón laboral Euro XV

La medida C es el perímetro de la cintura, medido a la altura de los huesos de la cadera.

La medida D es desde entrepierna hasta tobillo.

Los talles no expresados en esta tabla se consideran especiales, por lo que puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

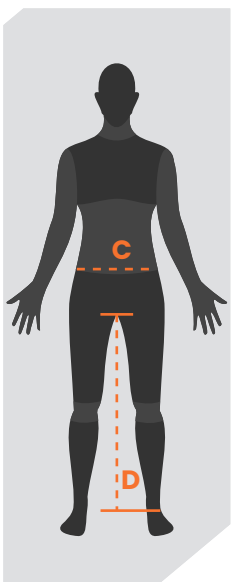

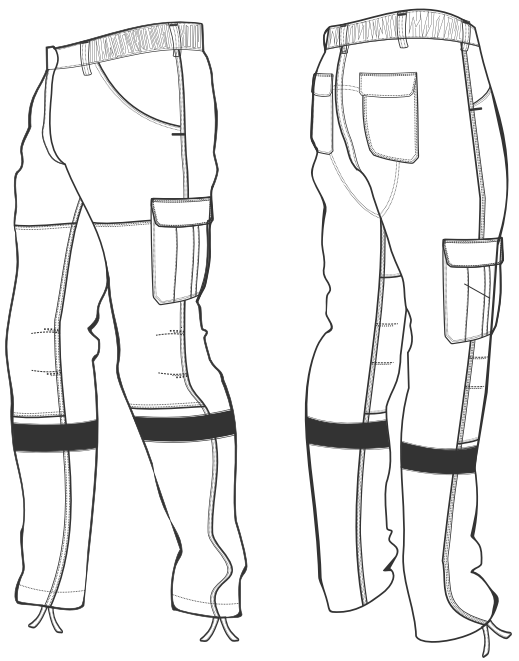

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

	medida/talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)	XXXL (58/60)
MEDIDAS DE CUERPO RECOMENDADAS	C- Cintura	Hasta 70 cm	Entre 71/78 cm	Entre 79/86 cm	Entre 87/94 cm	Entre 95/102 cm	Entre 103/110 cm	Entre 111/118 cm
	D- Largo entrepierna	Hasta 72 cm	Hasta 74 cm	Hasta 76 cm	Hasta 78 cm	Hasta 80 cm	Hasta 82 cm	Hasta 82 cm
TALLA DE PANTALÓN	Circunferencia cintura	76 cm	84 cm	92 cm	100 cm	108 cm	116 cm	124 cm
	Largo entrepierna	74 cm	76 cm	78 cm	80 cm	82 cm	84 cm	84 cm

#detalles

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Pantalón laboral Euro XVI

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS

- Pantalón laboral con diseño ergonómico, reforzado en zonas de mayor exigencia para brindar mayor comodidad.

DISEÑO Y MATERIALES

- Fabricado en gabardina 8 onzas 100% algodón o ristop, tela de suave sensación en contacto con la piel.
- Diseño ergonómico con pinzas en los sectores de flexión que brindan movilidad sin restricciones reduciendo el cansancio en largas jornadas.
- Fuelle en la entrepierna para una mayor comodidad, incluso al levantar las piernas.

REFUERZOS

- En zonas de mayor exigencia como rodillas y cola.
- Costuras triples con diseño antienganches que le brindan una gran resistencia ante cualquier esfuerzo.
- Refuerzos y costuras están cuidados de no interferir con el usuario para evitar puntos incómodos en el uso prolongado.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

BOLSILLOS



- Todos, al igual que las costuras, con diseño que evitan el enganche en la vegetación:
- Dos bolsillos laterales tipo cargo.
- Dos traseros plaqué.
- Dos delanteros diagonales con solapas, para impedir el ingreso de residuos a su interior.



CINTURA

- La cintura es alta para brindar mayor protección en la zona lumbar. Posee pasa cintos anchos que permiten la utilización de cinturones tipo Nato. Tiene además un sistema de regulación para lograr un mejor ajuste al cuerpo.
- 7 pasacintos.
- Cintura elastizada interiormente para garantizar buen calce.



DISEÑO ERGONÓMICO

- Diseño ergonómico con pinzas en los sectores de flexión.
- Fuelle en la entrepierna para mayor comodidad, incluso al levantar las piernas.



CINTA REFLECTIVA

- Cinta reflectiva ignífuga 100% meta-aramida, que proveen visión 360°.



BOTAMANGAS

- Tienen un sistema de ajuste con velcros que dan la posibilidad de llevarlo justo o suelto, y su solapa queda hacia atrás para evitar enganches.
- Rodillas con pinzas: dan movimiento natural a la pierna.
- Cinta reflectiva: mejor visualización en día y noche.

#detalles


INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com


Tabla de talles de Pantalón Laboral Euro XV

La medida C es el perímetro de la cintura, medido a la altura de los huesos de la cadera.

La medida D es desde entrepierna hasta tobillo.

Los talles no expresados en esta tabla se consideran especiales, por lo que puede diferir su costo y su tiempo de entrega.

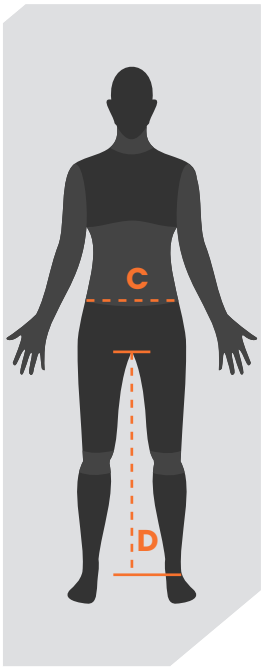

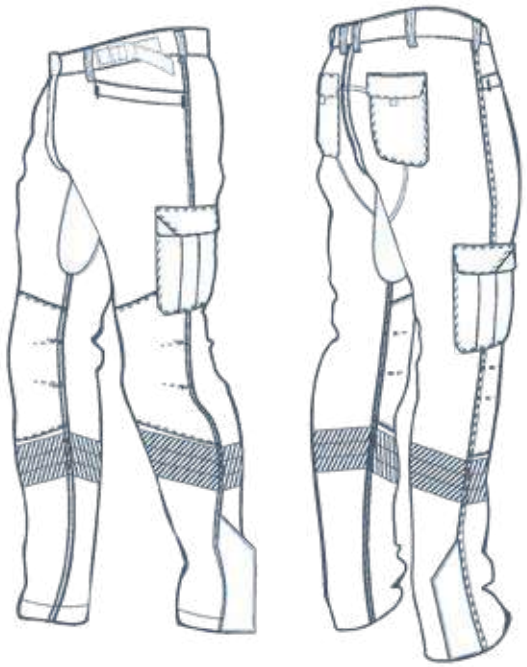

Las medidas de la tabla son corporales y no de la prenda

	medida/talle	XS (36)	S (38/40)	M (42/44)	L (46/48)	XL (50/52)	XXL (54/56)	XXXL (58/60)
MEDIDAS DE CUERPO RECOMENDADAS	C- Cintura	Hasta 70 cm	Entre 71/78 cm	Entre 79/86 cm	Entre 87/94 cm	Entre 95/102 cm	Entre 103/110 cm	Entre 111/118 cm
	D- Largo entrepierna	Hasta 72 cm	Hasta 74 cm	Hasta 76 cm	Hasta 78 cm	Hasta 80 cm	Hasta 82 cm	Hasta 82 cm
TALLA DE PANTALÓN	Circunferencia cintura	76 cm	84 cm	92 cm	100 cm	108 cm	116 cm	124 cm
	Largo entrepierna	74 cm	76 cm	78 cm	80 cm	82 cm	84 cm	84 cm

#detalles



INFOREST

PROTECCIÓN PERSONAL

▶ TIEMPO LIBRE

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Campera Softshell Modelo Helsinki

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Garantiza funcionalidad y comodidad para actividades al aire libre.

DISEÑO Y MATERIALES:

Confeccionado en softshell, tela que se caracteriza por la conformación en tres capas, liberando la humedad y la transpiración.

Resistente al agua.

Bolsillos tipo napoleón con cierre, ubicados en el frente.

Cuello alto y parte trasera más larga.

Brinda la posibilidad de amoldarse al cuerpo con cordones en el ruedo inferior.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Campera micropolar

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

La campera de micro polar antipilling ofrece calidez y comodidad para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Segunda capa de peso medio, con propiedades elásticas que facilitan la movilidad.
- Cierre de ajuste clásico moderno.
- Dos bolsillos externos con cierre vertical que permiten guardar pequeños objetos con seguridad.
- Refuerzos en hombros, codos y cuello.
- Ventilación axilar.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Campera Oslo

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

Garantiza funcionalidad y comodidad para actividades al aire libre.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Confeccionado en softshell, tela que se caracteriza por la conformación en tres capas, liberando la humedad y la transpiración.
- Resistente al agua.
- Bolsillos tipo napoleón con cierre, ubicados en el frente.
- Parte trasera más larga.
- Interior de la capucha de plush.
- Brinda la posibilidad de amoldarse al cuerpo con cordones en el ruedo inferior.
- Sistema de ajuste y cuello alto que aseguran la protección total de la cabeza.
- Disponible en color azul y coral.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Chaleco de micropolar

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

Óptimo nivel de abrigo para acompañar como capa intermedia de ropa.

Prenda versátil, tanto para su uso en actividades outdoor, viajes o espacios de trabajo.

DISEÑO Y MATERIALES:

Dos bolsillos externos con cierre vertical que permiten guardar pequeños objetos con seguridad.

Cierre de ajuste clásico moderno.



INCENDIO ESTRUCTURAL

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com



INCENDIO ESTRUCTURAL

▶ EQUIPOS DE AGUA

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA


@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Acople Storz cola larga



Acople Storz cola corta



Adaptador Storz rosca Macho



Adaptador Storz rosca Hembra



Adaptador de traspaso

Adaptadores y reductores Storz

El sistema Storz es más rápido que otros sistemas de acople, debido al enganche a través de un giro de 120 grados.

DISEÑO Y MATERIALES:

Los acoples Storz no utilizan rosca para conectarse entre sí, sino que la conexión se realiza de acuerdo con el principio de cierre en bayoneta. Con esto, las levas se agarran a los contornos correspondientes del contra-acoplamiento, donde son encajadas.

La forma exterior es redondeada, sin picos y sin esquinas, facilitando su manipulación. Las piezas del acople Storz son de aleación de aluminio.

TIPOS:

Acople Storz de cola corta para impulsión y acople Storz de cola larga para succión, utilizados para montar en las mangueras.


Adaptador Storz rosca Macho.

Adaptador Storz rosca Hembra.

Adaptador de traspaso, donde en ambos lados hay uniones Storz de distintas medidas.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

ESPECIFICACIONES	TABLA DE MEDIDAS	
Denominación	H distancia en mm	L diámetro
25 D	31	25 mm / 1”
38	52	38 mm / 1 ½”
52 C	66	45 mm / 1 ¾”
52 C	66	51 mm / 2”
65	81	63,5 mm / 2 ½”
75 B	89	75 mm / 3”

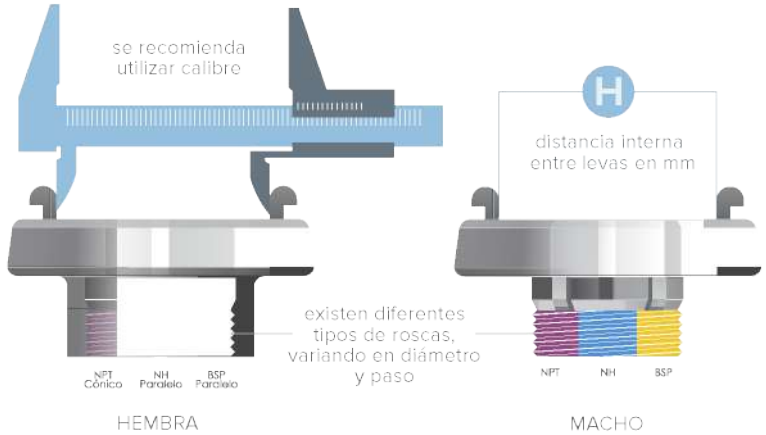



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Adaptadores y reductores Whitworth

USOS:

Acoples y reductores que permiten conectarse a diferentes tipos de sistemas, como mangueras y/o cañerías.

DISEÑO Y MATERIALES:

Fabricados en bronce.

Medidas 1 1/2", 1 3/4" 2" y 2 1/2"

Cuentan con estructura exterior redondeada, de diversos diámetros.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







Carretel Inforest V2

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS

La practicidad del carretel INFOREST se basa en la simplicidad, incorporando dispositivos eficaces como el sistema de bloqueo automático multiposición, que facilita la tarea para el operario.

Cabe mencionar que el sistema compacto logra incorporar hasta 50 mts. de devanadera de hasta 1", y gracias al montaje del eje sobre rodamientos, dan como resultado un movimiento suave y continuo que no produce desgaste físico al accionar la manivela manual (puede incorporarse a pedido un motor neumático o eléctrico que facilite la recolección de la manguera).

MATERIALES:

Una terminación en pintura poliéster horneada texturada, que asegura su perdurabilidad aún expuesto a situaciones climáticas poco favorables.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.









Enrollador de manguera

USOS:

- Dispositivo capaz de enrollar mangueras contra incendios dispuestas en el suelo de manera rápida, práctica y segura.
- Líneas de hasta 75 mm (3") de diámetro y una longitud máxima de 30 m (100 pies).
- Enrollado de estilo holandés.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Mango adherido magnéticamente en la horquilla de enrollado.
- Pie de apoyo plegable.
- Neumáticos no neumáticos.

ACCESORIOS:

- Mango extensible.
- Soporte de ayuda para desmontar mangueras.
- Pie de apoyo.
- Guía de manguera ajustable para mangueras con acoplamientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material	Acero
Dimensiones (sin mango)	1.400 x 430 mm
Dimensiones (con mango)	750 x 430 x 210 mm
Peso	11.6 kg

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Lavador de manguera

USOS:

Diseñado para limpiar líneas de manguera de manera simple, eficiente y efectiva.

DISEÑO Y MATERIALES:

Utiliza agua suministrada por una bomba a través de una conexión estándar de 1,5", alimentada por una batería estándar intercambiable de 28 V tipo Milwaukee o Génesis.

Cuenta con dos cepillos de cerdas largas, que ejercen presión constante sobre la superficie de las mangueras, accionados por motor de forma independiente.

El marco de acero inoxidable facilita el agarre desde cualquier dirección y el almacenamiento del limpiador en el aparato.

El exterior cuenta con una carcasa de aluminio de construcción compacta, cubierta con placas de diamante de doble cara.

ACCESORIOS:

Unidad con ruedas de goma y un asa retráctil estilo equipaje.

Estructura de tubo de acero inoxidable para un fácil almacenamiento, transporte y manipulación.

Mango retráctil.

Dos cepillos giratorios para una limpieza intensiva.

Canal de lavado para mangueras con acoplamientos hasta 25m.

Estabilizadores extensibles.

Cuatro boquillas rociadoras para limpieza y enjuague.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Lanza Inforest 360

USOS:

- Lanza de 1", con corte y caudal regulable de hasta 4 flujos diferentes. Logra una mayor efectividad preservando el agua disponible y produciendo la menor rotura por impacto de chorro.
- Combina desde una niebla hasta un chorro pleno con solo un cuarto de giro de la boquilla.
- Diseñada para resistir presiones de hasta 40 BAR, lo que la hace óptima para el uso en líneas y devanaderas.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Construida en aluminio anodizado.
- Válvula de cierre y dientes giratorios de acero inoxidable, todos sus componentes son resistentes a la corrosión.

ENTRADA:

- Entrada de 1" (25MM)
- Caudales seleccionables: 19-37-90-150 LPM

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Lanza Inforest 366



USOS:

Lanza de 1.5", con corte y caudal regulable de hasta 4 flujos diferentes. Logra una mayor efectividad preservando el agua disponible y produciendo la menor rotura por impacto de chorro.

Combina desde una niebla hasta un chorro pleno con solo un cuarto de giro de la boquilla. Diseñada para el uso con mangueras en operaciones de extinción y enfriamiento.

DISEÑO Y MATERIALES:

Construida en aluminio anodizado.

Permite la aplicación efectiva de espumígeno tipo AFFF.

Válvula de cierre y dientes giratorios de acero inoxidable, todos sus componentes son resistentes a la corrosión.

ENTRADA:

Entrada de 1,5" (38MM)

Caudales seleccionables: 115-230-360-475 LPM

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Opcional mochila de espuma

Lanza para espuma

USOS:

Lanza para la aplicación de espuma de baja expansión con sistema dosificador incorporado.

DISEÑO Y MATERIALES:

Aluminio, con regulación del porcentaje de dosificación del concentrado.

Entrada de 1.5" NPSH.

Asa de operación de válvula de apertura y cierre.

Filtro de acero inoxidable en el ingreso de agua.

Mediante el efecto de expansión de la mezcla que se produce en la salida del área Venturi, por los orificios que se encuentran en el cuerpo de la lanza se incorpora el aire a la mezcla de agua/ concentrado, obteniéndose una espuma de baja expansión.

La dosificación porcentual de la mezcla se ajusta mediante un selector en la parte baja del cuerpo de la lanza, punto de entrada del agente espumígeno. El suministro del concentrado se efectúa a través de una manguera flexible, que puede conectarse a una mochila o con el tubo pescador de aluminio dentro del bidón.

La longitud estándar de la manguera es de 100 cm y del tubo 39 cm.

Peso de lanza	1,900 kg
Peso de manguera	0,260 kg
Medidas	0,230 kg

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Llave ajuste universal

USOS:

Herramienta que se adapta a las diferentes dimensiones de roscas del tipo Whitworth y Storz.

DISEÑO Y MATERIALES:

Hierro fundido nodular.

Protección epoxi.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Manguera para uso profesional de bomberos

USOS:

- Manguera ideal para uso de bomberos de fácil manejo y mantenimiento.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Costillas en revestimiento exterior brindan una gran durabilidad frente a la abrasión.
- Alta resistencia al aceite, productos químicos y combustible.
- Estabilidad frente al ozono y al envejecimiento.
- Peso ligero. Pérdida de fricción mínima.
- Medidas 1”, 1 1/2”, 1-3/4", 2”, 2 1/2”.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.




Manguera semirrígida para devanadera

USOS:

- Manguera de goma vulcanizada.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Bajo coeficiente de pérdida de carga de presión.
- Permite su uso sobre superficies calientes y resisten presiones de trabajo de hasta 20 BAR.
- Manguera de 1” con sus terminales hembra y macho prensadas.

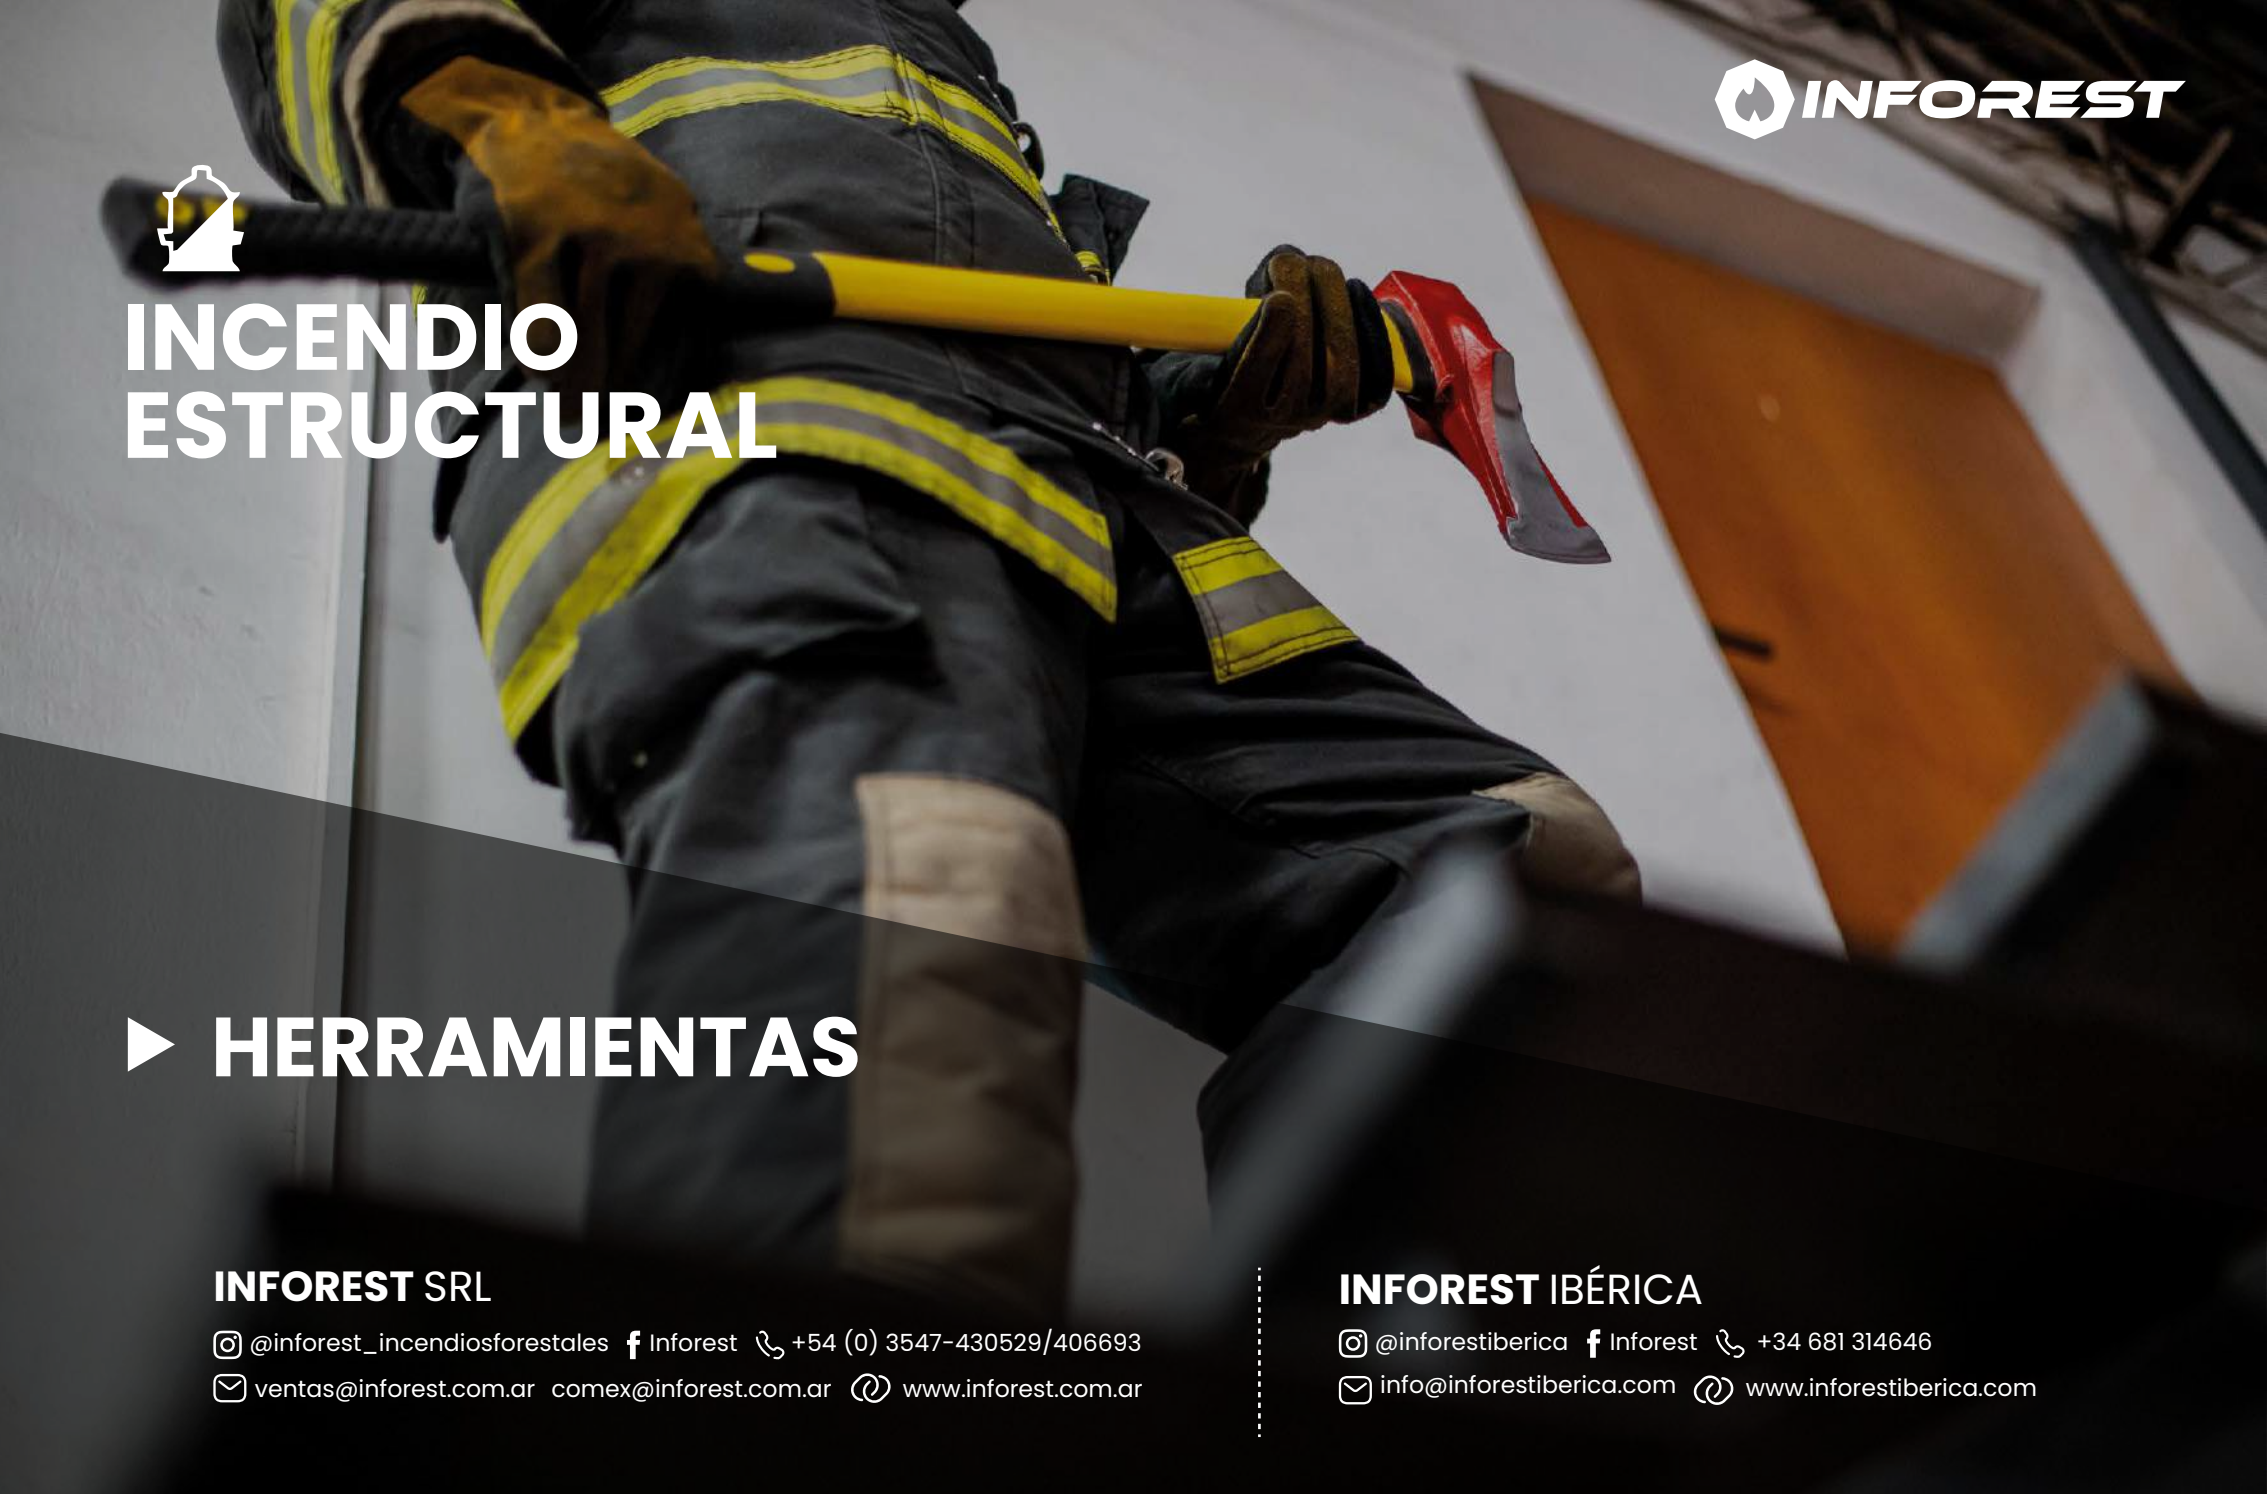

INCENDIO ESTRUCTURAL

▶ HERRAMIENTAS

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Escarriador de punta

USOS:

El escarriador o bichero, es una herramienta utilizada en el ámbito de los incendios estructurales o urbanos, para remover, enganchar, empujar, romper o limpiar sectores con fuego.

Esta herramienta permite romper aberturas, abrir cielorrasos, remover combustible, entre otras.

DISEÑO Y MATERIALES:

Cabeza de aluminio con punta y garfio.

CABO:

Cabo de fibra de vidrio.

1,80 m. de largo.

Grip de goma.

Aislación diélectrica 50.000 voltios.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Largo	Peso	Material de la cabeza
1,95m	1,9kg	Hardox 450

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



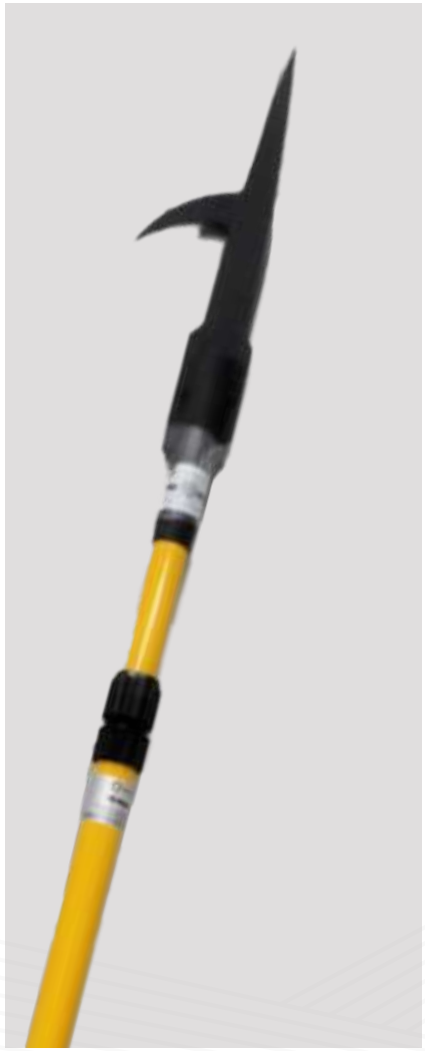

Escarriador Telescópico *("Bichero")*

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

El escarriador telescópico es utilizado en incendios estructurales y urbanos para remover, enganchar, empujar, romper o limpiar en zonas afectadas por el fuego. Facilita las tareas de acceso, remoción de materiales y enfriamiento durante operaciones de emergencia.

Esta herramienta permite romper aberturas, abrir cielorrasos, remover combustible, entre otras.

DISEÑO Y MATERIALES

La herramienta cuenta con una cabeza de aluminio equipada con una punta y un gancho, diseñados para penetrar, excavar y retirar escombros de forma eficiente. Su estructura extensible permite adaptarse a diferentes necesidades operativas, alcanzando mayores alturas sin comprometer la maniobrabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo telescópico	Extensible desde 2,4 hasta 4 metros de largo.
Aislamiento dieléctrico	Resistencia hasta 50.000 Watts.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Hacha de entrada forzosa

USOS:

Herramienta de rescate y entrada forzada multiusos de tamaño personal, diseñada para forzar puertas y ventanas, hacer palanca y torcer cerrojos y cerraduras, reparaciones ligeras, extracción de clavos, cierre de gas, corte y picado de metales.

DISEÑO Y MATERIALES:

Fabricada en una sola pieza forjada.

Mango de goma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso	1.5 kg
Longitud	381 mm

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Hacha filo punta con cabo de fibra de vidrio

USOS:

Posee una zona de filo para cortes por impacto y una zona de punta para poder penetrar y traccionar objetos o elementos duros.

DISEÑO Y MATERIALES:

Construida con acero forjado y tratado térmicamente para lograr dureza (50-55 RC) en la zona exterior del filo. Este proceso mantiene la ductilidad del interior, junto con la de la zona del ojo donde se inserta el cabo de fibra de vidrio, lo que hace que la transmisión de las vibraciones al golpear sean mínimas.

CABO:

Fibra de vidrio.

Grip de goma.

Aislación diélectrica 50.000 voltios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso	4kg
Longitud	900 mm.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Hacha mazo con cabo de fibra de vidrio

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

- Es una de las herramientas ideales para cortar, abrir y golpear.

DISEÑO Y MATERIALES:

- La cabeza del hacha está construida en acero forjado, tratado térmicamente para otorgarle dureza en la zona de filos (50-55 RC).
- Este tratamiento mantiene ductilidad en la zona del ojo donde se inserta el cabo (30-35 RC), transmitiendo la menor cantidad de vibración al usuario.
- Cabeza del hacha con una cuña y un extremo opuesto que puede usarse como mazo para golpear.

CABO:

- Fibra de vidrio.
- Grip de goma.
- Aislación diélectrica 50.000 voltios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso	3.9 kg
Longitud	900 mm
Material	Acero 1045

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Hachita multipropósito

USOS:

- Herramienta de uso personal para incendio estructural o rescate.
- Práctica y de fácil manipulación.
- Ideal para trabajos en espacios reducidos.

DISEÑO Y MATERIALES:

- Integra tres funciones principales: un hacha con filo plano, un pico con terminación en punta y una barreta para forzar entradas o abrir bocas hidrantes.
- Ranura en zona superior para usar como palanca en la apertura y cierre de válvulas, forzar candados y otros obstáculos en el incendio.
- Cuerpo de acero sometido a endurecimiento mediante tratamiento térmico.
- Grip en zona de agarre.
- Terminación en pintura horneada.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Largo	Peso	Material de la cabeza
370mm	1.4kg	Acero 1045

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

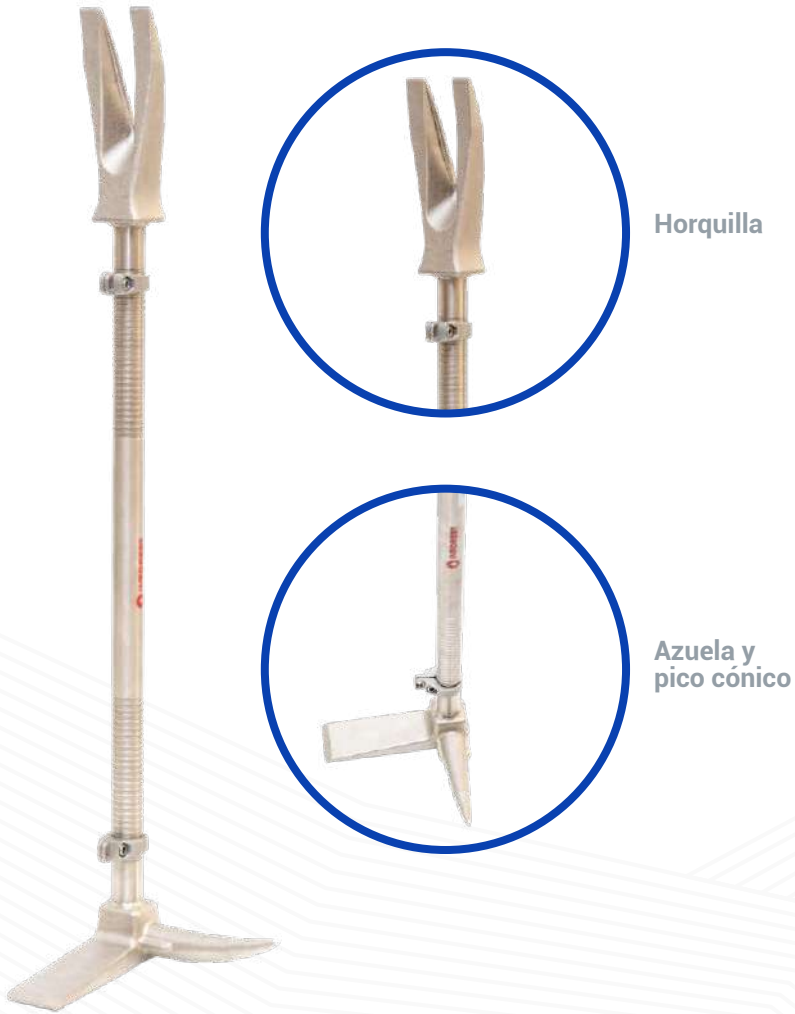

Horquilla

Azuela y pico cónico

Halligan de entrada forzosa

USOS:

Es una barreta multipropósito para penetrar, torsionar, cortar, forzar o golpear. Consta de una uña u horquilla, una cuchilla (cuña o azuela) y un pico cónico, que es especialmente útil para abrir rápidamente distintos tipos de puertas o válvulas.

DISEÑO Y MATERIALES:

El extremo azuela o el extremo horquilla se puede utilizar para romper cerraduras o forzar puertas. El bombero también puede realizar un "movimiento tipo bate de béisbol" para hundir el pico en el marco de la puerta cerca de la cerradura o picaporte y luego forzar la puerta. La punta y/o horquilla se puede colocar en el ojo de cadenas o de candados y torsionar hasta romperlo.

Las piezas están realizadas en acero con tratamiento térmico. Posee gran dureza y ductilidad, resiste golpes sin generar fracturas internas que generan debilitamiento en la pieza, y tiene baja transmisión de vibraciones. El eje central tiene un grip que permite que la herramienta no resbale cuando se debe hacer fuerza, evitando lastimaduras o magulladuras.

La terminación es con un tratamiento anticorrosivo electrolítico y cobertura de pintura horneada. Como opcional se puede proveer con terminación cromada.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Largo	Peso	Material
Modelo 91cm	5,5 kg	Aleación de acero cromo (40Cr Alloy Steel) con terminacion Cromo Niquel.
Modelo 76cm	4,7 kg	

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

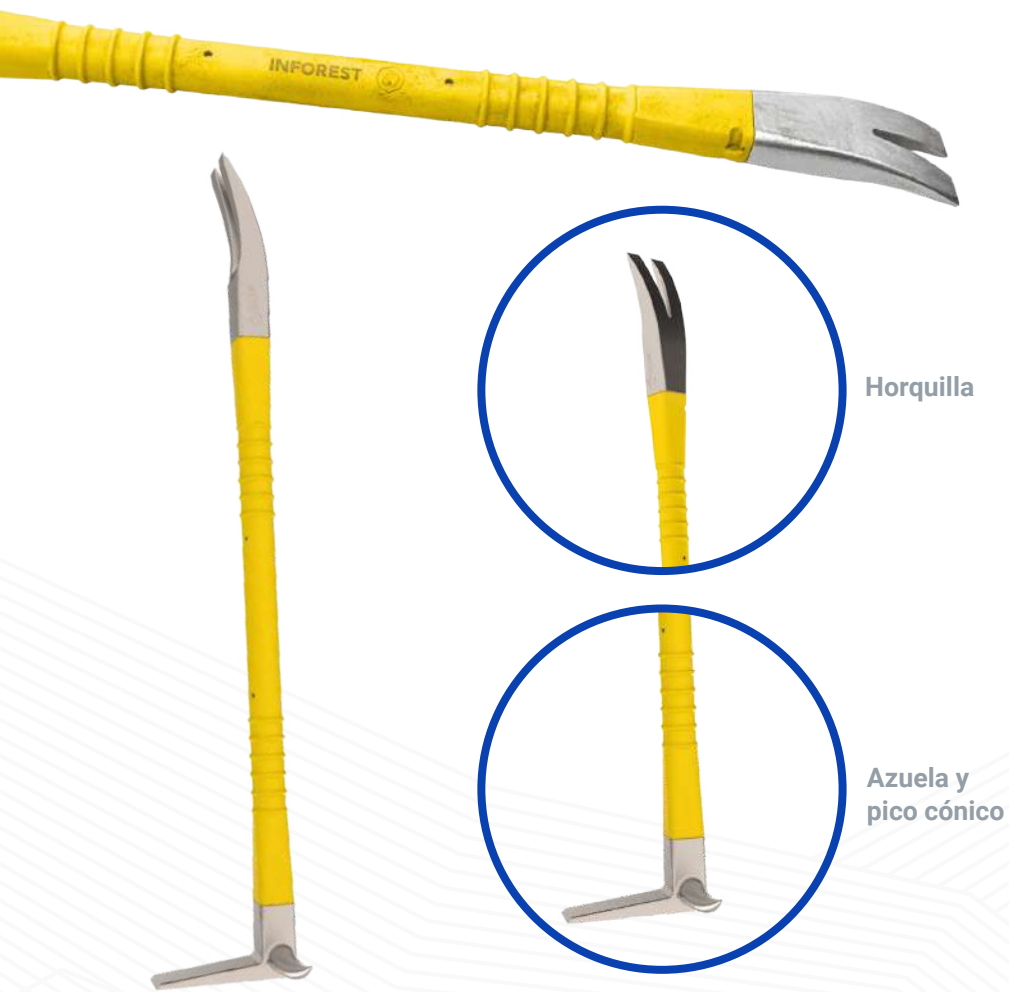

Halligan con cabo fibra de vidrio

USOS:

Barreta multipropósito para penetrar, torsionar, cortar, forzar o golpear. Consta de una uña u horquilla, una cuchilla (cuña o azuela) y un pico cónico, útil para abrir distintos tipos de puertas o válvulas.

DISEÑO Y MATERIALES:

El extremo azuela o el extremo horquilla se puede utilizar para romper cerraduras o forzar puertas. Puede usarse para hundir el pico en el marco de una puerta cerca de la cerradura o picaporte y luego forzarla.

La punta y/o horquilla se puede colocar en el ojo de cadenas o de candados y torsionar hasta romperlo.

CABO:

El cabo, con alma de fibra de vidrio inyectada minimiza la transmisión de vibraciones al usuario al golpear.

Su diseño incluye anillos en el cabo para un agarre ergonómico.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Herramienta de rescate 8 en 1

USOS:

Set de herramientas para extricación y apertura forzada.

DISEÑO Y MATERIALES:

Conjunto de herramientas compuesto por un mango de fuerza extensible, en el cual se intercambian siete tipos diferentes de accesorios: desde puntas, cincel, abrelata o puntas tipo Halligan.

Mango de fuerza fabricado en acero con terminación de pintura horneada, y con longitud regulable.

Las distintas puntas son de acero forjado, tratado térmicamente y cromado.

Las diferentes funciones se logran cambiando las puntas sin herramientas, solo con el seguro manual.

MALETÍN PARA TRANSPORTE:

Todo el conjunto se incluye en una caja contenedora de aluminio con sus alojamientos internos para cada punta o accesorio.

Medidas: 810 mm x 350 mm x 100mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ACCESORIO	LARGO EN CM	PESO EN KG
Mango de fuerza telescópico	64.5	5.9
Cincel plano largo	46.0	1.3
Cincel ancho largo	46.5	1.4

ACCESORIO	LARGO EN CM.	PESO EN KG.
Uña de corte para metal	31.5	1.8
Cincel plano largo	27.5	1.0
Garra Halligan	31.0	2.0

ACCESORIO	LARGO EN CM.	PESO EN KG.
Punta larga	48.0	1.3
Punta corta	28.5	1.0

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Linterna multifunción BearTrap

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.











USOS:

- Luz de trabajo portátil y multifunción, que permite iluminar de modo puntual como de forma dispersa.

DISEÑO Y MATERIALES

- Fácilmente adaptable a cualquier superficie plana o irregular. Superficie de agarre de goma.
- Manija plegable, que permite la apertura de la estructura y que funciona también como gancho.
- Base magnética que proporciona un agarre seguro.
- Batería recargable de iones de litio. Puede ser usada mientras se está cargando.

MODOS

- **Modo spot:** iluminación concentrada. De 35 a 1000 lúmenes, el haz alcanza hasta 174 metros.
- **Modo flood:** iluminación dispersa. De 575 a 2000 lúmenes, el haz alcanza hasta 69 metros.

DIMENSIONES

LONGITUD	**19.35 cm (7.62")**
PESO	**992,23 gr (2 lb 3.00 oz)**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Linterna PolyTac 90 X

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.






USOS:

- Linterna de uso táctico que puede llevarse en equipos de protección o arnés.

DISEÑO Y MATERIALES

- Linterna multicarga: puede utilizar batería recargable USB, o bien dos pilas de litio CR123A.
- Clip de bolsillo reversible que se puede fijar a equipos de protección o arneses.
- Variedad en los métodos de fijación a través de un anillo tipo D.
- Interruptor con indicador de duración de batería incorporado.

MODOS

- **Modo alto:** 500 lúmenes, haz de hasta 167 m.
- **Modo bajo:** 85 lúmenes, haz de hasta 64 m.

DIMENSIONES

LONGITUD	**11,25 cm.**
PESO	**122 gr con baterías de litio CR123A** **136 gr con baterías SL-B26 (recargable USB)**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST









Linterna portátil Scene Light

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Foco reflector portátil, recargable y plegable, ideal para uso de rescate, industrias e iluminación en general de escenas.

DISEÑO Y MATERIALES

- Doce LED blancos y reflectores anchos
- Mástil telescópico y cabezal giratorio. Se extienden hasta una altura total de 183 cm o 213 cm en la versión EXT.
- Cuello giratorio de 90°
- Las patas estabilizadoras integradas se pueden desplegar en condiciones de viento fuerte (hasta 64 km/h) o terreno irregular.

MODOS

- **Alto:** 10.000 lúmenes; haz de hasta 616 m
- **Medio:** 5.300 lúmenes; haz de hasta 445 m
- **Bajo:** 2000 lúmenes; haz de hasta 300 m

DIMENSIONES

DIMENSIÓN	**57.15 cm x 64.77 cm**
PESO	**11.92 kg (26 libras 4.80 onzas)**

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Linterna portátil Scene Light II

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.









USOS:

Luz portátil apilable para uso en incendios, rescate, industrial, construcción, emergencias médicas, entre otros.

DISEÑO Y MATERIALES

Tamaño compacto, con cabezal giratorio de 360°, apilable para poder realizar una “torre de luz”.

Pie de gancho para colgar sobre puertas, barandillas y vallas.

Batería de iones de litio recargable.

Pantalla digital que muestra el nivel de intensidad y el tiempo de funcionamiento de la linterna.

MODOS

Cinco niveles de intensidad:

- **20%:** 2300 lúmenes
- **40%:** 4500 lúmenes
- **60%:** 6300 lúmenes
- **80%:** 8300 lúmenes
- **100%:** 10000 lúmenes

DIMENSIONES

DIMENSIÓN	**40.6cm x 27.9 cm x 30.5 cm**
PESO	**7,06 kg (15.56 libras)**



RESCATE

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com



EQUIPO DE RESCATE

▶ BOLSOS Y MOCHILAS

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Bolso de trauma chico

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





USOS:

- Facilita la tarea médica mediante el transporte de medicamentos, elementos y planillas.
- Conjuga en un solo espacio lo necesario para el desarrollo de la actividad.

DISEÑO Y MATERIALES

- Bolso confeccionado en poliéster recubierto, con refuerzos resistentes al agua en las zonas de mayor rozamiento y desgaste.
- Paredes con protección para los golpes y aislación térmica.
- Bolsillos transparentes con solapas, con áreas para la identificación escrita del contenido.
- Espaciadores aislados removibles, que permiten modificar las zonas compartimentadas.
- Tapa con cierre seguro, pero de apertura rápida.
- Correas para transporte.
- Se puede fabricar en distintos colores y combinaciones para utilizar codificación del contenido.

ESPECIFICACIONES

Largo	Ancho	Alto
34 cm.	27 cm.	22 cm.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Bolso de trauma grande

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Facilita la tarea médica mediante el transporte de medicamentos, elementos y planillas.
- Conjuga en un solo espacio lo necesario para el desarrollo de la actividad.

DISEÑO Y MATERIALES

- Bolso confeccionado en poliéster recubierto, con refuerzos resistentes al agua en las zonas de mayor rozamiento y desgaste.
- Paredes con protección para los golpes y aislación térmica.
- Bolsillos transparentes con solapas, con áreas para la identificación escrita del contenido.
- Espaciadores aislados removibles, que permiten modificar las zonas compartimentadas, facilitando el acceso a equipamiento de uso regular.
- Tapa con cierre seguro, pero de apertura rápida.
- Se puede fabricar en distintos colores y combinaciones para utilizar codificación del contenido.
- Se suele usar amarillo para bolso de trauma; azul, para manejo de vías aéreas; y rojo, para sistema circulatorio o control de hemorragias.

ESPECIFICACIONES

Largo	Ancho	Alto
45 cm.	30 cm.	25 cm.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Mochila botiquín chica

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Mochila diseñada para el transporte de elementos necesarios para la asistencia de pacientes.

USOS:

Transporte seguro de elementos para la asistencia primaria en lugares alejados o de difícil acceso.

Autoprotección en brigadas, ya que puede contener elementos para manejo de vía aérea, hemorragias y traumatismos.

DISEÑO Y MATERIALES

Protección del contenido interior por absorción de impactos.

Aislación térmica.

Compartimientos internos definidos para la rápida identificación de los elementos.

Puede transportar elementos necesarios ya sea para vía aérea, circulación, inmovilización, bioseguridad, medicación, entre otros.

MOCHILA CERRADA



MOCHILA ABIERTA



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Mochila botiquín grande

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Mochila para asistir a varios pacientes, o brindar soporte por largos períodos de tiempo.

USOS:

Guardado de elementos de manejo de vía aérea, circulatoria, trauma, bioseguridad, tubo de oxígeno y otros usos que se le quiera dar, como obstetricia y neonatal.

Puede ser utilizada como bolso de mano, gracias a correas para tal fin.

Asistencia a pacientes en lugares de difícil acceso.

DISEÑO Y MATERIALES

Mochila de gran porte con arnés regulable.

Correas para uso como bolso.

Protección del contenido interior por absorción de impactos.

Aislación térmica.

Distribución interna con bolsillos compartimentados y espacios para el guardado de elementos.

MOCHILA ABIERTA





INFOREST

EQUIPO DE RESCATE

INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST



Camilla canasto de rescate

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

- Camilla tipo canasto utilizada para el traslado de víctimas en zonas de difícil acceso.

USOS:

- Posibilita el traslado de víctimas en sitios de difícil acceso, zonas agrestes, para evacuación aérea o extricación de espacios confinados en forma vertical u horizontal.
- Utilizada para evacuar pacientes o víctimas desde edificios mediante el uso de tirolesas o descenso vertical.
- Opcional: sistema de correas con mosquetones de seguridad, para facilitar el izaje vertical y horizontal, permitiendo distintos puntos de anclaje.

DISEÑO Y MATERIALES

- Estructura de aluminio con recubrimiento de pintura horneada.
- Resistente a la corrosión.
- Gran capacidad de carga.
- Dos cinturones de seguridad que fijan el paciente a la camilla.
- Pueden implementarse dos o cuatro puntos de anclaje para el arnés de izaje.
- Opcional: sistema de flotación, que evita que la fuerza del agua hunda la camilla, permitiendo rescates acuáticos con correntada.
- Permite el uso de distintas marcas y modelos de tablas raquis.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Chaleco de extricación adulto

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS:

- Extricar pacientes en habitáculos y espacios confinados.
- El producto se adapta a los diseños de cualquier tipo de asiento o butaca en accidentes automovilísticos.
- Soporte máximo a la columna, cuello y cabeza durante la extracción.
- Asegura la columna y el cuello junto al collar cervical.
- Inmoviliza fracturas en miembros inferiores y cadera.
- Restringe movimientos del torso, cabeza y cuello para minimizar posibles lesiones.

DISEÑO Y MATERIALES

- Estructura principal anatómica construida en madera ballenado.
- Tejidos poliéster resistente a líquidos.
- Translúcido a Rayos X.
- Se acompaña con almohadillas para cabeza y bolso de guardado y transporte.
- Cintas de polipropileno pesadas en el lado exterior, dispuestas de forma continua, haciendo que funcionen como arnés a la hora de sujetar al paciente.

CINTAS

3 frontales con codificación de color	2 inguinales	2 de cabeza

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Chaleco de extricación pediátrico

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



El chaleco de extricación pediátrico posee las mismas características funcionales y de uso que el de adulto.

USOS:

- Adaptado a la necesidad de extricar pacientes pediátricos en habitáculos y espacios confinados.
- Adecuado a la morfología de menor contextura física.
- Soporte máximo a la columna, cuello y cabeza durante la extracción, restringiendo los movimientos junto con el torso, logrando así minimizar posibles lesiones.

DISEÑO Y MATERIALES

- Estructura principal anatómica construida en madera ballenado.
- Tejidos poliéster resistente a líquidos.
- Translúcido a Rayos X.
- Se acompaña con almohadillas para cabeza y bolso de guardado y transporte.
- Cintas de polipropileno pesadas en el lado exterior, dispuestas de forma continua, haciendo que funcionen como arnés a la hora de sujetar al paciente.
- Tres asas textiles para transportar al paciente.

CINTAS

3 frontales con codificación de color	2 inguinales	2 de cabeza

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Cintas de sujeción

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

USOS:

- Utilización en conjunto con tablas raquis.
- Inmovilización del paciente para traslados.

DISEÑO Y MATERIALES

- Codificación por colores para asegurar la correcta colocación del sistema.
- Permite la regulación de la distancia entre puntos de anclaje, como así también del ajuste sobre el cuerpo.
- Fabricadas en polipropileno pesado de 50 mm de ancho con velcro.
- Extremo tipo lazo, para sacar y poner con facilidad.
- Traslúcidos a Rayos X, permiten diagnósticos por imágenes sin retirar los elementos de inmovilización.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Colchón de vacío

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



Indicado en pacientes con sospecha de lesión vertebral que requieran una posición específica.

USOS:

Prescrito en pacientes con aparente lesión vertebral que demanden traslado en postura determinada, espacios confinados o acuáticos.

Inmovilización integral.

Aislamiento térmico, mecánico y eléctrico.

Inmovilización de pacientes psiquiátricos durante su traslado.

DISEÑO Y MATERIALES

Facilita el posicionamiento del cuerpo, miembro o una zona anatómica de forma determinada.

No posee partes rígidas que puedan dañar una aeronave en eventual traslado aéreo.

Ocupa espacio reducido una vez almacenado.

BOLSO DE TRASLADO



ASAS LATERALES



BOMBA DE VACÍO



INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Collar cervical multimedida para adulto

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





Elemento principal para reducir la probabilidad de lesiones de médula cervical

USOS:

Reducir la probabilidad de lesiones de médula cervical en pacientes que han sufrido traumatismos.

Su colocación es la primera tarea a realizar antes de iniciar los trabajos de rescate.

DISEÑO Y MATERIALES

Sistema de ajuste que permite la adaptación a diferentes tallas.

Orificio para control de tráquea y pulso carotídeo.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Collar cervical multimedida pediátrico



Elemento principal para reducir la probabilidad de lesiones de médula cervical

USOS:

Reducir la probabilidad de lesiones de médula cervical en pacientes que han sufrido traumatismos.

Su colocación es la primera tarea a realizar antes de iniciar los trabajos de rescate.

DISEÑO Y MATERIALES

Sistema de ajuste que permite la adaptación a diferentes tallas.

Orificio para control de tráquea y pulso carotídeo.




INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Corta cinturón

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



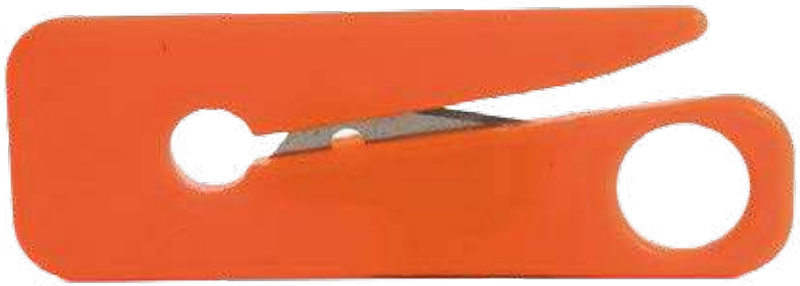

Herramienta de uso personal para trabajos en accidente vehiculares.

USOS:

Mediante un movimiento, corta cinturones de seguridad, cintos de pantalones y otros tejidos atascados de manera segura, sin posibilidad de pinchar o lastimar al paciente.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





Bomba de vacío



Bolso de transporte

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Set de férulas de vacío
3 piezas con bolso y bomba de vacío.

USOS

- Permiten envolver el miembro afectado en la posición que se encuentre, moldeando la férula.
- Una vez posicionada, con la bomba de vacío se quita el aire y las microesferas se compactan y se endurece la férula, logrando un efecto rígido sin comprimir el miembro lesionado.

DISEÑO Y MATERIALES

- Tres tamaños diferentes identificados por color, para adaptarse a las distintas extremidades y edad del paciente.
- PVC con malla poliéster de alta tenacidad.
- Traslúcidas a los rayos X, impermeables y lavables.
- Relleno con microesferas perladas compactables.
- Filtro en las válvulas de inflado y vacío para evitar la salida de las microesferas.

ACCESORIOS

- Bomba de vacío y un bolso para transporte.
- Puede fabricarse colchón para inmovilización total del paciente, combinándose con tablas raquis o camillas canasto de rescate.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Set de férulas semirrígidas
5 piezas con bolso.

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.



USOS

- Desarrolladas para la inmovilización de miembros superiores e inferiores.

DISEÑO Y MATERIALES

- Set de 5 piezas de férulas ballenadas para extremidades.
- Traslúcidas a Rayos X.
- Reutilizables y de superficie lavable.
- Incluye:
  - Férula bota corta (1 unidad).
  - Férula bota larga (1 unidad).
  - Férula recta corta (1 unidad).
  - Férula recta larga (1 unidad).

ACCESORIOS

- Incluye bolso de transporte.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Set de férulas corrugadas
4 piezas con bolso.

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Bolso de transporte



USOS

- Permite asegurar el miembro que se desee inmovilizar de manera eficaz y rápida.

DISEÑO Y MATERIALES

- Lámina de plástico corrugado.
- Kit integrado por:
  - Férula para pierna (grande).
  - Férula para codo/tobillo (grande).
  - Férula para codo/tobillo (chico).
  - Férula para mano.

ACCESORIOS

- Incluye bolso de transporte.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Inmovilizador lateral de cabeza

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.





Elemento que se utiliza en conjunto con la tabla raquis en tareas de asistencia

USOS:

Impide el movimiento lateral de la cabeza, evitando el agravamiento de lesiones cervicales en el paciente.

DISEÑO Y MATERIALES

Cintas de polipropileno y hebillas de acetal, destinadas a fijar a la tabla raquis y regular la presión sobre la cabeza.

Fundas de poliéster recubierto con cierres laterales.

Relleno de poliuretano espumado.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Inmovilizador pediátrico

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.







Sistema integral que provee inmovilización total en pacientes pediátricos.

USOS:

Brinda inmovilización total en todo el cuerpo del paciente pediátrico.

Facilita el transporte y da seguridad al paciente.

DISEÑO Y MATERIALES

Diseño ergonómico adaptado a pacientes pediátricos.

Combina en un solo producto tabla raquis, spider e inmovilizadores laterales de cabeza.

Exterior de poliéster recubierto removible para su limpieza.

Cinco manijas para facilitar su transporte.

Cuatro cintos de sujeción para inmovilizar al paciente.

Dos inmovilizadores laterales en el sector de la cabeza, removibles (incluidos), con relleno de poliuretano.

A los pacientes sólo se les debe colocar el collar cervical antes de posicionarlos en el inmovilizador.

MEDIDAS


Peso total	Longitud
4 kg.	1200 mm.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST

Spider

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

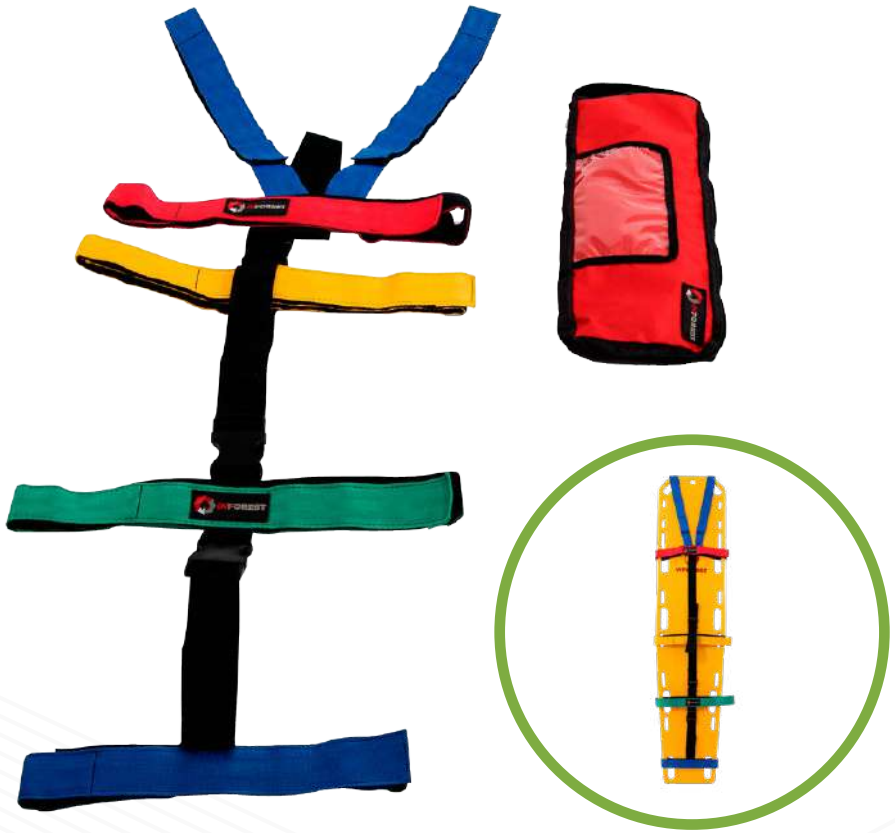

Spider colocado en Tabla Raquis

- Elemento complementario de tablas espinales.

USOS:

- Permite inmovilizar al paciente durante el transporte, asegurando la zona de hombros, pecho, abdomen, cadera y piernas.
- Posibilita la regulación de la distancia entre puntos de anclaje y el ajuste sobre el cuerpo.
- Se puede utilizar en cualquier tipo de tabla raquis y en camillas de rescate tipo canasto.

DISEÑO Y MATERIALES

- Ubicación y codificación por colores.
- Seis anclajes diferenciados por colores para facilitar su colocación y ajuste sin errores.
- Cintas constituidas por polipropileno pesado con hebillas de acetal.
- Elementos traslúcidos a los Rayos X, que permiten diagnósticos por imágenes sin retirar los elementos de inmovilización.

INFOREST SRL: www.inforest.com.ar
ventas@inforest.com.ar | comex@inforest.com.ar
INFOREST IBÉRICA: www.inforestiberica.com
info@inforestiberica.com

INFOREST





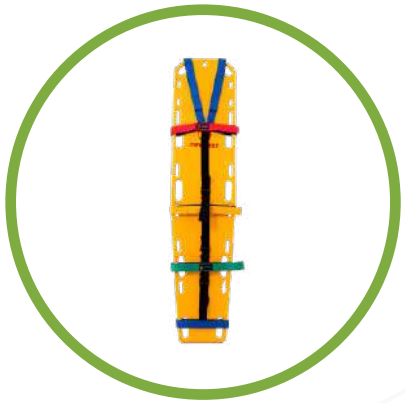


Tabla Raquis con Spider colocado

Tabla Raquis plástica adulto

Escaneá el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Producto indispensable a la hora de trabajar en accidentes y trasladar víctimas.

USOS:

Herramienta para inmovilizar la columna y lograr el transporte seguro.

El paciente asegurado en la tabla raquis plástica con collar cervical, inmovilizador lateral de cabeza y spider, puede ser colocado en cualquier posición para ser transportado por escaleras y en accesos difíciles.

DISEÑO Y MATERIALES

Diez manijas perimetrales destinadas a facilitar las posiciones de sujeción para levantar y transportar al paciente.

Ranuras para el paso de las cintas del spider e inmovilizador lateral de cabeza.

ESPECIFICACIONES

Longitud	Ancho	Material	Peso	Peso máximo permitido
182 cm	42 cm	HDPE (polietileno de alta densidad)	7,5 kg	150 kg



INFOREST

INFOREST SRL

@inforest_incendiosforestales Inforest +54 (0) 3547-430529/406693

ventas@inforest.com.ar comex@inforest.com.ar www.inforest.com.ar

INFOREST IBÉRICA

@inforestiberica Inforest +34 681 314646

info@inforestiberica.com www.inforestiberica.com