




PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	33.0"	36 cm
Ancho	18.5"	28 cm
Altura	19.0"	48 cm
Peso	134 libras	9.16 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

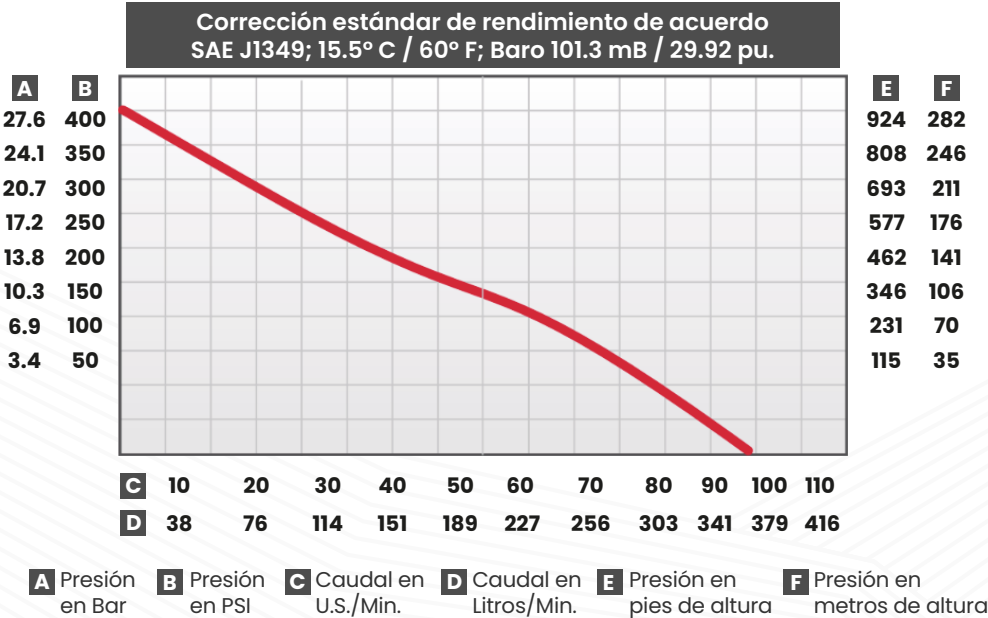

Motobomba Wick XP4 - 14B

Motobomba de alta presión de 4 etapas, motor 4 tiempos



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.

Esta bomba está especialmente diseñada teniendo en cuenta la válvula de protección y ofrece características estándar tales como:

- Motor Briggs and Stratton Vanguard refrigerado por aire de 14 HP, 4 tiempos, con protección contra exceso de velocidad.
- Motor de arranque eléctrico (batería no incluida).
- Cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado.
- Conexión remota del tanque de combustible para mayor tiempo de funcionamiento.
- Cebador manual, válvula antirretorno y manómetro.

- Equipado con el sistema TransportGuard™ que proporciona un apagado simultáneo de combustible; encendido para proteger el motor de la dilución de aceite; y combustible durante el transporte.
- Retroceso manual.
- El motor y la bomba se acoplan con una abrazadera de liberación rápida de acero inoxidable.
- Incrementador de velocidad libre de mantenimiento (sin aceite).
- Opción de bastidor de tubo para transporte manual o bastidor de base de canal para montaje en vehículo.

MOTOR	
B&S Vanguard	4 tiempos; 14 Hp @ 3600 RPM
Encendido	Eléctrico
Capacidad del tanque de combustible	1.51 US Gal. 5.74 L
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso	
Vanguard™ y TransportGuard™ son marcas comerciales de Briggs and Stratton	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor Briggs & Stratton, 14 HP, Vanguard, 4HP, Vanguard, 4 tiempos enfriado por aire; de arranque eléctrico con batería opcional y respaldo de retroceso manual. Además, cuenta con un alta inclinación que puede trabajar en un ángulo de hasta 45 grados.
- Filtro de aire ciclónico.
- Extremo de bomba compatible con espuma de cuatro etapas intercambiable.
- El extremo de la bomba de cuatro etapas también puede ser intercambiable con los extremos de la bomba de dos etapas para aumentar el volumen.
- Incrementador de velocidad: carcasa de una sola pieza que cuenta con un diseño de correa/polea que no requiere mantenimiento.
- Se puede revisar la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- El extremo de la bomba puede fijarse al multiplicador de velocidad mediante el uso de una abrazadera de montaje de la bomba de acero inoxidable de una sola pieza.
- Válvula de retención de asiento de descarga de puerto lateral antirretorno.
- Manómetro lleno de líquido con un rango mínimo de 0-600 PSI / 0-40 Bar.
- Sistema de cebado manual integrado.
- Disponible con un marco de perfil bajo, antivuelco y envolvente de borde completo para permitir un fácil manejo o un marco de montaje en canal.
- La motobomba presenta un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.
- La bomba también viene de serie con cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado. Conexión remota al tanque de combustible para mayor tiempo de funcionamiento. Cebador manual, válvula de retención de asiento y manómetro.

Wick® XP4 - 14B VP	
Parte	Descripción
71WICK100-4HA	Bomba Wick® XP4 - 14B VP - 14 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 4 etapas, estructura tubular para facilitar el transporte. Modelo con válvula de protección.
71WK4203-14BCVP	Bomba Wick® XP4 - 14B VP - 14 CV Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 4 etapas, bastidor de canal para montaje en vehículo. Modelo con válvula de protección.
71WK4203-14BCHVP	Bomba Wick® XP4 - 14B VP - 14 HP 4 Tiempos Briggs & Stratton, bomba de 4 etapas, incrementador de velocidad horizontal con bastidor de canal. Modelo con Válvula de protección.



OPCIONAL		
	No. de pieza	Descripción
A	71W42-2715	Panel de control completo
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros
C	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury)
D	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 ½" /38 mm
D2	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
E	70FL20DLPS10	Manguera alta presión para succión reforzada Draftlite 2" x 10' (3 metros) NPSH
F	70FLFV2PF	Válvula de pie/filtro 2"/51 mm NPSH hembra