




PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	32.5"	82.5 cm
Ancho	19.5"	50 cm
Altura	24.0"	61 cm
Peso	160 lbs	72.6 kg
Succión	3.0" NPSH	76 mm
Descarga	2.5" NPSH	64 mm



Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

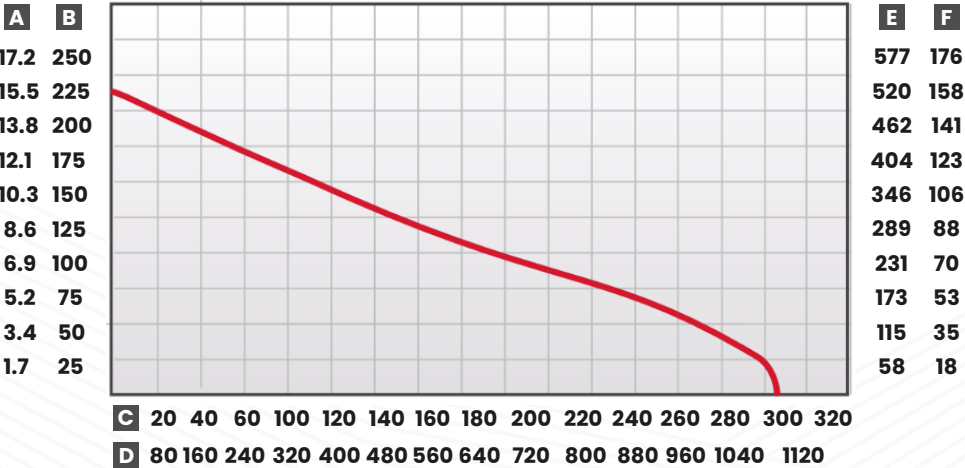

A Presión en Bar B Presión en PSI C Caudal en U.S./Min. D Caudal en Litros/Min. E Presión en pies de altura F Presión en metros de altura

Motobomba Wick Ultraflo 18B

MOTOBOMBA DE ALTO CAUDAL DE 2 ETAPAS, MOTOR 4 TIEMPOS



Escanea el QR y encuentra más información sobre nuestro producto.


USOS:

- Accionada por motor de 18 HP, 4 tiempos Briggs & Stratton Vanguard "V Twin", enfriado por aire con protección de sobre velocidad.
- 23HP disponible.
- Arranque eléctrico (batería opcional) y arranque con re enrollado manual.
- Filtro de aire tipo automotor y filtro de aceite externo.
- Bomba compatible con espuma, intercambiable con otras bombas de 2, 3 y 4 etapas.
- La bomba viene de serie con dos válvulas de drenaje.
- El motor y la bomba están acopladas con sistema de ajuste rápido de acero inoxidable.
- Acelerador de libre mantenimiento.
- Incluye cebador manual y manómetro.
- Incluye válvula de retención en la descarga.
- Adaptador estándar de 3" / 76 mm NPSH a NH en la entrada.
- Tanque de combustible integral y conexión remota de combustible.
- Disponible con cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado.

MOTOR	
Briggs and Stratton	4 tiempos; 18 HP@3600 rpm
Filtro de aceite	Tipo Cartucho
Encendido	Electrónico
*Peso y Altura con depósito de combustible integrado. Rendimiento mostrado usando una manguera de succión de 3.0" / 76 mm	
*Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La motobomba cuenta con un motor Briggs & Stratton, 18 HP, Vanguard “V Twin”, 4 tiempos refrigerado por aire. Disponible con motor de 23 HP. Motor con arranque eléctrico con batería opcional y sistema de arranque manual retráctil como alternativo.
- Luz indicadora de bajo nivel de aceite en el motor.
- Extremo de bomba compatible con espuma de dos etapas e intercambiable con otros extremos de bomba de dos, tres y cuatro etapas.
- Dos válvulas de drenaje.
- Acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa/polea.
- Se puede permitir el control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba.
- La motobomba cuenta con un acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable. También está equipada con un bloqueo de seguridad.
- Adaptador estándar de entrada de bomba NPSH a NH de 3” / 76 mm.
- Incluye manómetro relleno con glicerina con un rango mínimo de 0-40 bar / 0 a 600 PSI.
- Contiene un sistema incorporado de cebado manual.
- Equipado con un bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje.
- La motobomba debe tener un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento.

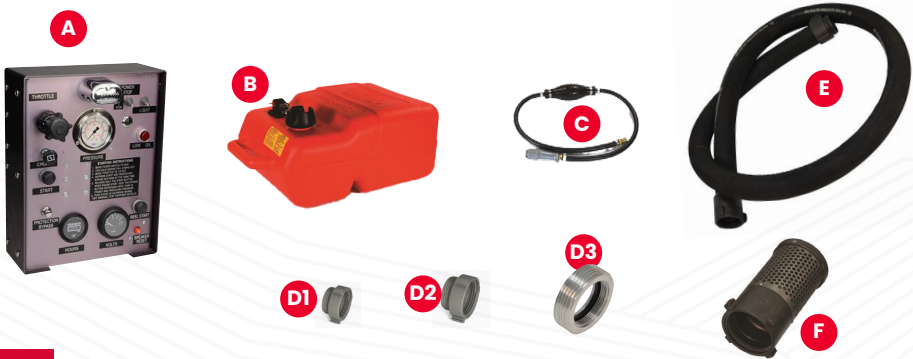

#detalles

WICK® Ultraflow 18HP	
No. de pieza	Descripción
71WKFB225-18BTIT	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 18 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, modelo de estructura tubular para facilitar el transporte
71WKFB225-18BCITH	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 18 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, marco de canal, incrementador de velocidad horizontal para modelo para montaje en vehículo
71WKFB225-23BTIT	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 23 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, modelo de estructura tubular para fácil transporte
71WKFB225-23BCITH	Bomba WICK ULTRAFLOTM - 23 HP Briggs & Stratton de 4 tiempos, bomba de 2 etapas, marco de canal, incrementador de velocidad horizontal para modelo para montaje en vehículo

OPCIONAL		
	No. de pieza	Descripción
A	71W42-2715	Panel de control grande
B	70FLPFT5	Tanque de combustible de 25 litros.
C	70FLPFL-M	Línea completa de combustible (Mercury).
D1	6140NF40NM	Protector de rosca 2 1/2" / 64mm
D2	6148NM48PF	Adaptador 3" / 72 mm NH macho x 3" / 76 mm NPSH hembra
D3	70FLFV-4450	Adaptador 4" / 102 mm NH macho x 3" / 76 mm NH hembra
E	70FL30SHNH10	Manguera de succión Ultraflow 3"/76mm x 10'/3M c/w NH
F	70FLFV64NF	Válvula de pie/filtro 4,0"/102 mm